

BARABÁS
GYORSSZEGÉLY

A BETONÓZÁSMENTES
TÉRKŐSZEGÉLY




Mi ez?



A **Barabás Gyorsszegély** a beton kerti szegély kiváltására kifejlesztett új technológia, amely a térkövek szélének **betonozásmentes** megtámasztására szolgál. Felhasználható **5-8 cm vastagságú térkövekhez** és kőburkolatokhoz, gyártótól függetlenül, akár **7,5 tonnás**, közepes forgalmi **terhelésig**.

Anyaga 90%-ban újrahasznosított PVC, beépítése **környezetbarát**, élettartama alatt többször is újra lerakható.

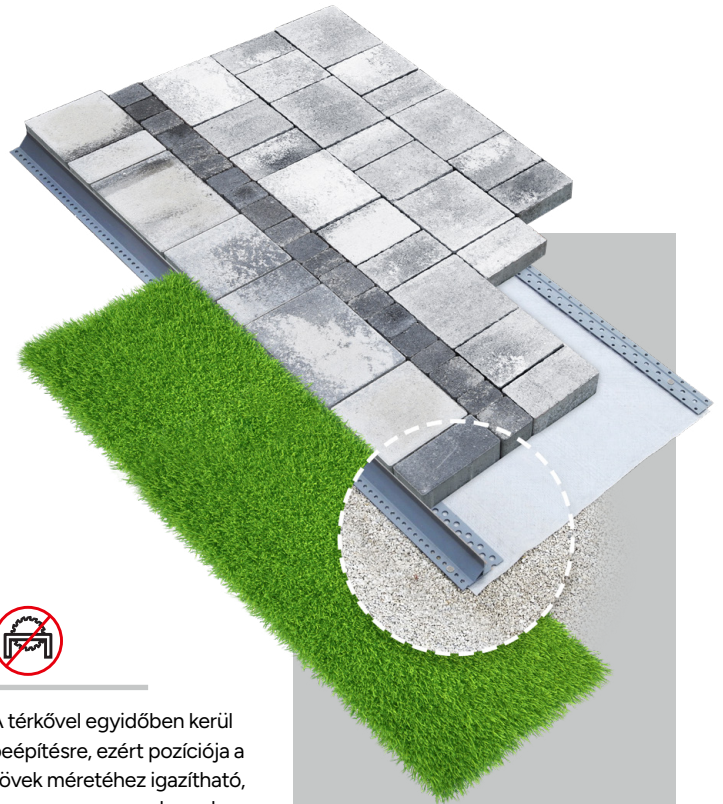

Miért jobb?



Drasztikusan csökkenti a szegély-építés idejét, hiszen használatával elmarad a hagyományos kerti szegélyhez kapcsolódó föld-munka (alap kiásása), építési idő (szegélyek vágása, rögzítése) és várakozási idő (beton szilárdulása).



A Barabás Gyorsszegély egy rendkívül gazdaságos megoldás, mert használata egyszerű, segédanyag igénye kisebb, beépítési ideje jóval rövidebb, mint a beton kerti szegélynek.



A térkővel egyidőben kerül beépítésre, ezért pozíciója a kövek méretéhez igazítható, így az egyenes szakaszokon a térkövek vágási szüksége akár nullára is csökkenthető.




Egyenes és ívben hajlítható kivitelben készül, ezért bonyolult, egyedi vonalvezetésű szegélyezéshez is kiváló.




Megjelenése diszkrét, gyakorlatilag láthatatlan, mégis rendkívül ellenálló szerkezet.



A Barabás Gyorsszegély kézi szerszámmal könnyedén méretre vágható és néhány szeggel rögzíthető.



A térkő felületén átjutó vizet engedi oldalirányban kifolyni, ezáltal csökken a felület mészkivirágzásának és megsüllyedésének kockázata.



Nem szívja el a talajból a nedvességet, így a fű nem ég ki mellette.



Környezetbarát, mivel előállítás és beépítése során jelentős CO₂ kibocsátást takarítunk meg.


Miért éri meg?



A Barabás Gyorsszegély beépítésének összköltsége majdnem feleakkora, mint a beton kerti szegélyé. **Ez hogyan lehetséges?**

Használatával jelentősen gyorsabb a kivitelezés, mert

- rögzítése betonozás nélkül, méterenként 6 db huzalszeggel történik,
- minimális súlya miatt (kb. 1 kg/méter) drasztikusan csökken a szegély és a beépítéséhez szükséges eszközök, illetve segédanyagok szállítási költsége,
- betonozásmentes technológia lévén, a beépítése kevésbé függ az időjárástól.

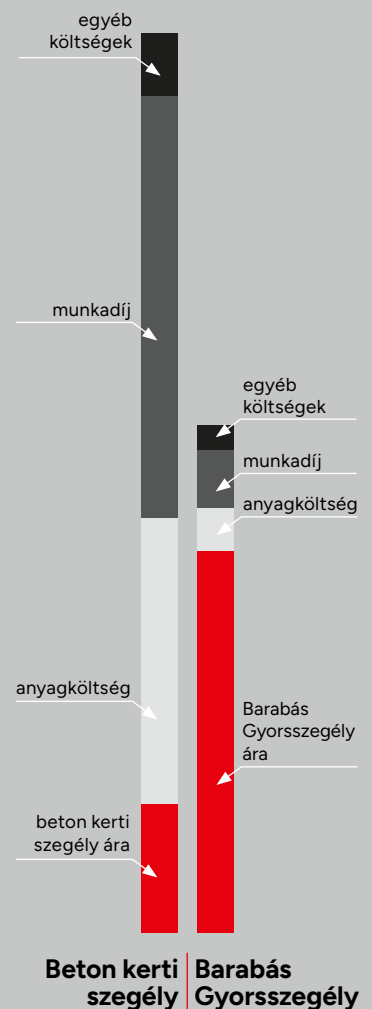

A Barabás Gyorsszegély beépítése



Egyszerű









Gazdaságos









Környezetbarát









egyenes szakasz

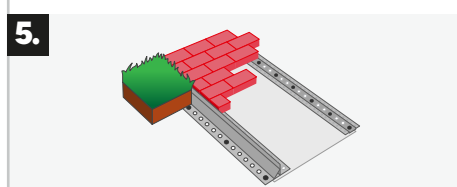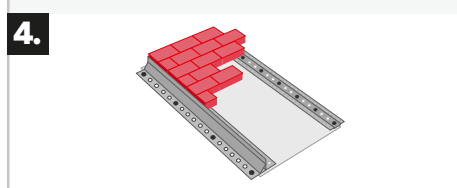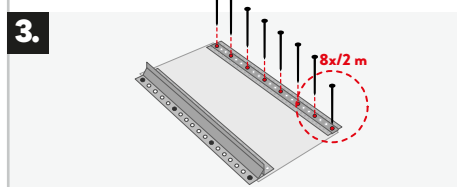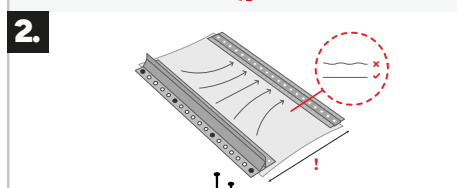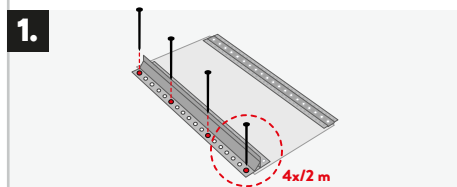

negatív ív

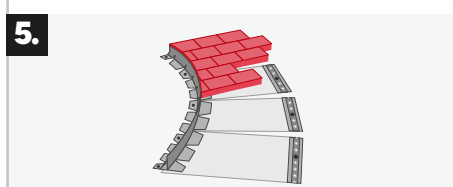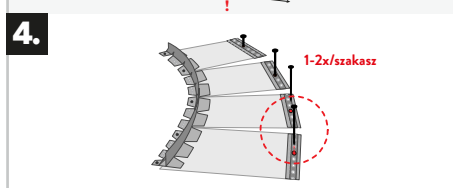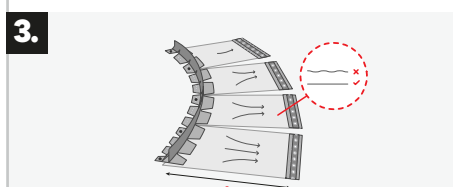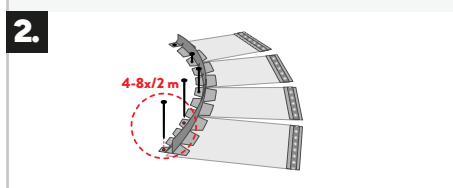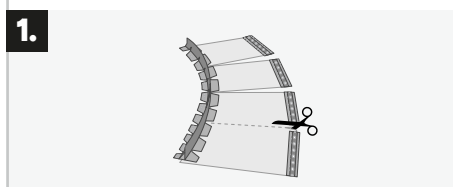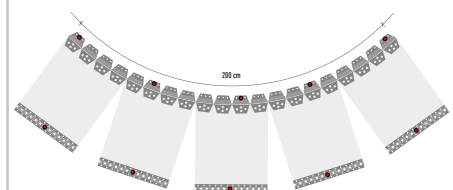

pozitív ív

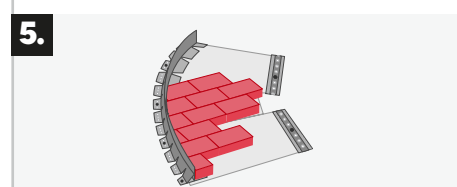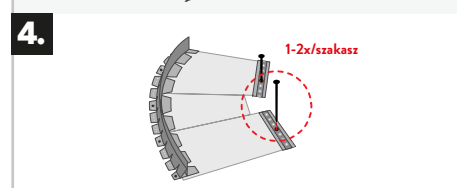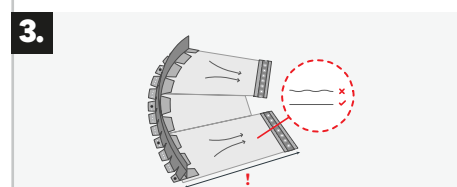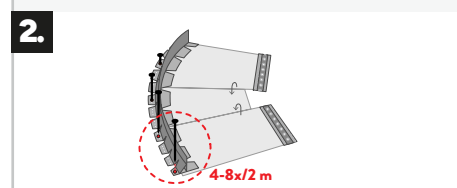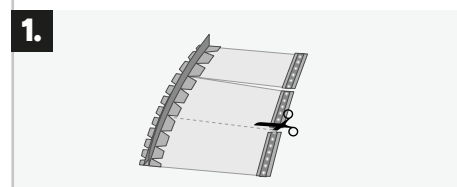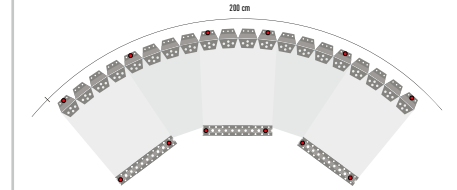

A Barabás Gyorsszegély kétféle - egyenes és ívben hajlítható - kivitelben választható, ezért egyedi vonalvezetésű szegélyezéshez is kiváló.

	hosszúság	tömeg	anyag	szín
Fordított "T" alakú szegélyprofil és egyenes lapos profil	2000 mm	egyenes elem: 733 g/m íves elem: 668 g/m	kemény PVC	szürke
	szélesség	tömeg	anyag	vastagság
Végtelen szálú, 100% UV stabil geotextília	620 mm	155 g/m ²	polipropilén	1,1 mm

Egyszerűen rögzíthető

Ajánlott mennyiség:
6 db/fm

Rögzítő huzalszeg:
hossz: 260 mm
átmérő: max. 7,6 mm



BARABÁS GYORSSZEGÉLY

A Barabás Gyorsszegély ideális és időtálló választás azok számára, akik egy olyan láthatatlan térkő-rögzítőrendszert szeretnének, amely a hagyományos beton kerti szegélyekhez képest kevesebb anyagmozgatással jár, egyszerűbben és gyorsabban beépíthető, ezáltal költséghatékony megoldást jelent.



BARABÁS
TÉGLAKŐ

Barabás Téglakő Kft.
+36 30 659 5049
info@barabasteglako.hu

www.barabasteglako.hu

