

ANTIKOLT BLOKKELEM

Méret: 40x20x15 cm

BARABÁS
TÉGLAKŐ



Kerítés vagy falazat építésekor az Antikolt blokkelemeket kötésbe rakva *(fél elemmel eltolva)* kell egymáshoz ragasztani. A nagyobb stabilitás érdekében a 20x40 cm-es oldallapokat kell tenni a vízszintes síkba *(alulra)*, így a fal/kerítés 20 cm széles lesz.

Az egyes sorokat egymáshoz *(vízszintes és függőleges felületek)* ragasztani kell! Ragasztáshoz "S1" jelölésű *(EN 12002)*, kültéri, flexibilis ragasztóhabarcsot javasunk, 6-os glettvassal 3 mm-es vastagságban felhordva. Ragasztás előtt a felületeket *(főleg meleg időben)* érdemes benedvesíteni, közvetlen ragasztás előtt legyen ún. mattnedves a felület. Szükség esetén az Antikolt blokkelemek gyémánt vágókoronggal vághatók méretre. Fontos, hogy a konkrét elképzelésre vonatkozó tartószerkezeti ellenőrzés, illetve számítás nélkül 160 cm-nél magasabb Antikolt blokkelem falak építését nem javasoljuk. A falak támfalként nem alkalmazhatók!

Az Antikolt blokkelemekből 40x40 cm oszlop építhető *(ez a legkisebb méret)*, a 2-2 elemből álló sorok, soronként egymáshoz képest elforgatva *(kötésben)* legyenek. A 40x40-es oszlopok legfeljebb könnyű szerelvények viselésére alkalmasak *(kerítés betétlemezek)*, kapuszerkezetek viselésére nem alkalmasak.


Kapuk (egy- vagy kétszárnyú bejáratok, garázkapuk) kialakítására több lehetőség is van:

- kapu rögzítése külön méretezett acél zártszelvényből készített oszlopra;
- kapu felfüggesztése az alaptestbe bekötött, méretezett vasalatú, vasbeton maggal rendelkező 36x36 cm-es (vagy nagyobb) Téglakő® oszlopra;
- az előbbi megoldás azzal az eltéréssel, hogy a méretezett vasbeton mag az Antikolt blokkelemekből épített 60x60 cm-es oszlop 20x20 cm-es üregébe kerül.



Téglakő® vagy Antikolt blokkelem oszlopok esetén a kaput tartó szerelvényeket minden esetben a vasbeton maghoz kell rögzíteni, a rögzítést pedig a lehetséges terhekből és hatásokból adódó igénybevételek figyelembevételével kell megtervezni, méretezni!

Választható színek:

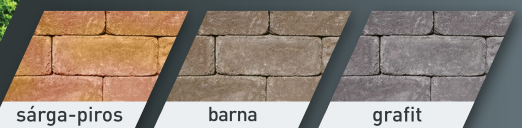



A kerítés/fal/oszlop alapozása a kiszámolt önsúly, terhek (kapuk) és egyéb igénybevételek függvényében, de csakis az altalaj ismeretében határozható meg.

A szükséges alapozás megadása tervezői feladat, nincs univerzális megoldás! (Az alaptest keresztmetszeti méretei és az alapozási sík függ a talaj típusától, tömörségétől, teherbíróképességétől, nedvességtartalmától, fagyhatártól stb..)


Az alaptestre az Antikolt blokkelem falazat készítése előtt érdemes "CM02"-es jelölésű (EN14891), kültéri kenhető vízszigetelő anyagból - egy vagy két rétegben felhordva - egy vízszigetelő réteget képezni, amely megakadályozza a vízben oldódó, felületi sókivirágzást okozó anyagok felszívódását.

(A megszáradt vízszigetelő rétegre a már korábban megadott "S1" jelölésű ragasztó közvetlenül felhordható.)


Antikolt blokkelem falazathoz és oszlophoz nem feltétlenül szükséges külön fedlap, elegendő kültéri fugázóanyaggal a fugákat kitölteni úgy, hogy víz ne folyhasson a kövek közé.

Esztétikus fedlapot méretre vágott Téglakövekből is lehet készíteni, az előbbiekben leírt módon, ragasztással rögzítve, kitöltött fugákkal.

Méret:



Rakatkép:

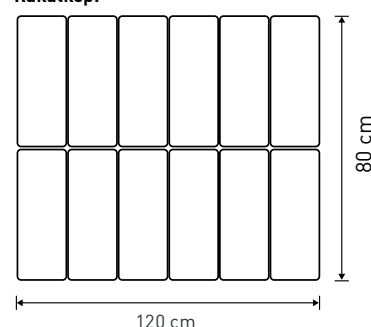

ALKALMAZÁSI TANÁCSADÁS

Amennyiben tervezéssel vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdése lenne, a tanacsadas@barabasteglako.hu e-mail címen várjuk megkeresését.



www.barabasteglako.hu

[f barabasteglakokft](https://www.facebook.com/barabasteglakokft)
[@barabasteglako](https://www.youtube.com/channel/UCbarabasteglako)
[i barabas_teglako](https://www.instagram.com/barabas_teglako)
[@barabasteglako](https://www.tiktok.com/@barabasteglako)