

TÉRKÖKÍNÁLAT



AKTUÁLIS
AJÁNLATUNK



/BARABÁS
TÉGLAKŐ
30+
ÉVE

PRÉMIUM MAGYAR ÉPÍTŐANYAG



A **Barabás Téglakő Kft.** története egy családi álomból indult 1996-ban: olyan burkolatokat alkotni, amelyek elérik a nyugat-európai minőségi és esztétikai színvonalat.

Azóta **három évtized** telt el, és a veszprémi gyárból kigördülő kövek ma már országszerte meghatározzák az utcák, a terek és az udvarok arculatát. Több mint **400 kereskedő partneren** keresztül jutnak el azokhoz, akik a tartósságot és a megbízhatóságot egy termékben keresik.

A névadó Téglakő® és az egyedi gyártástechnológiával készülő antikolt kövek különleges, rusztikus megjelenése a minőségi térburkolás egyik szimbóluma lett. Büszkék vagyunk rá, hogy az **antikolt termékcsalád elnyerte az ÉVOSZ Prémium Magyar Építőanyag (PMÉ) védjegyet** – a hazai innováció, kiemelkedő minőség rangos elismerését.



PMÉ VÉDJECCSEL ELLÁTOTT TERMÉKEINK



Téglakő®




Féltéglakő



Antikolt blokkelem



ANTI KOLT BLOKKELEM

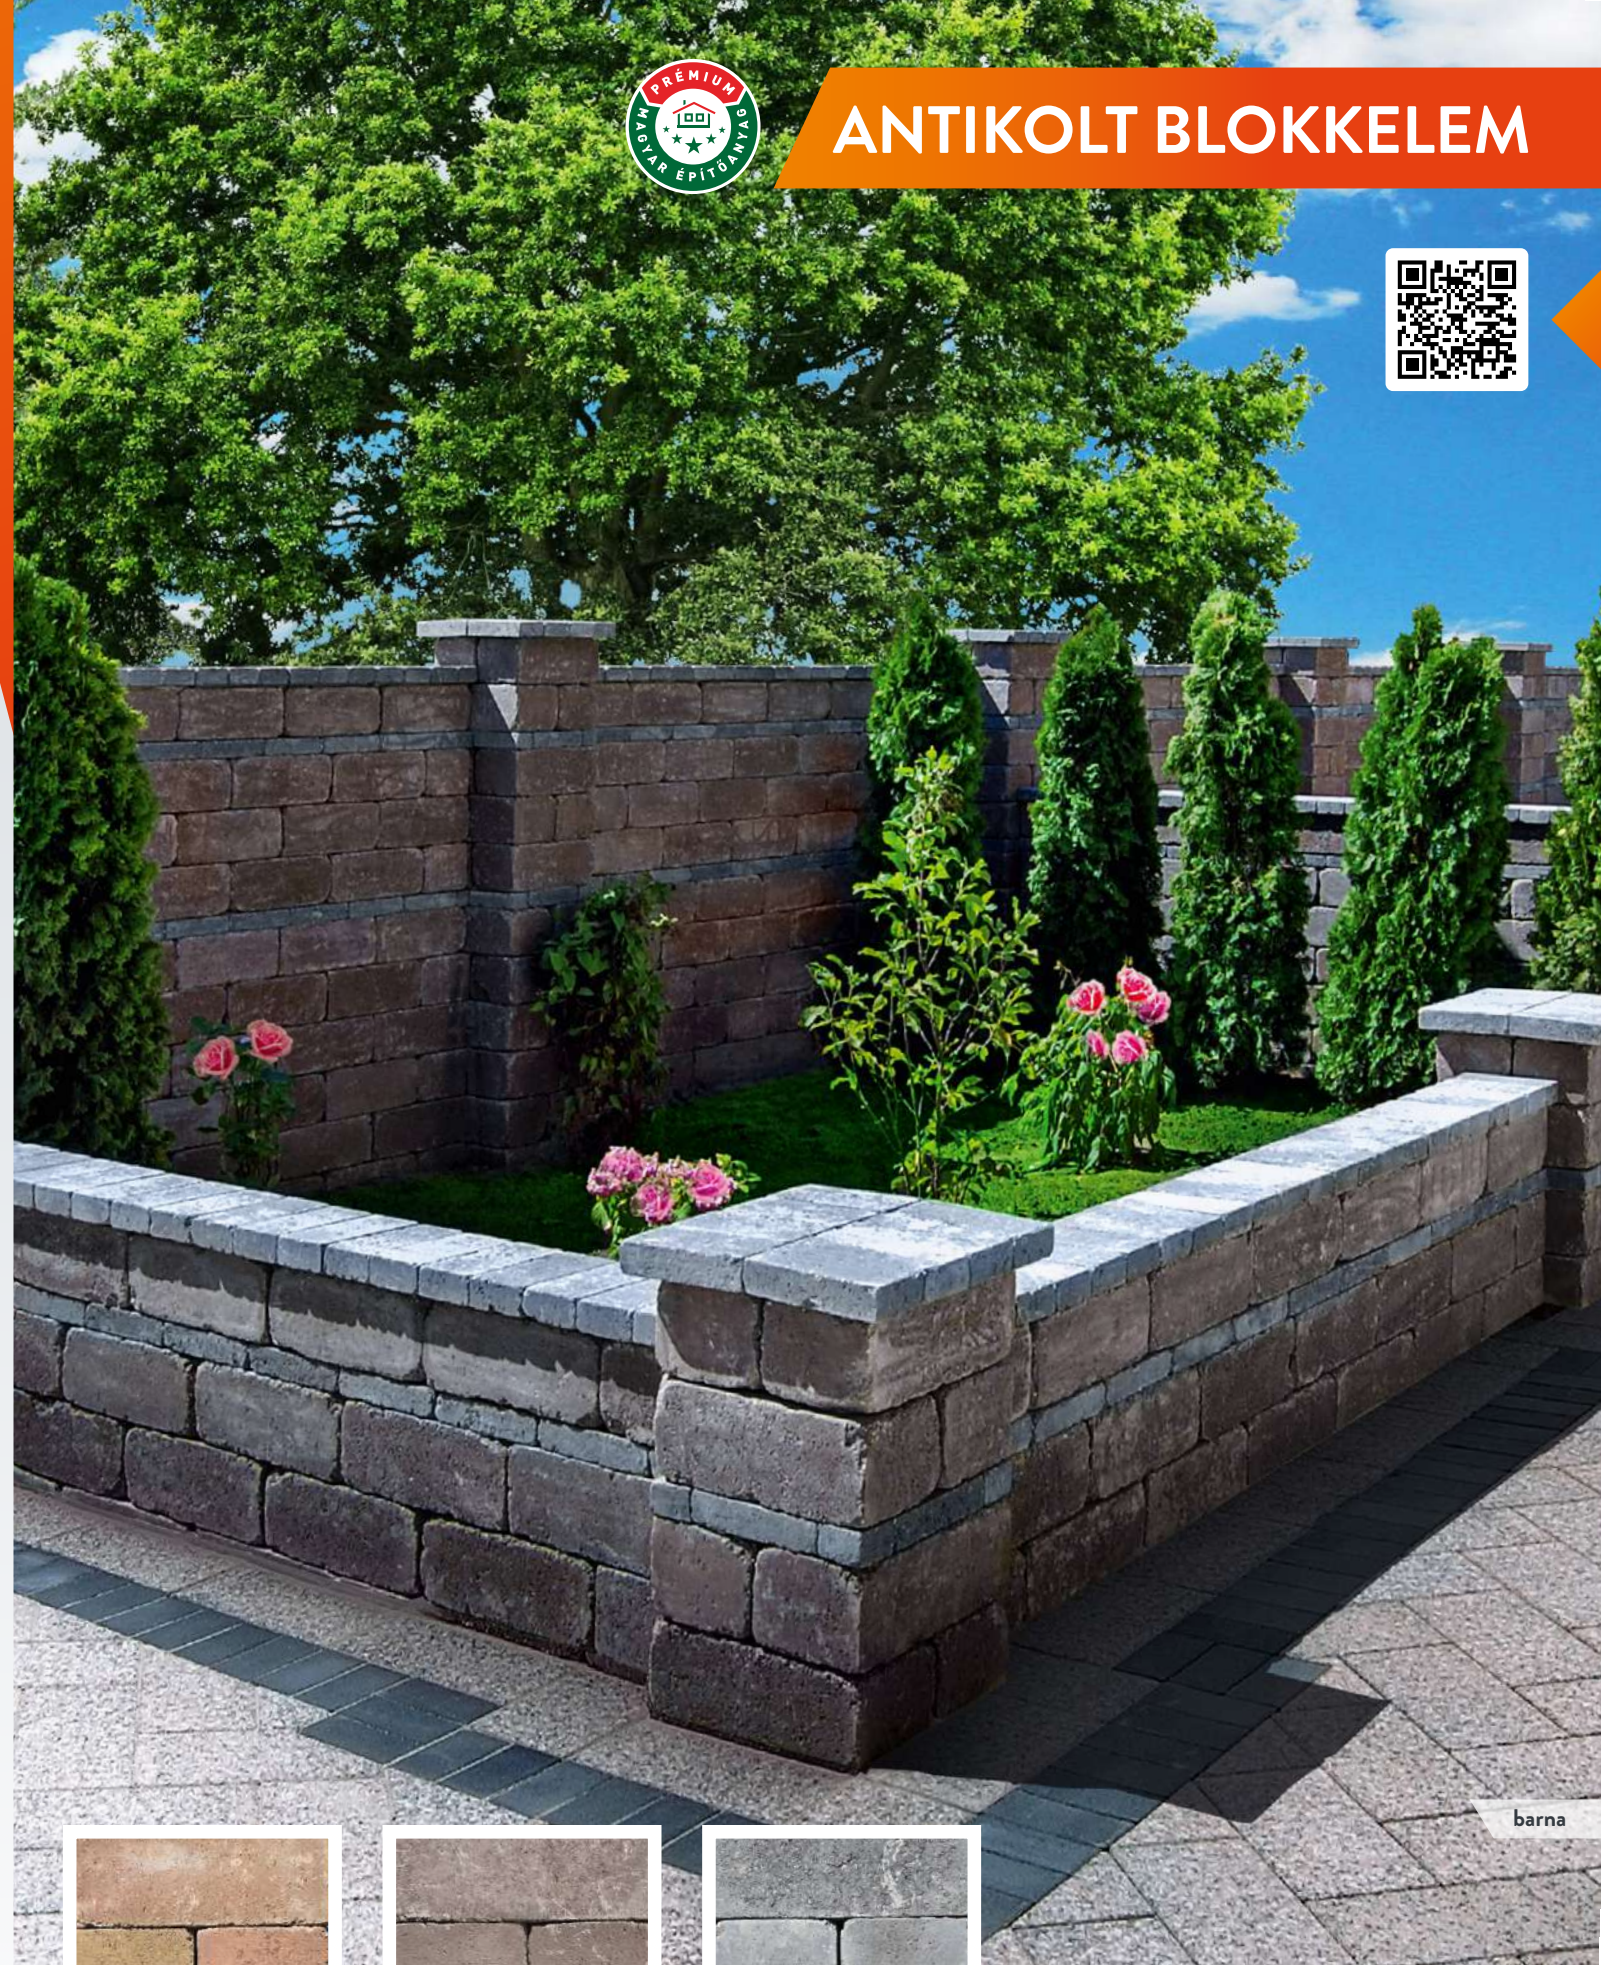

sárga-piros



barna



grafit

Vastagság: 15 cm Méret: 40x20 cm

Az Ön ára:



Ft/db


FÉLTÉGLAKŐ



Féltéglakő

Vastagság: 5 cm
Méret: 24x6 cm

Vastagság: 6 cm
Méret: 24x5 cm

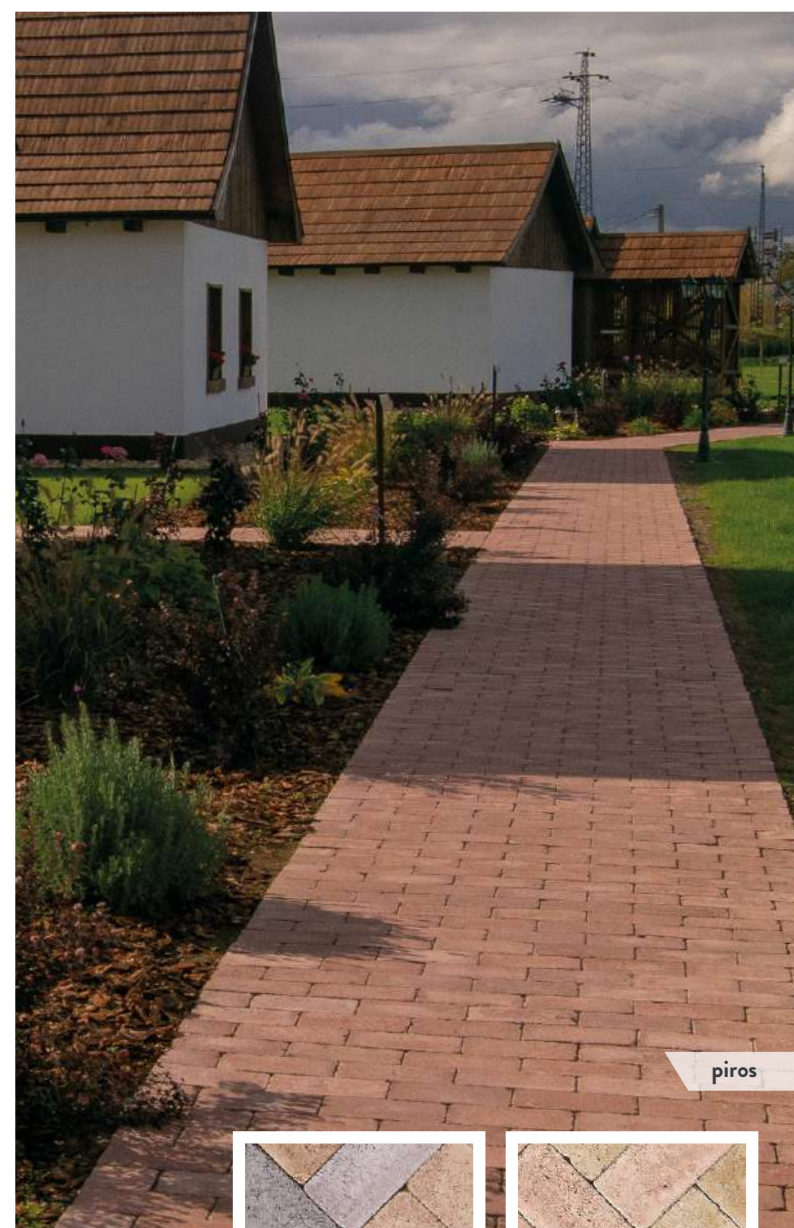

Téglakő®


Vastagság: 5 cm / 6 cm / 8 cm
Méret: 12x24 cm



TÉGLAKŐ®



sárga-piros



sárga-piros
5 cm / 6 cm



grafit
5 cm / 6 cm


TérkőDekor



Az Ön ára:



Ft/m²



fahéj

5 cm / 8 cm




sárga-piros

5 cm / 6 cm / 8 cm



piros

5 cm



barna

5 cm




grafit

5 cm



antracit-barna

5 cm / 8 cm



vörös-barna

6 cm



5 cm 8 cm
6 cm




szürke

kevert színárnyalatok
a különleges megjelenés kulcsa

oldalsó távtartók
a kövek összefeszülése ellen

anyagában színezett kő
a színtartósság biztosítása

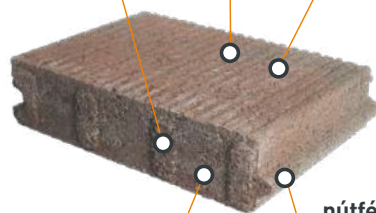

bordázott felszín
a csúszásgátló felületért

nútféderes kapcsolódás
a sík felület garanciája

Everest

Vastagság: 5 cm
Méret: 14,5x20 cm



láva

Az Ön ára:




Ft/m²




EVEREST




terra




szürke



láva



borostyán




terra





lazac-barna melír

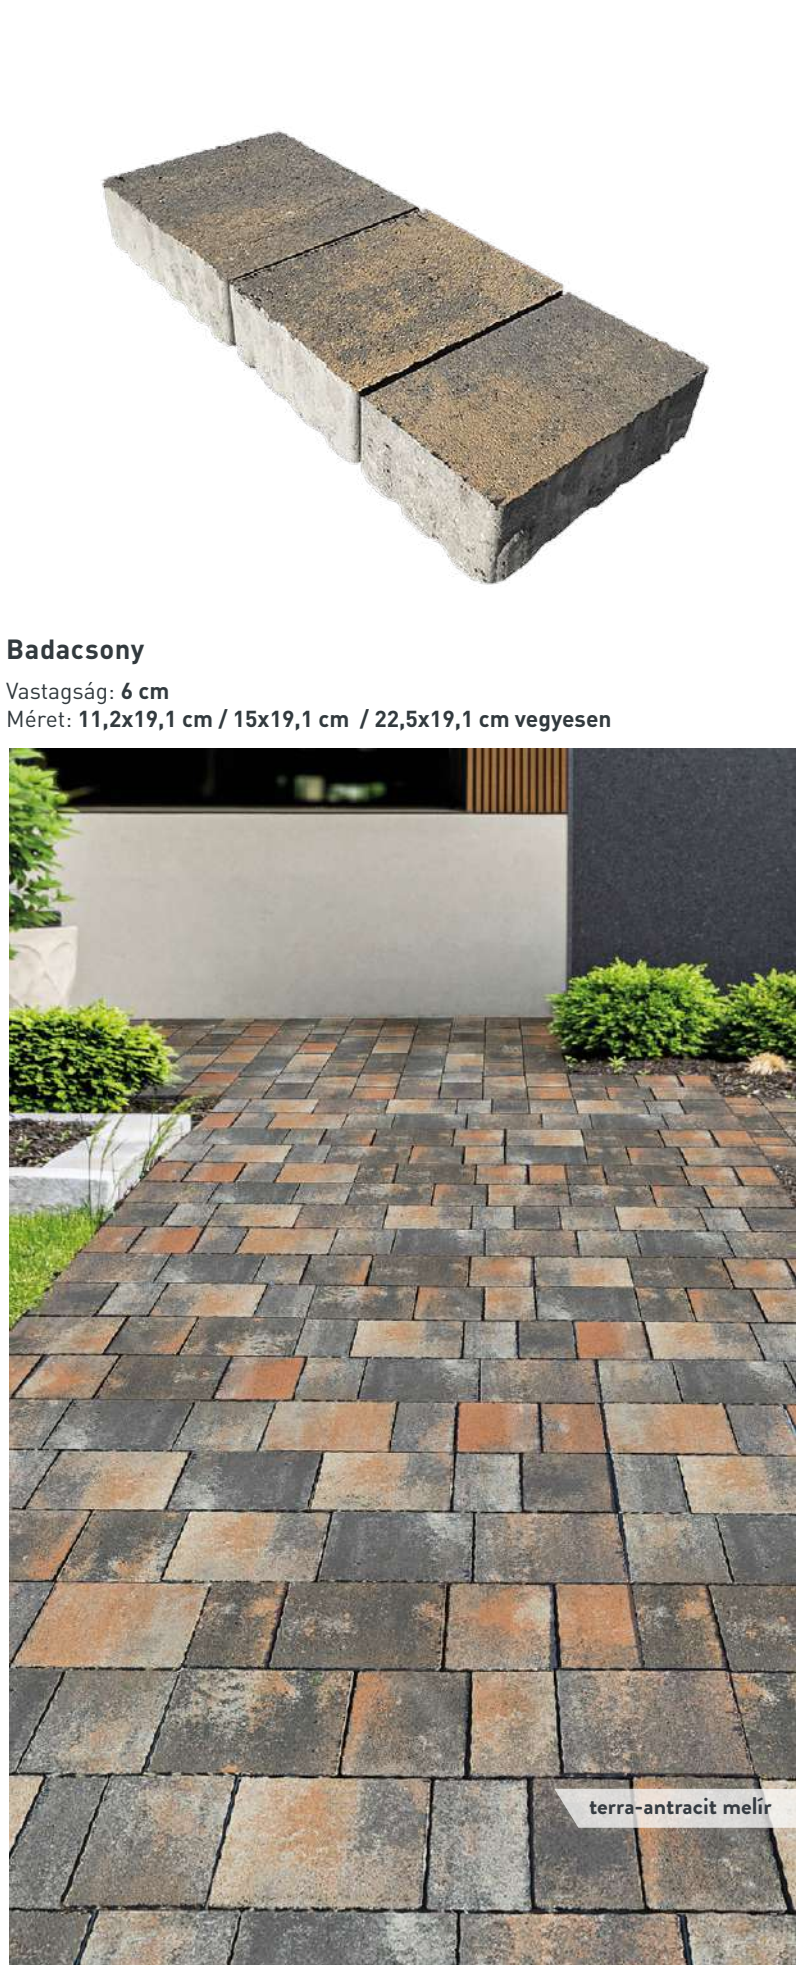


terra-antracit melír


Badacsony

Vastagság: 6 cm


Méret: 11,2x19,1 cm / 15x19,1 cm / 22,5x19,1 cm vegyesen

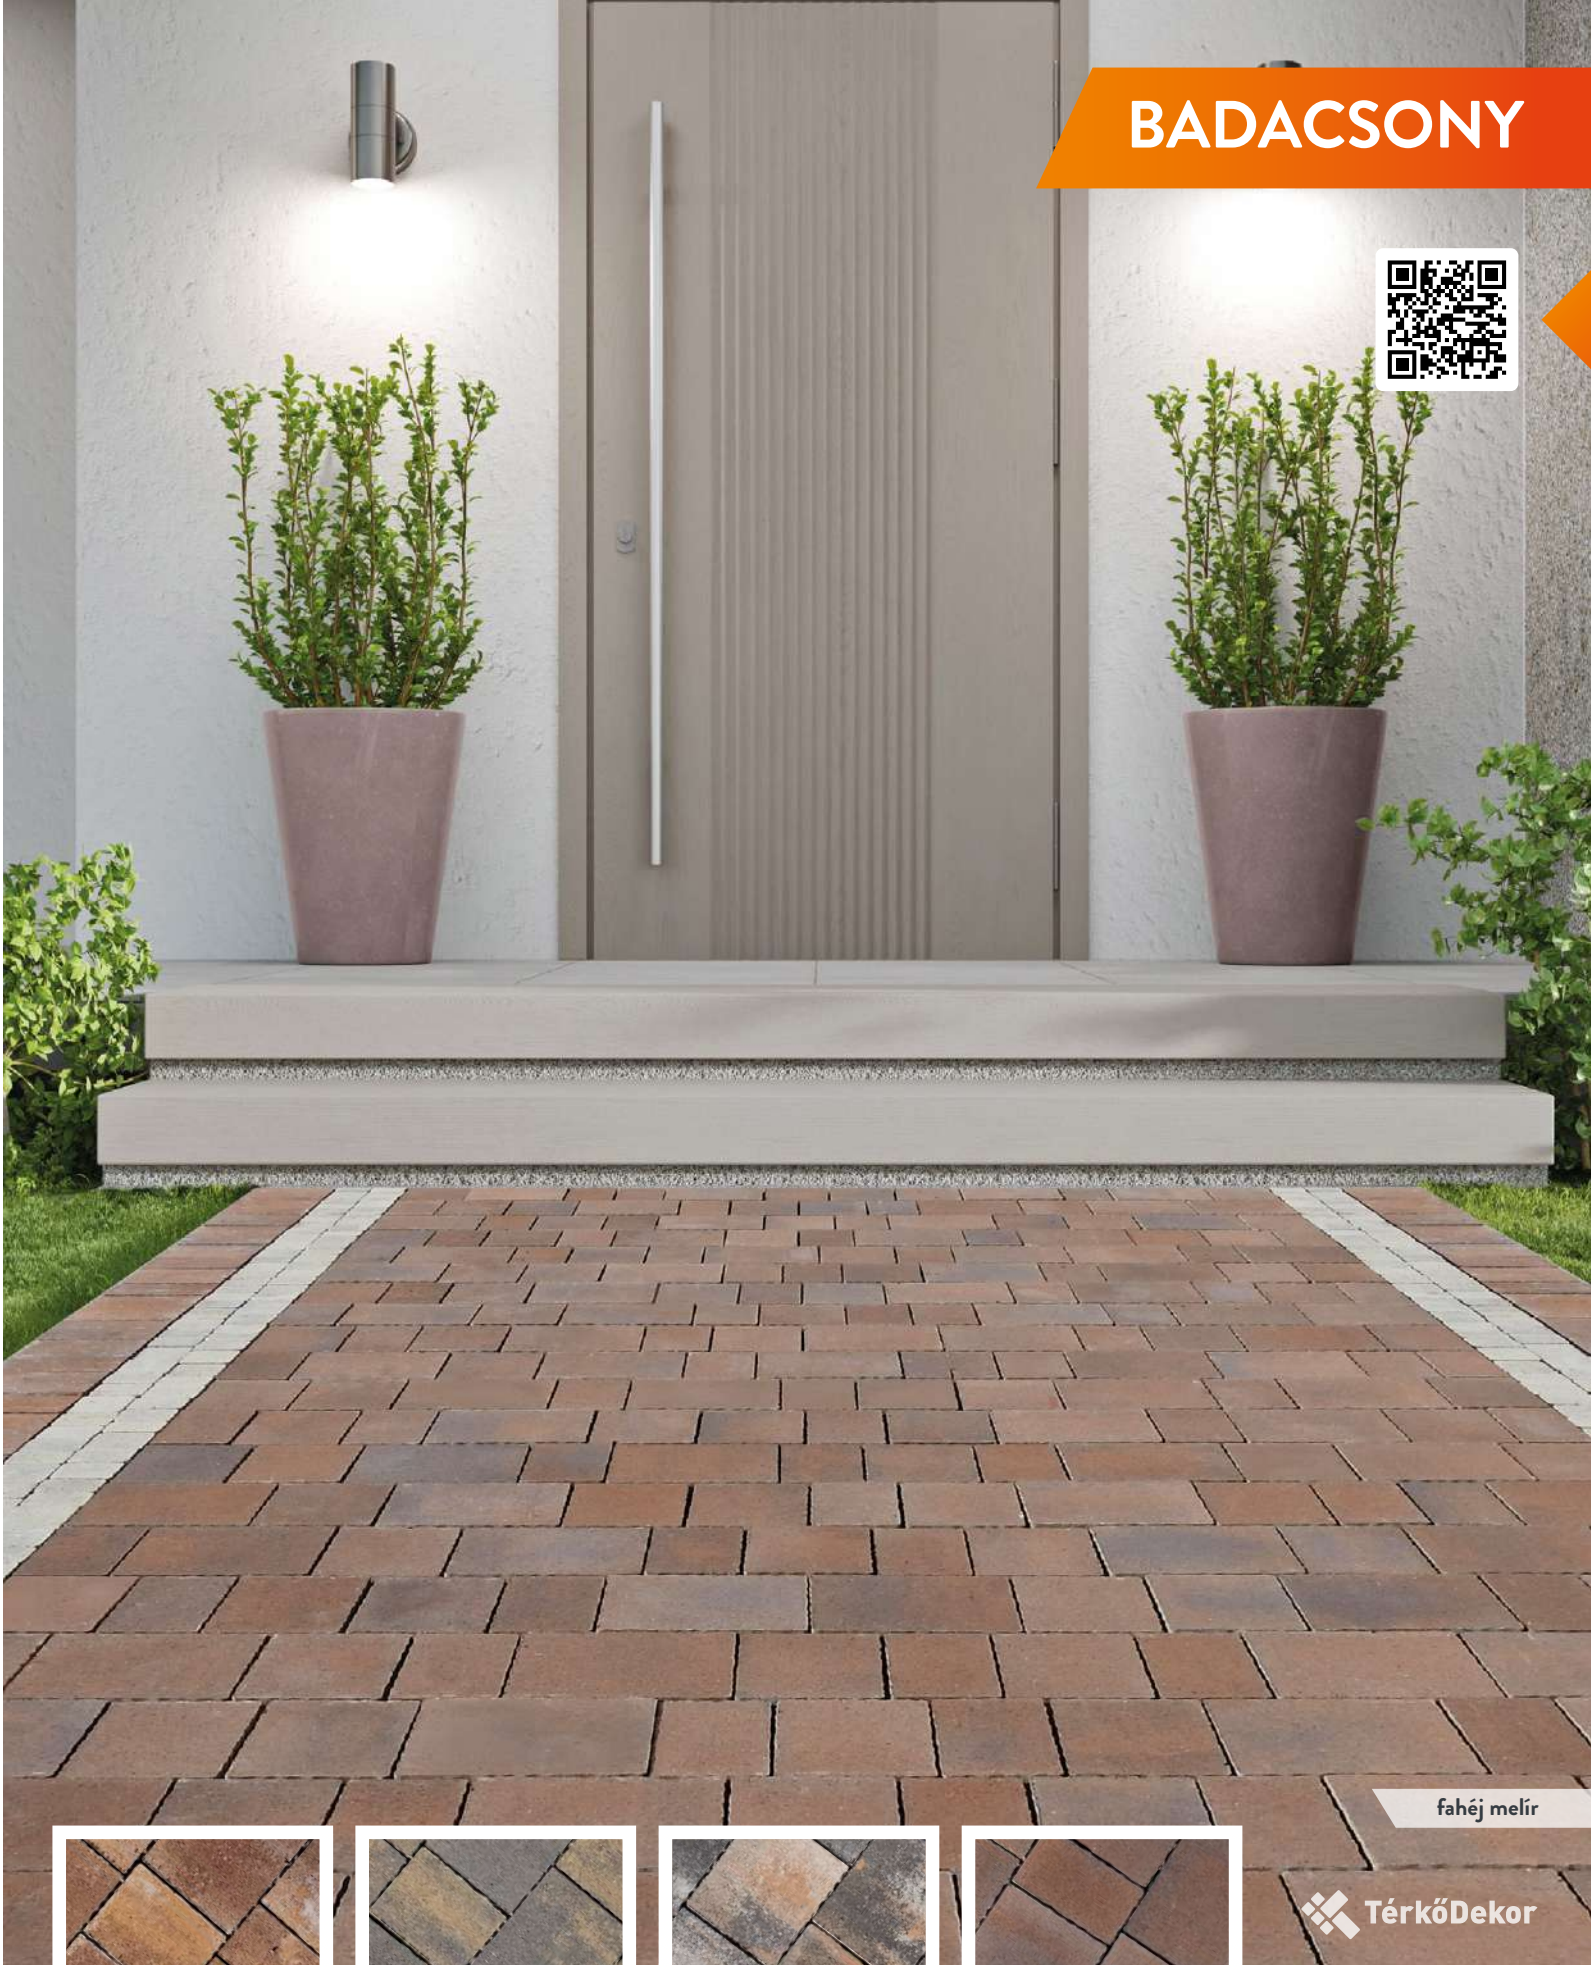


fahéj melír




lazac-barna melír



grafit-okker melír



terra-antracit melír



fahéj melír

 TérkőDekor



Az Ön ára:



Ft/m²




homokkő



Somló Trió

Vastagság: 6 cm


Méret: 10x20 cm / 20x20 cm / 30x20 cm vegyesen

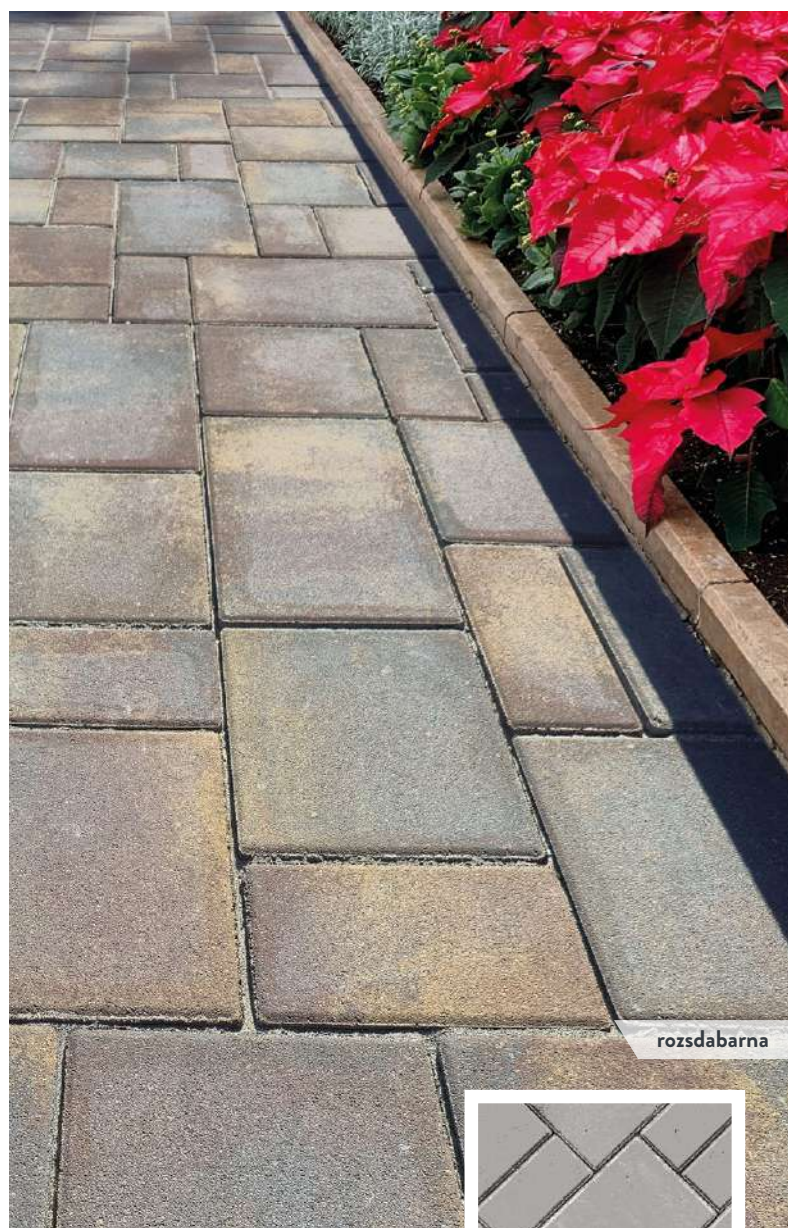

rozsdabarna



szürke

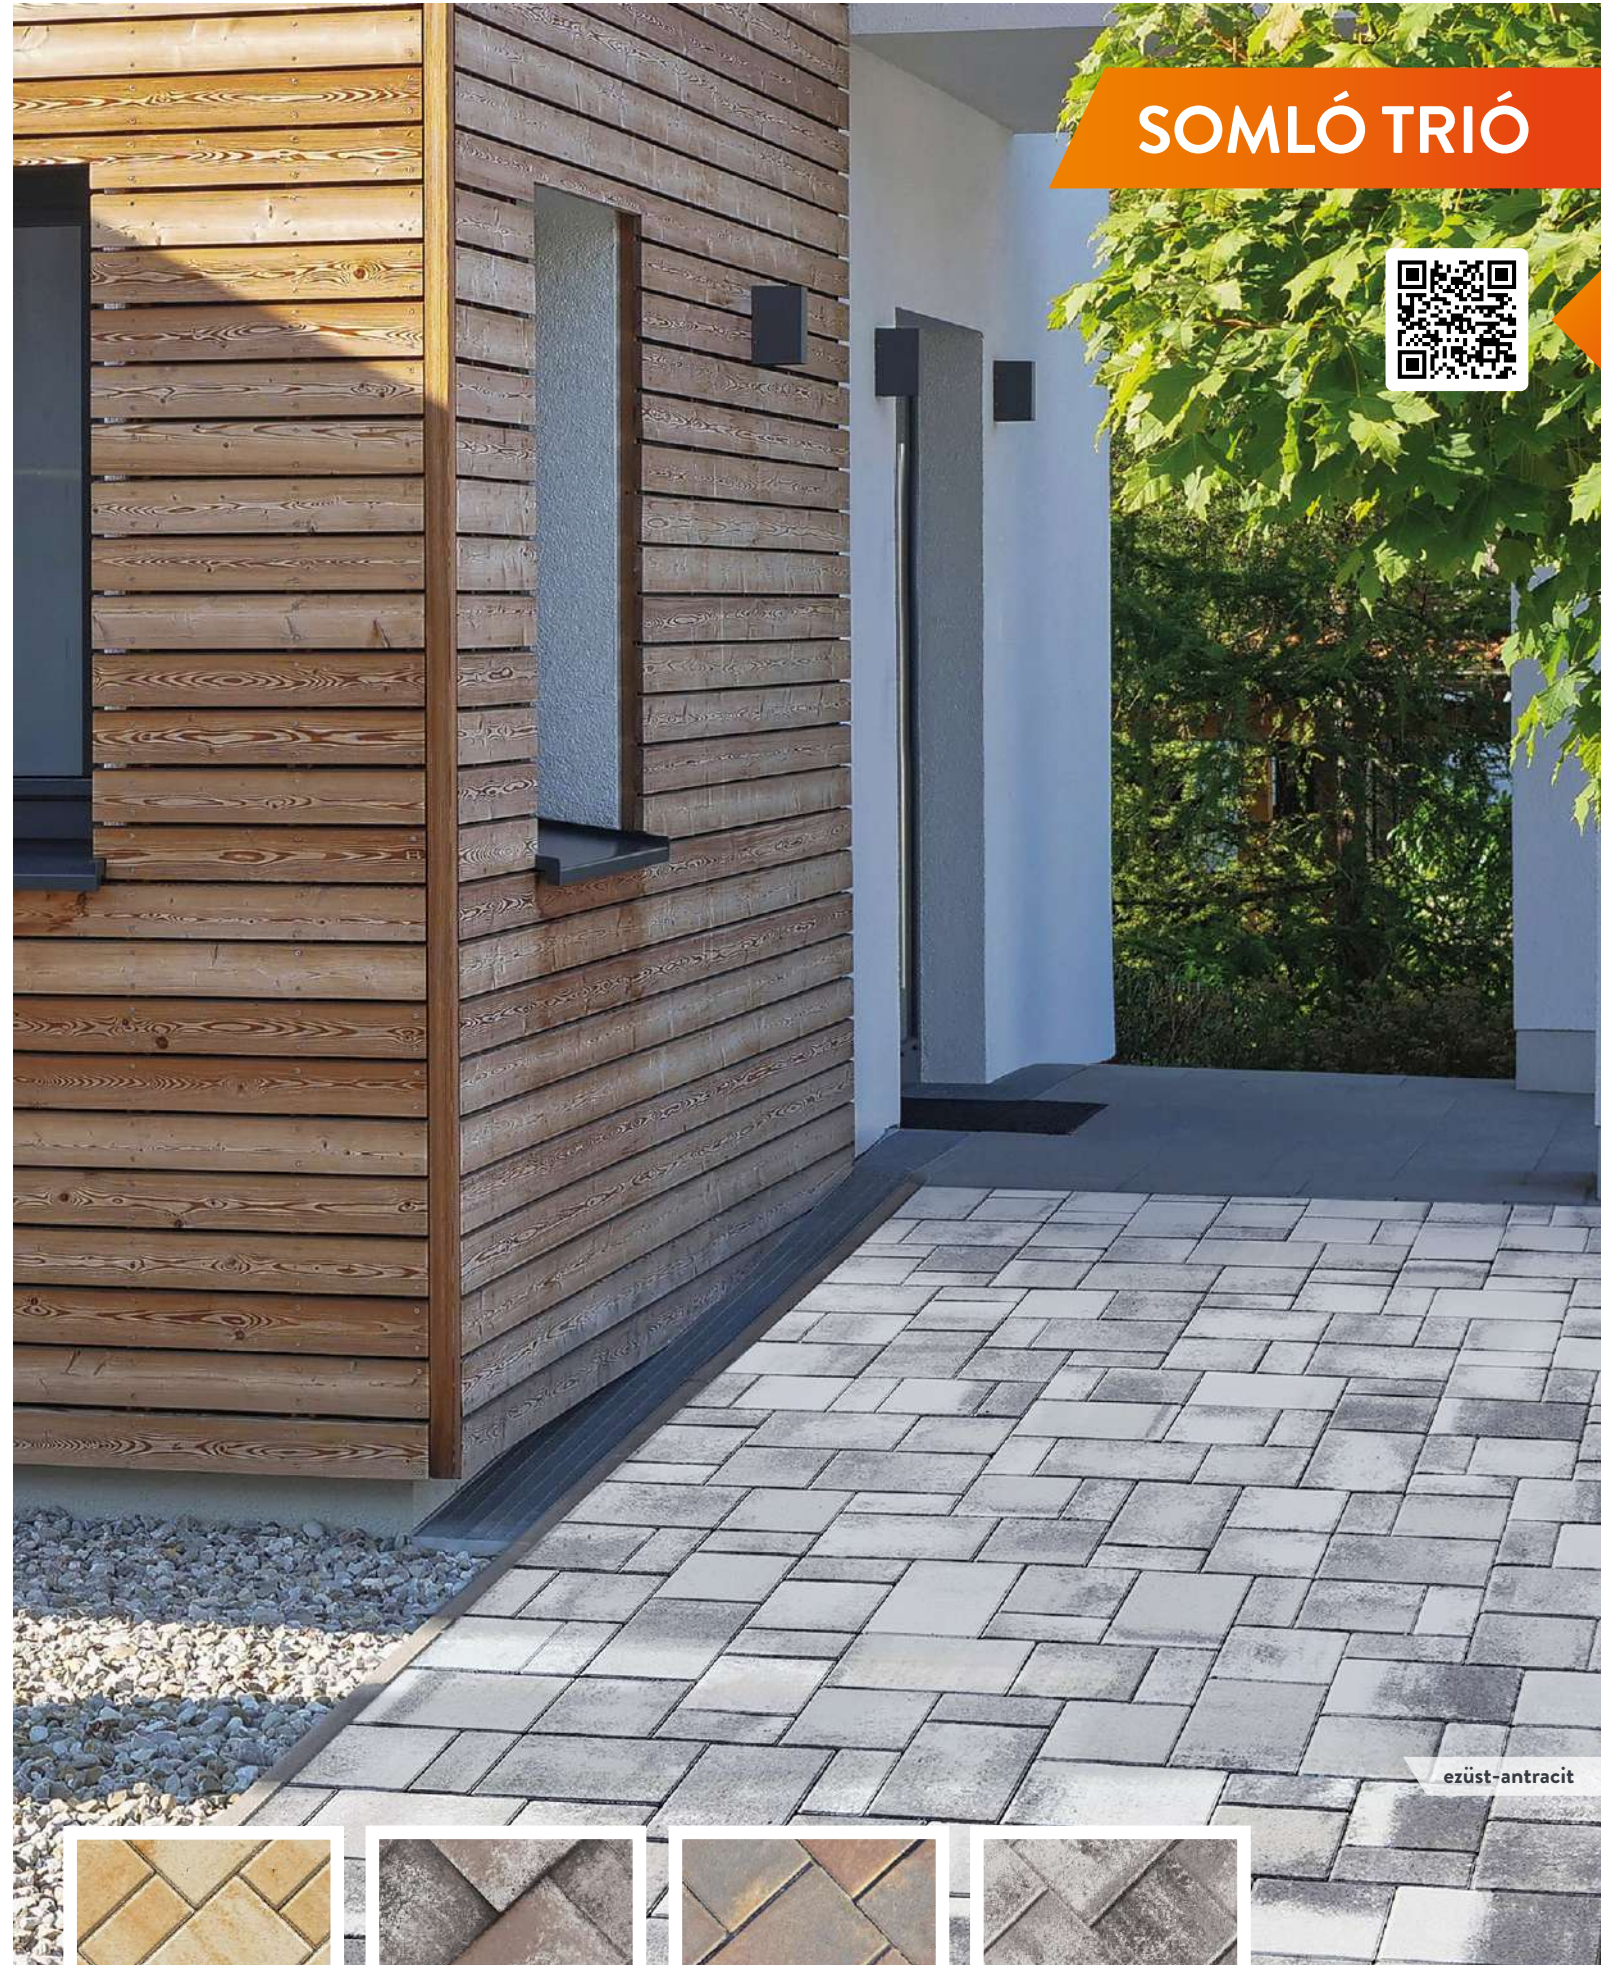


SOMLÓ TRIÓ



ezüst-antracit




homokkő



holdfény



rozsdabarna



ezüst-antracit



Az Ön ára:



Ft/m²




mokka-karamell



Vértés

Vastagság: 6 cm


Méret: 12,5x25 cm / 25x25 cm / 37,5x25 cm vegyesen

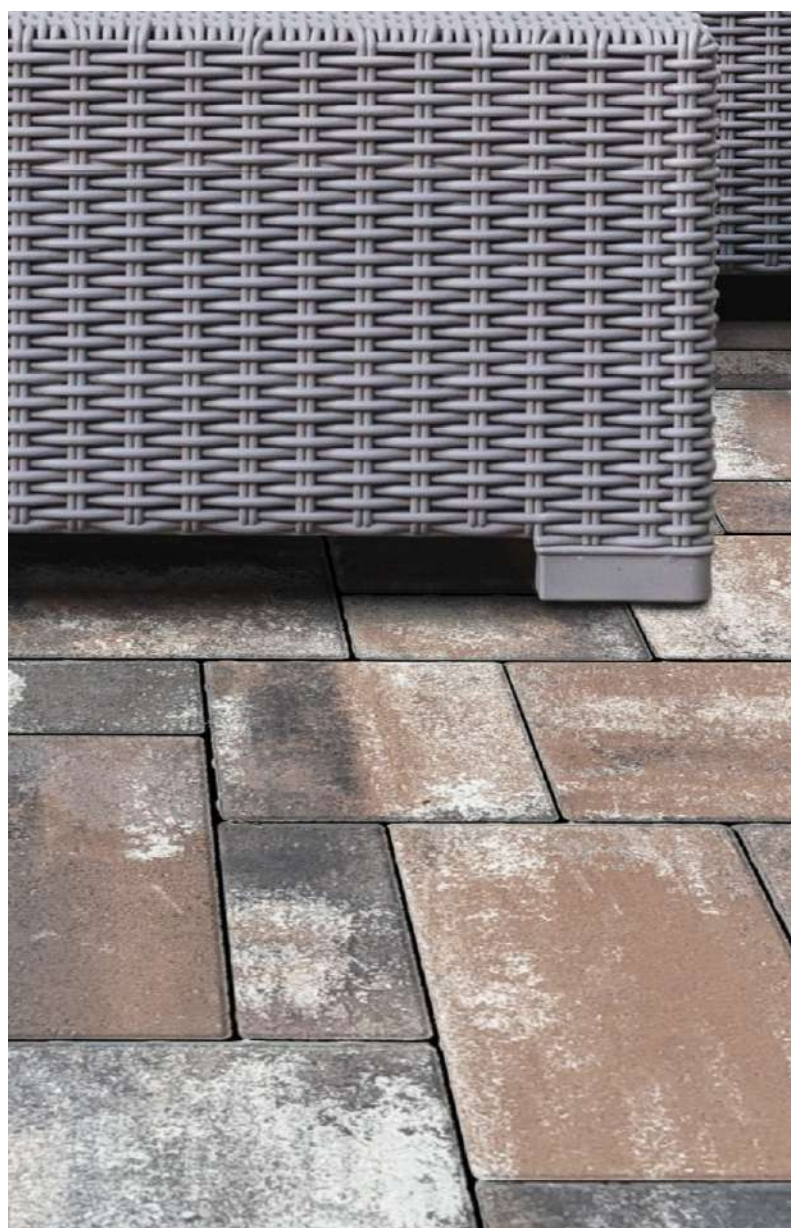


Az Ön ára:




Ft/m²

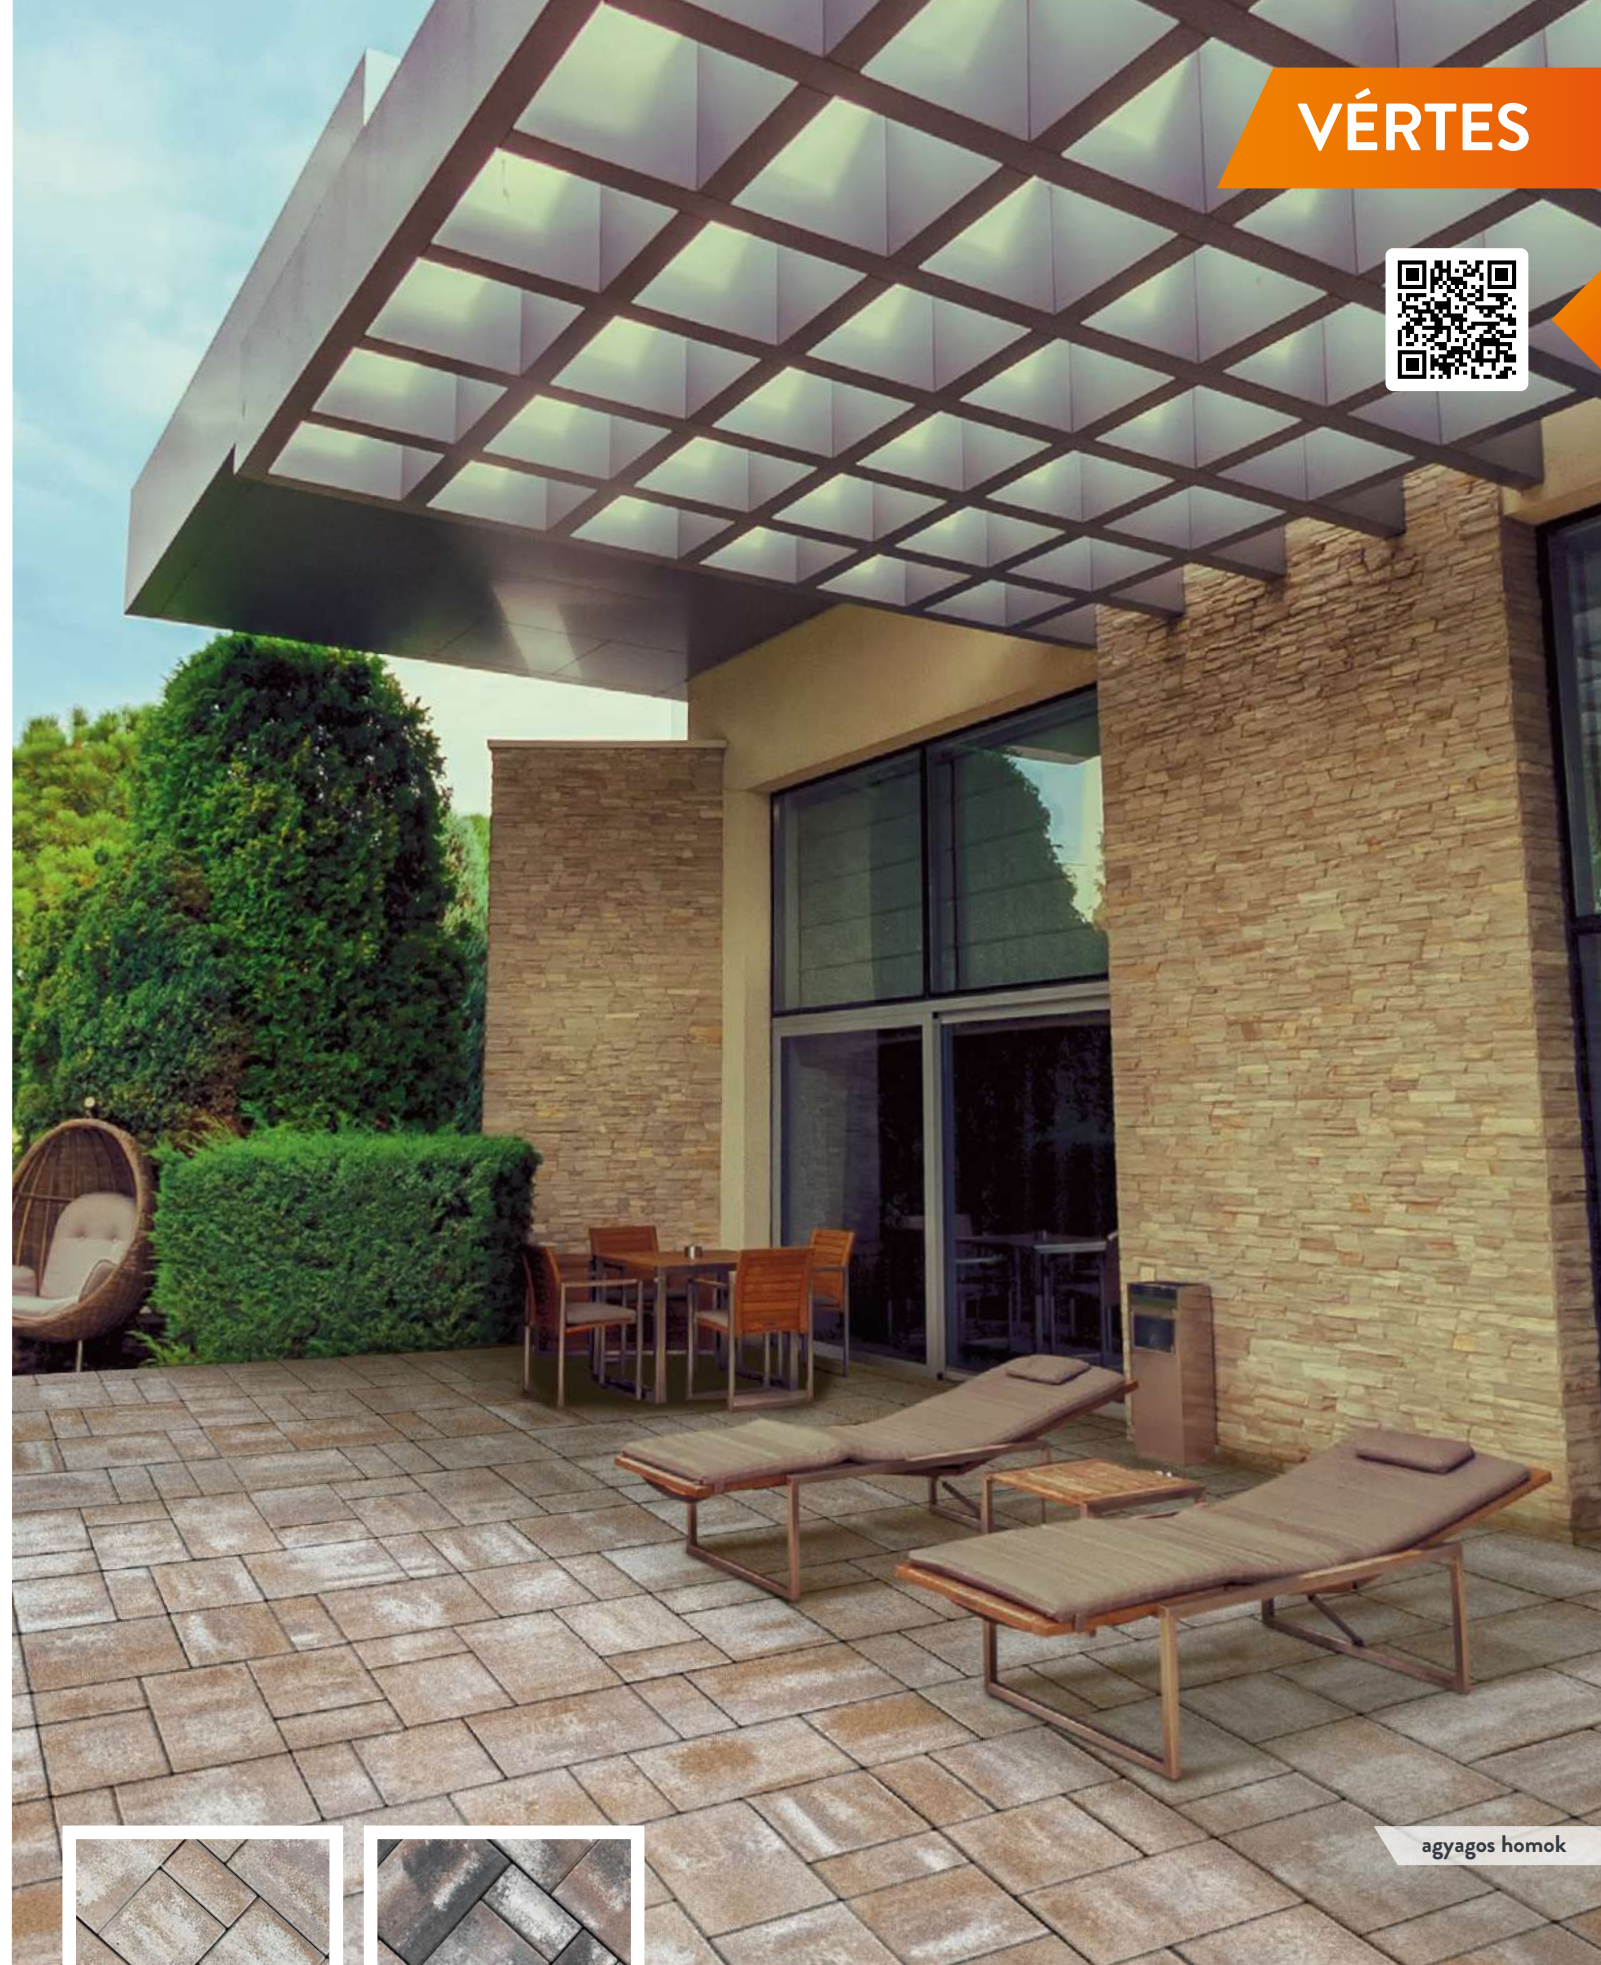

VÉRTES



agyagos homok



mokka-karamell



agyagos homok



obszidián



Elegante Gránitkő

Vastagság: 6 cm


Méret: 12,5x25 cm / 25x25 cm / 37,5x25 cm vegyesen




Az Ön ára:




Ft/m²

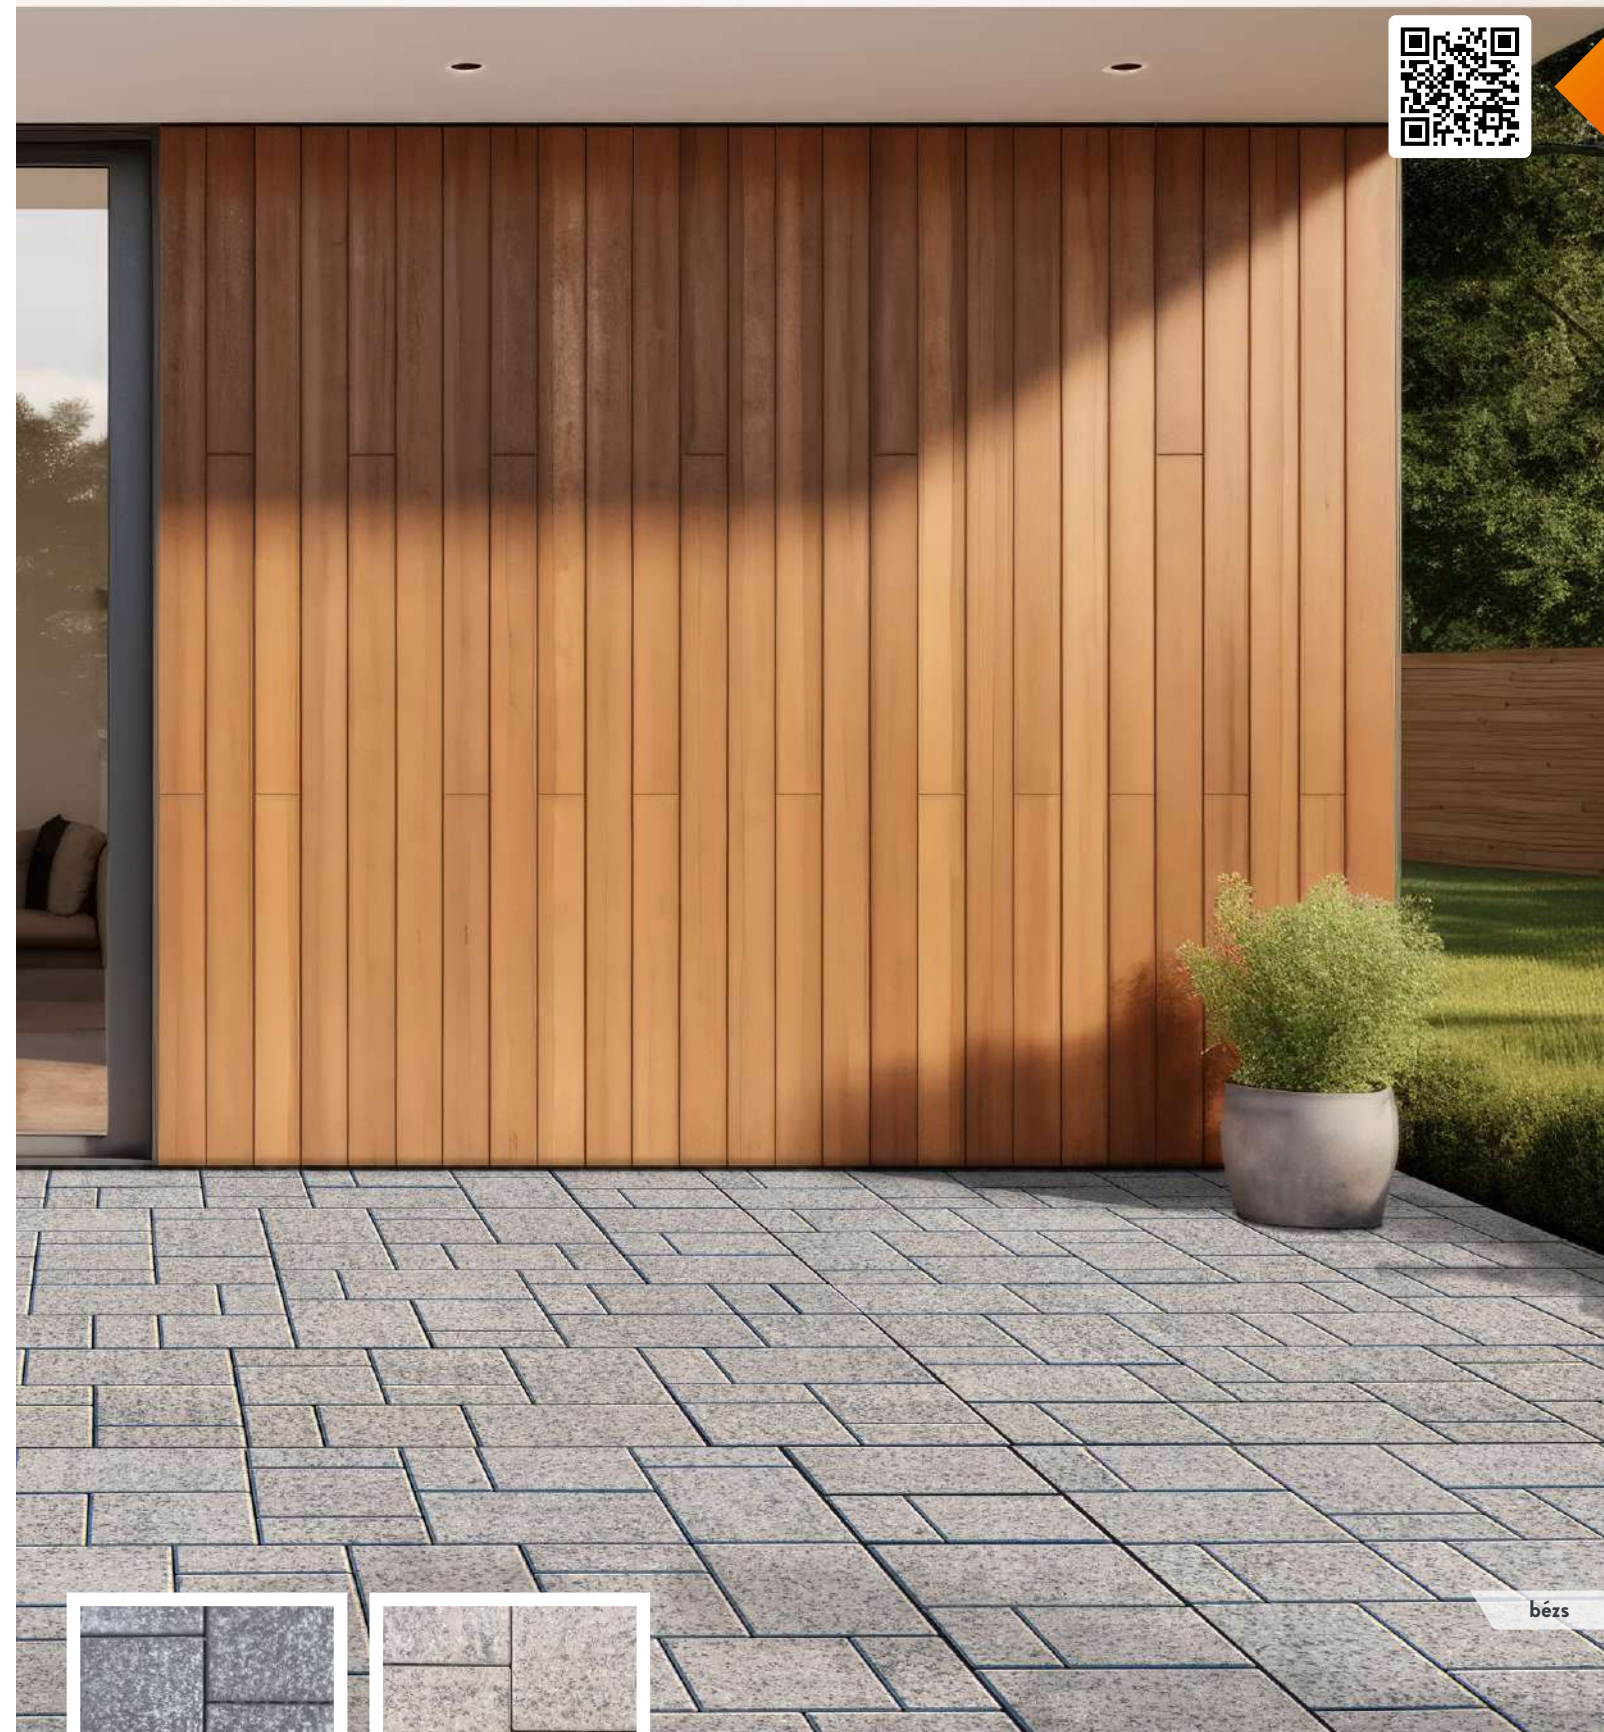

bézs



obszidián



bézs





viharfelhő



Fuerte

Vastagság: 6 cm
Méret: 30x30 cm / 45x30 cm / 60x30 cm vegyesen



vanília




aranypart


FUERTE



Az Ön ára:  Ft/m²



bézs gránit



vanília



aranypart



viharfelhő



ZENGŐ



TérkőDekor

LEGYEN A TÉRKŐ
VALÓBAN AZ UDVAR DÍSZE!



Egyre elterjedtebb, hogy térkövezéskor a kiválasztott termék nem önmagában, hanem eltérő színű vagy típusú térkövekből álló díszítősorral lezárva kerül beépítésre. Ezek a **díszítősorok megtörik a burkolt felület egyhangúságát, látványosabbá, elegánsabbá teszik a teret**, ráadásul választásukkal a térkövezés nem tart tovább és nem is költségesebb!

Nálunk – az iparágban egyedülálló módon – elérhetőek olyan dekoratív burkolattervek, melyekhez díszítőköveket is használunk. A **kiválasztott kombinációra** a térkövezni kívánt terület néhány paraméterének megadásával **menyiségi kalkulációt készítünk**, mely országos kereskedőhálózatunkban azonnal megrendelhető.

Fedezze fel a térkövekben rejlő kombinációs lehetőségeket, vegye igénybe TérkőDekor szolgáltatásunkat és vásárolja meg csomagban az Önnek tetsző összeállítást a szükséges kiegészítőkkal!



a TérkőDekor programot keresse weboldalunkon:
barabasteglako.hu/terko-kalkulator



szürke

Az Ön ára:




Ft/db




szürke



BARABÁS GYORSSZEGÉLY



MEGÚJULT
KÜLSŐ!

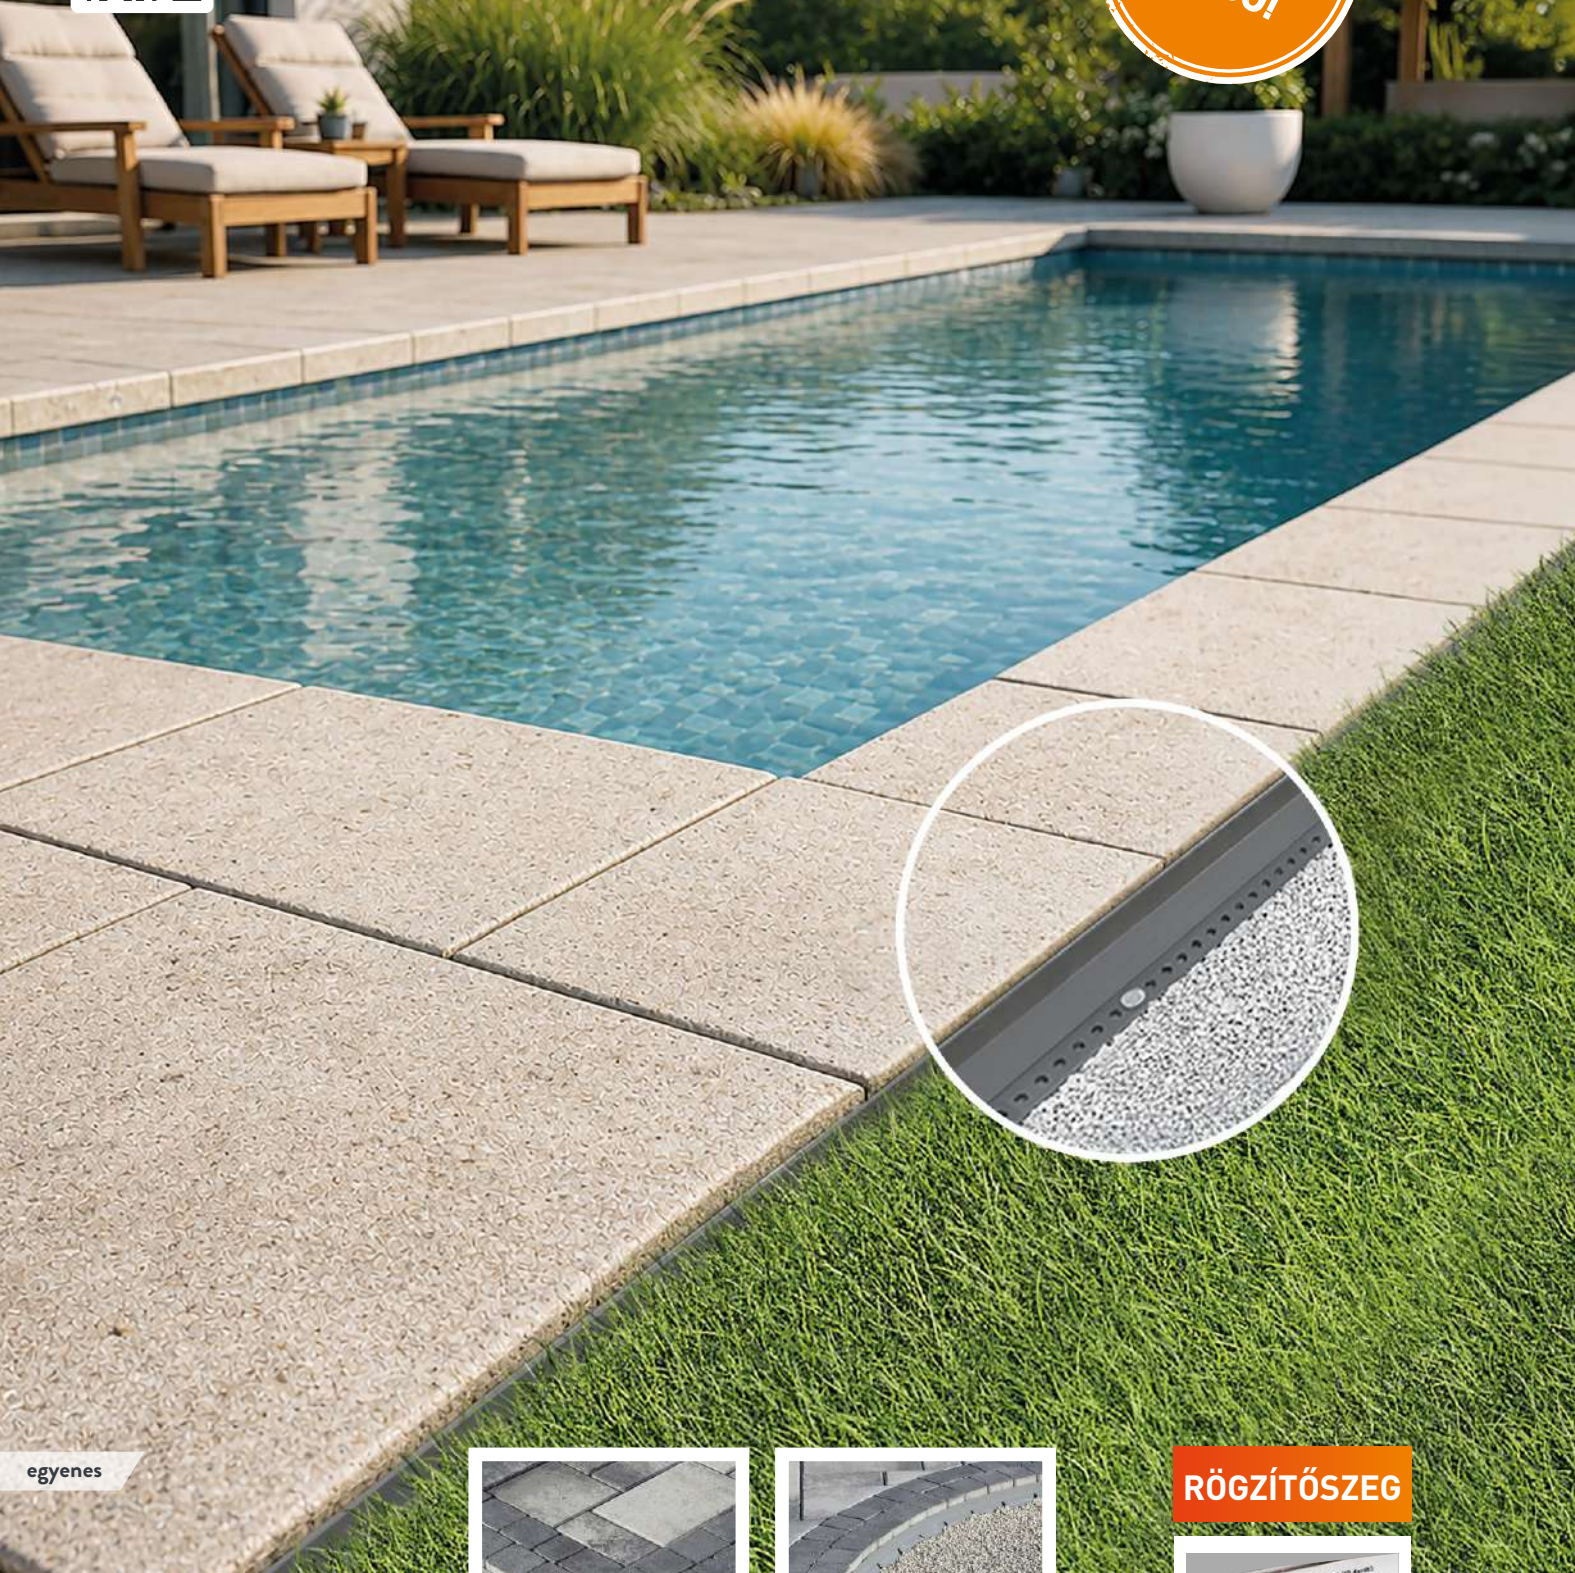

RÖGZÍTŐSZEG



Méret: 260x76 mm
Kiszárazás: 12 db/csomag

INNOVÁCIÓ A TÉRKÖVEZÉSBEN!

A Barabás Gyorsszegély a beton kerti szegély kiváltására kifejlesztett technológia, amely a **térkövek szélének betonozásmentes megtámasztására szolgál**. Felhasználható 5-8 cm vastagságú térkövekhez és kőburkolatokhoz, gyártótól függetlenül, akár 7,5 tonnás, közepes forgalmi terhelésig.

Anyaga 90%-ban újrahasznosított PVC, beépítése környezetbarát, élettartama alatt többször is újra lerakható.

MIÉRT JOBB?



Drasztikusan csökkenti a szegélyépítés idejét, hiszen használatával elmarad a hagyományos kerti szegélyhez kapcsolódó földmunka (alap kiásása), építési idő (szegélyek vágása, rögzítése) és várakozási idő (beton szilárdulása).



Gazdaságos megoldás, hiszen használata egyszerű, segédanyag igénye minimális, beépítési ideje jóval rövidebb, mint a beton kerti szegélynek.



A térkővel egyidőben kerül beépítésre, ezért pozíciója a kövek méretéhez igazítható, így az egyenes szakaszokon a térkövek vágási szükséglete akár nullára is csökkenthető.



Egyenes és ívre hajlítható kivitelben készül, ezért bonyolult, egyedi vonalvezetésű szegélyezéshez is kiváló.



Megjelenése diszkrét, gyakorlatilag láthatatlan, mégis rendkívül ellenálló szerkezet.



Használata egyszerű, kézi szerszámmal könnyedén méretre vágható és néhány szeggel rögzíthető.



A térkő felületén átjutó vizet engedi oldalirányban elfolyani, ezáltal csökken a felület mészkivirágzásának és megsüllyedésének kockázata.



Nem szívja el a talajból a nedvességet, így a fű nem ég ki mellette.



Környezetbarát, mert előállítás és beépítése során jelentős CO₂ kibocsátást takarítunk meg.

MIÉRT ÉRI MEG?



A Barabás Gyorsszegély beépítésének összköltsége majdnem fele akkora, mint a beton kerti szegélyé. Ez hogyan lehetséges?

Használatával jelentősen gyorsabb a kivitelezés, mert

- rögzítése betonozás nélkül, méterenként 6 db huzalszeggel történik,
- minimális súlya miatt (kb. 1 kg/méter) minimálisra csökken a szegély és a beépítéséhez szükséges eszközök, illetve segédanyagok szállítási költsége,
- betonozásmentes technológia lévén, a beépítése kevésbé függ az időjárástól.



további tartalmakért látogasson el Youtube csatornánkra:
[youtube.com/@barabasteglako](https://www.youtube.com/@barabasteglako)

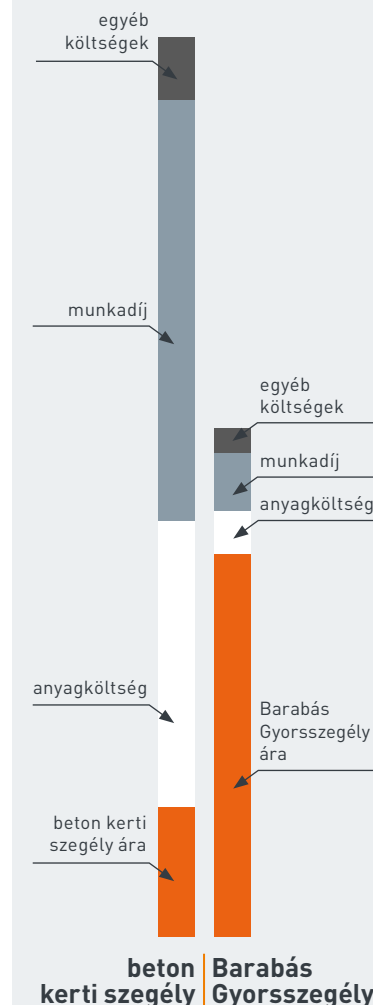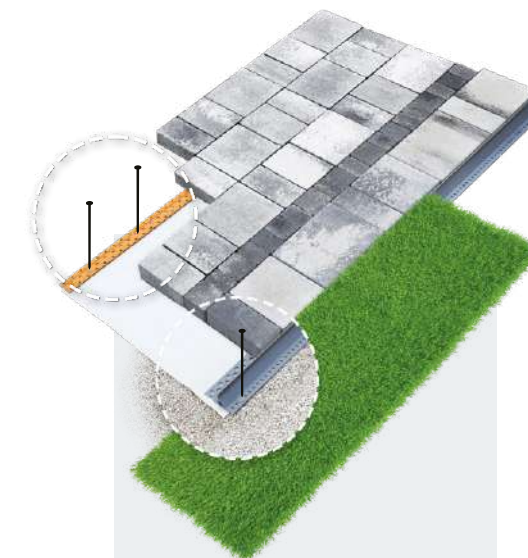

egyenes

Az Ön ára:

Ft/db



egyenes



íves

20 TÉRKŐKÍNÁLAT

Hosszúság: 200 cm Szélesség: 60 cm

BARABÁS
TEGLAKO

21

GERECSE




grafit melír

Az Ön ára:



Ft/m²



szürke

5 cm / 6 cm / 8 cm



fehér

5 cm / 6 cm



antracit

5 cm / 6 cm




bézs gránit

6 cm



grafit melír

6 cm



5 cm

8 cm

RÁBA



fahéj melír



szürke



fahéj melír

6 cm

Az Ön ára:



Ft/m²



Barabás kerítéskő

Méret: 40x20 cm
Magasság: 20 cm

Az Ön ára:


Ft/db

Kerítéskő fedlap

Méret: 30x25 cm
Magasság: 6 cm

Az Ön ára:

Ft/db

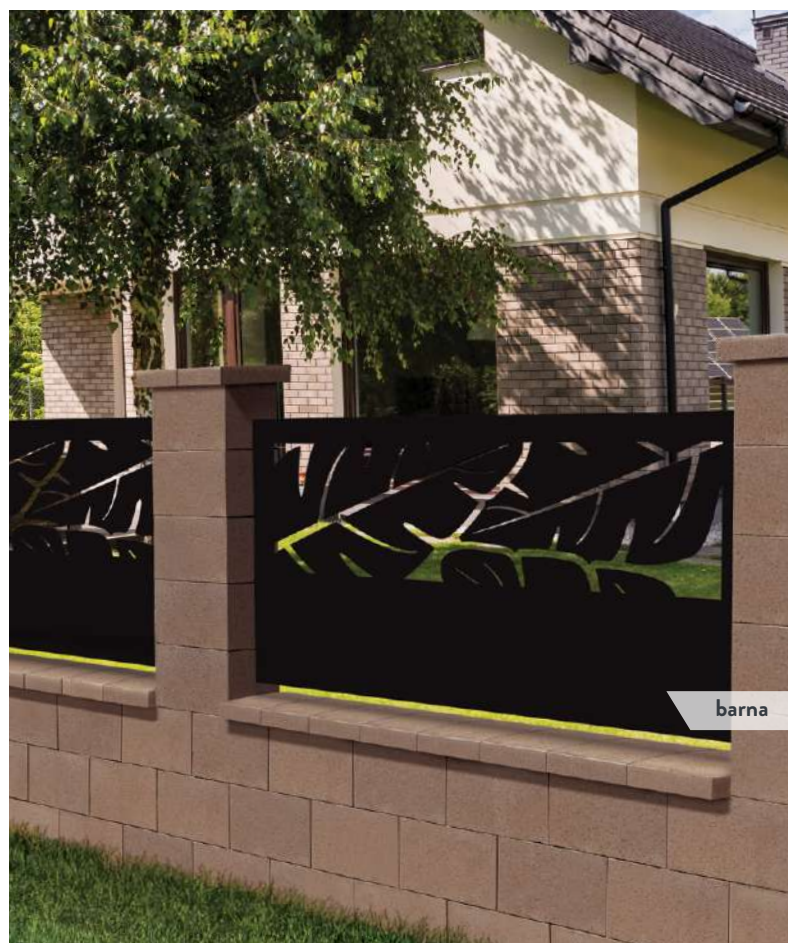

BARABÁS KERÍTÉSKŐ



LÉZERVÁGOTT
KERÍTÉSBETÉTTTEL IS



barna



bézs




fekete-fehér melír



törtfehér

fekete-fehér melír

TÉGLAKŐ® KERÍTÉSRENDSZER

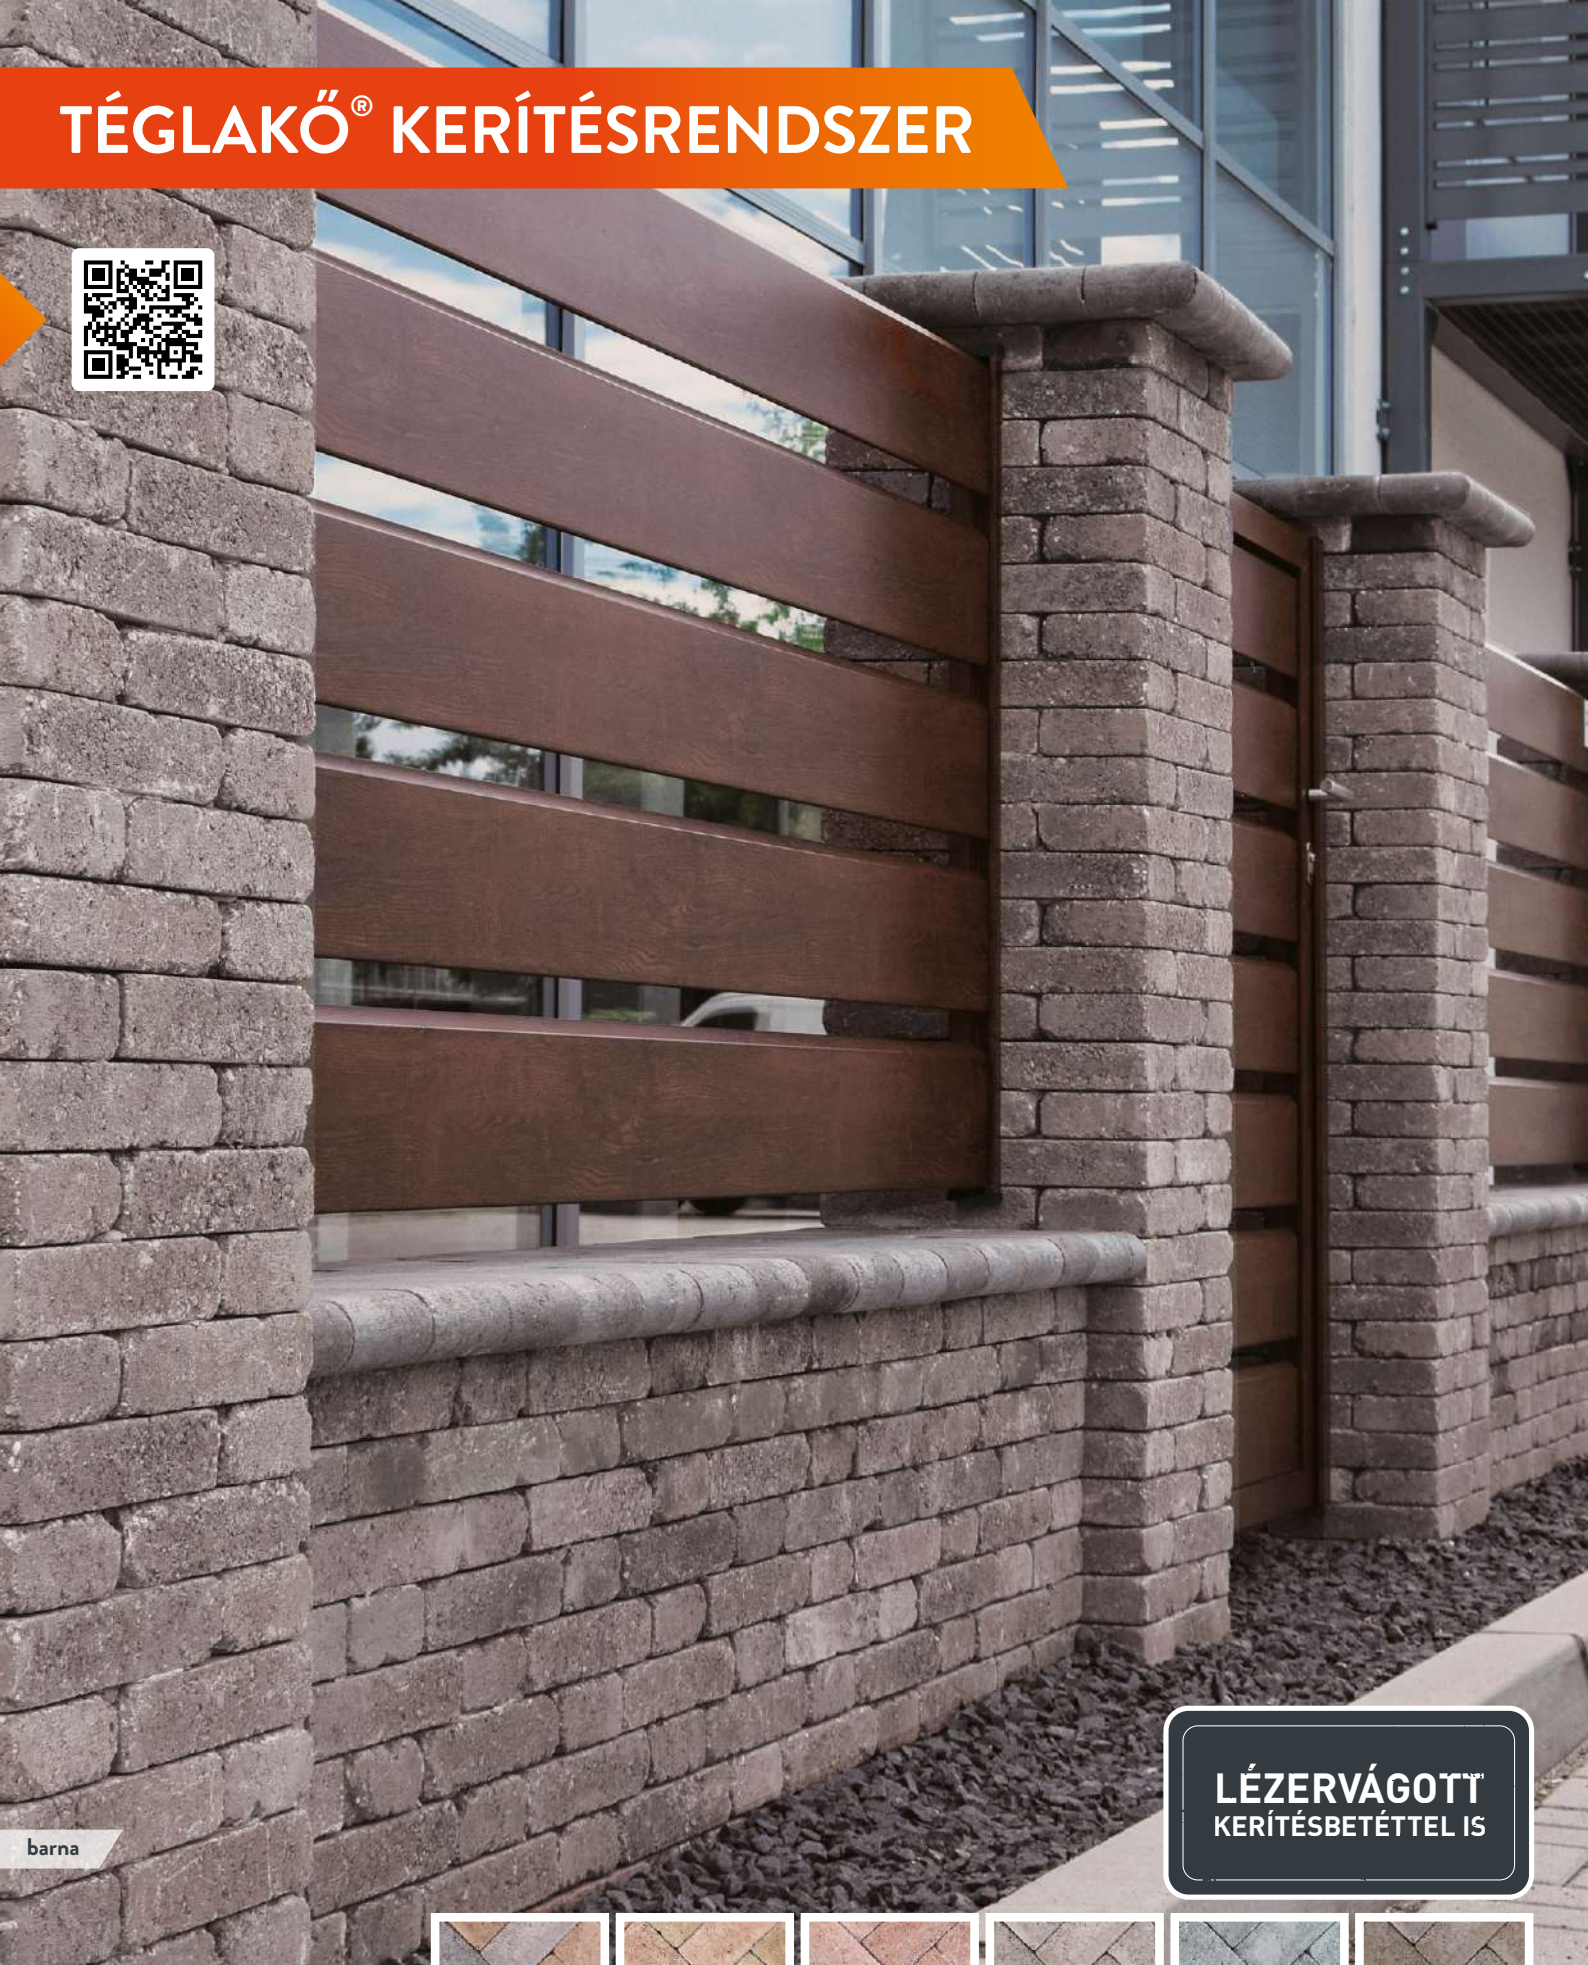


LÉZERVÁGOTT
KERÍTÉSBETÉTEL IS


barna

Az Ön ára:

Ft



fahéj



sárga-piros




piros



barna



grafit



antracit-barna

LEGFONTOSABB ÉRVEK A TÉGLAKŐ® KERÍTÉSRENDSZER MELLETT

- **esztétikus megjelenés**
- **grafit díszcsík a pilléreken és lábazati elemeken - felár nélkül**
- **a helyszíni adottságokhoz és a megrendelői igényekhez illeszkedő méretek**
pillérek 120-198 cm között, lábazati elemek 36-72 cm között választhatók (mérettáblázatból)
- **az alapvasalatok a csomag részét képezik**
- **nem igényel burkolást, vakolást, színezést**
- **gyors kivitelezés**
a helyszíni beépítés ideje jelentősen lerövidül (egy 20-30 méteres kerítés összeállítása az alapozást követően egy nap alatt elkészül)
- **helyszíni falazással akár tovább is bővíthető**
- **postaláda beépítéssel** (minimális pillérszélesség 60 cm), **csengő vagy kaputelefon előkészítéssel is kérhető**
- **megrendelés előtt tanácsadási, konzultációs lehetőséget biztosítunk**

A TÉGLAKŐ® KERÍTÉSRENDSZER BEÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK

- **Az előrefalazott kerítéselemek a helyszínen előre elkészített alapozást, alaptesteket igényelnek!**
- **A tervezett kerítéshez szükséges elemek kiválasztása minden esetben szakkivitelező által elvégzett felmérés alapján történjen!**

Kerítéstervező EGYEDI TERV PERCEK ALATT!

MŰSZAKI TANÁCSADÁS

Amennyiben a megfelelő kerítéselemek kiválasztásában segítségre van szüksége, írjon nekünk:
tanacsadas@barabasteglako.hu



KERÍTÉST SZERETNE, DE NEM TUDJA, HOGY TERVEZZE MEG?

Kerítéstervező szoftverünk segítségével pár perc alatt összeállíthatja új Teglakő® kerítésrendszerének méretezett tervét!


A Barabás Kerítéstervező egy, a honlapunkon elérhető program, mely a kerítésre vonatkozó néhány paraméter megadását, illetve a kerítéselemek (pillér, lábazat) kívánt méretének kiválasztását követően javaslatot tesz a kerítés legoptimálisabb kialakítására. Összesíti a kerítéshez szükséges elemeket, melyekre egy költségbecslést is készít. (A program listaárakkal számol, mely nem veszi figyelembe az időszakos kedvezményeket, akciokat.)



1. Látogasson el weboldalunkra és nyissa meg a programot.




2. Adja meg a tervezett kerítésszakasz pontos paramétereit.

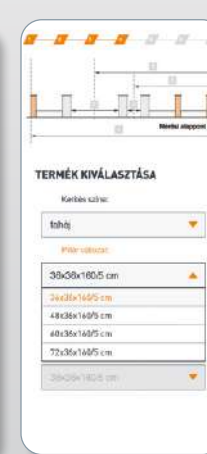

3. Határozza meg a kapuk és pillérek méretét.



4. Nyomtassa ki vagy mentse el a tervet és a tételösszesítőt.

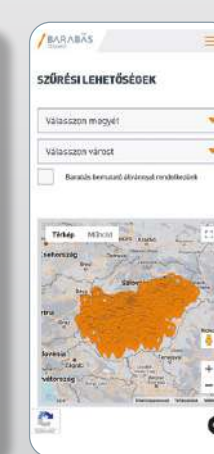

5. Rendelje meg az Önhöz legközelebbi kereskedő partnerünknél.




a Kerítéstervező programot keresse weboldalunkon:
keritestervezo.barabasteglako.hu

LÉZERVÁGOTT KERÍTÉSBETÉT

méret: max. 200x100 cm

- 100%-ban rozsdamentes alapanyag – időtálló minőség, gondozásmentes kivitel
- szabadon választható, akár teljesen egyedi mintázat
- RAL színskálából választott strukturált porfestés
- igény szerint helyszíni beépítéssel, címre szállítással vagy telephelyi átadással
- bármilyen kerítésrendszerhez telepíthető

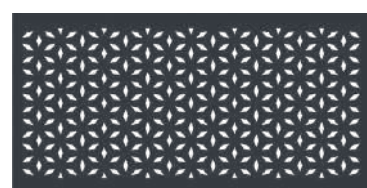

01



02



03



04



05




06



07



08

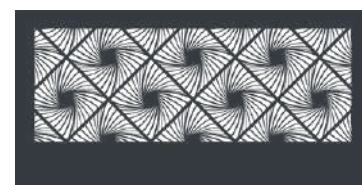

09



10



11



12



13



14



15



16



17

EGYEDI MINTA

/BARABÁS

TÉGLAKŐ

AJÁNLATKÉRÉS:
keritesbetet@barabasteglako.hu



KIVITELEZŐ VAGY?

Akkor ez az alkalmazás neked szól!

A Barabás Téglakő mobilappját azért fejlesztettük, hogy a termékeinkkel dolgozó szakemberek hűségét jutalmazzuk!

REGISZTRÁLJ MÉG MA
A KEDVEZMÉNYEKÉRT!



1. DOLGOZZ BARABÁS TERMÉKEKKEL

és gyűjts pontokat a csomagolásban található QR-kódok beolvasásával.



3. VEGYÉL RÉSZT IZGALMAS BAJNOKSÁGOKBAN

versenyezz másokkal, nyerd meg a legjobbaknak járó értékes ajándékokat.



5. ISMÉTELGESD

a fenti négy pontot.



2. TELJESÍTSD A KIHÍVÁSOKAT

zsebedbe az extra pontokat, lépj magasabb szintre, és élvezd a bolt speciális kedvezményeit.



4. VÁLTSD BE A PONTJAIT

a neked tetsző ajándékokra a boltban.



A PONTGYŰJTÉS MENETE

1. Töltsd le a Barabás Téglakő alkalmazását
2. Regisztráld a cégedet
3. Keresd meg a csomagolásba rejtett QR-kódot
4. Olvasd be a Barabás APP-ban
5. Gyűjts pontokat a Barabás termékekkel
6. Váltsd be pontjaidat értékes ajándékokra



BARABÁS APP
PONTGYŰJTÉS NAP MINT NAP


LÉPCSŐELEM



holdfény

Az Ön ára:

Ft/db



holdfény



bézs gránit

Magasság: 15 cm Méret: 100x40 cm

VIRÁGTARTÓ



szürke

Az Ön ára:

Ft/db



szürke

Magasság: 20 cm Méret: 34x29 cm


TÉGLAKŐ® LÉPCSŐELEM




sárga-piros

Az Ön ára:

Ft/db



sárga-piros




antracit-barna

Magasság: 15 cm Méret: 96x36 cm


TÉGLAKŐ® KERTI DÍSZPILLÉR




barna



fahéj



sárga-piros




piros



barna



grafit



antracit-barna

Magasság: 85 cm Méret: 36x36 cm

Az Ön ára:

Ft/db

GYEPHÉZAGOS



szürke



szürke




Magasság: 10 cm Méret: 60x40 cm

Az Ön ára:

 Ft/m²

BETON KERTI SZEGÉLY

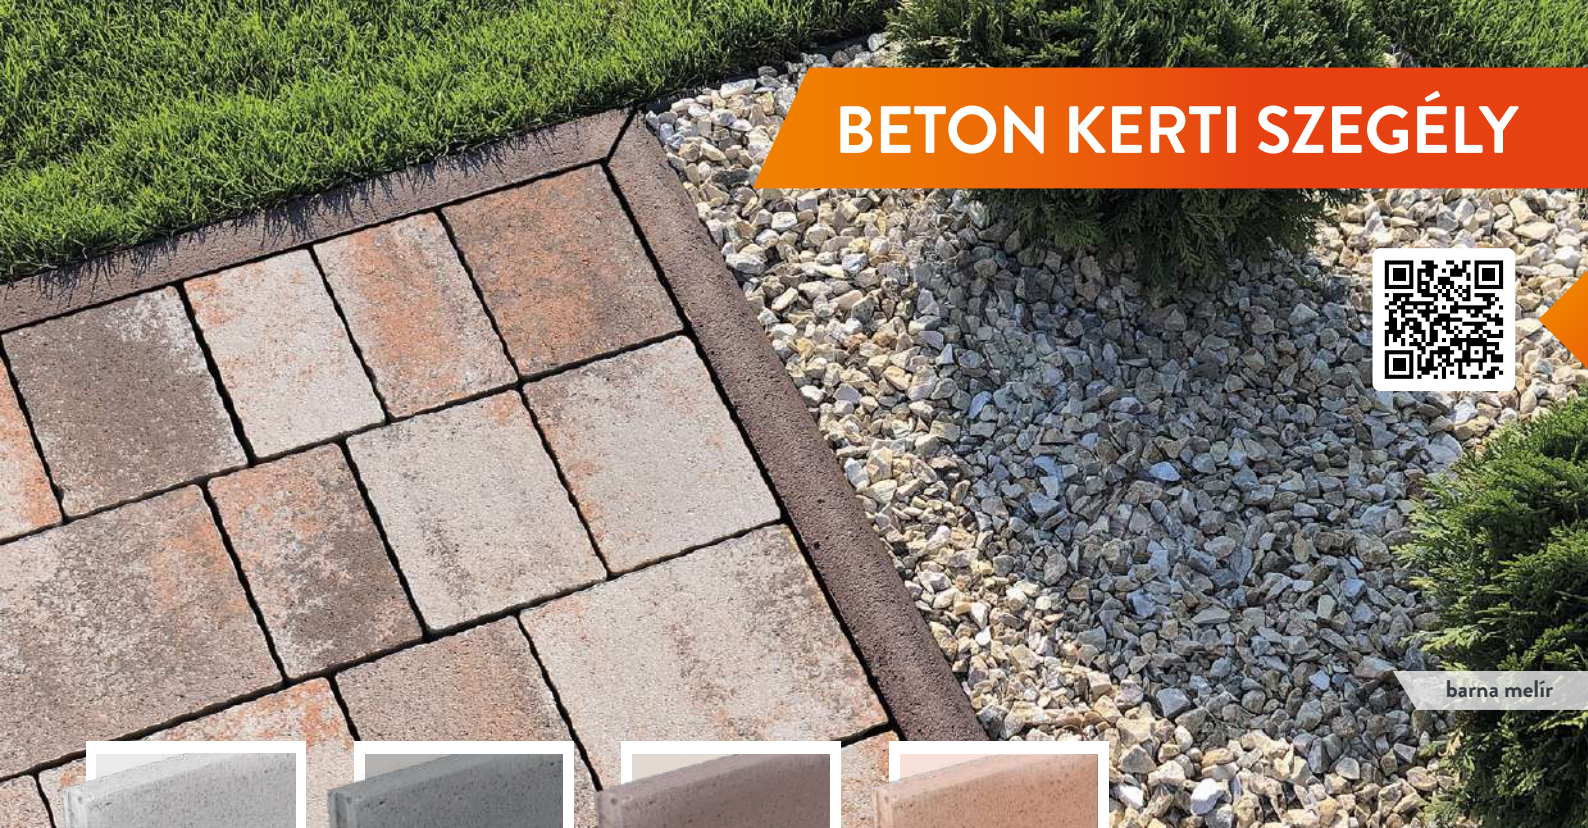

barna melír



szürke



antracit



barna melír



sárga-piros

Az Ön ára:


 Ft/db

Magasság: 5 cm Méret: 100x20 cm


MŰANYAG GYEPRÁCS



fekete



zöld



fekete



fehér

SÁVJELÖLŐ



Magasság: 3 cm Méret: 40x40 cm


Az Ön ára:

 Ft/db

KVARC FUGÁZÓHOMOK



szürkésbarna



szürkésbarna

Kiszerelés: 25 kg műanyag zsák

Az Ön ára:

 Ft/db

RENDELÉS

Mit kell figyelembe venni a rendelésnél?

Az egyes térkőtípusok vastagságuk és formájuk alapján eltérő teherbírású burkolatok kialakítására alkalmasak, amit a kiválasztásnál is figyelembe kell venni.

Egybefüggő térkőfelületre egy tételben kell megvásárolni a szükséges térkőmennyiséget, mivel az eltérő gyártási dátumú térkövek között nagyobb valószínűséggel mutatkozhat színárnyalat-eltérés. Ennek oka az eltérő színű homok, kavics és cement mellett a beton kötésének első időszakára jellemző, napról-napra változó hőmérséklet és páratartalom. Mindezek következtében a kiszállításra kerülő termék színe árnyalati eltéréseket mutathat a mintatermékhez képest.

A térburkolat kivitelezéséhez a kialakítástól függő vágások miatt a számolt mennyiséghez képest akár jelentősen több térkőre is szükség lehet.

ÁTVÉTEL

Mit kell ellenőrizni?

A rendelt termékek kiszállításakor minden esetben ellenőrizni kell a termék fajtáját, színét, mennyiségét, sérülésmentességét, valamint azt, hogy azonos termékek esetén a gyártás dátuma is megegyező legyen.

Mit tegyen, ha átvételkor hibát, eltérést észlel?

Mennyiségi eltérés, látható sérülés, színeltérés vagy bárminemű minőségi kifogás esetén, még a BEÉPÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával! Ilyen esetben A TERMÉK BEÉPÍTÉSÉT NEM SZABAD MEGKEZDENI! Jogos panaszát orvosolni fogjuk.

A BETON TÉRKÖVEK TULAJDONSÁGAI

Miből készülnek a térkövek és a betontermékek?

A térkövek, betontermékek szürke és/vagy színezett betonból készülnek. A beton alapanyaga természetes kő, cement, víz, színezőanyagok és egyéb adalékok.

Követelmények és megfelelés

Termékeink rendeltetési célját, valamint a vonatkozó követelményeknek és előírásoknak történő megfelelést az egyes termékek vagy termékcsoporthoz teljesítménynyilatkozatai tartalmazzák. A teljesítménynyilatkozatok a weboldalunkon (barabasteglako.hu) megtalálhatóak és onnan letölthetőek.

Térkövek méretpontossága

(MSZ EN 1338:2003 termékszabvány szerint)

A névleges mérethez képest megengedett eltérések: hosszúság, szélesség ±2 mm, vastagság ±3 mm

Milyen jellegzetessége van a melírozott és a gránitos felülettel gyártott térköveknek?

A melírozott és a gránitos felülettel ellátott termékeinknél több szín véletlenszerű keveredéséből alakul ki a kívánt színhatás, tehát az árnyalatbeli különbségek a gyártástechnológia részét képezik. Ezeknél a termékeknél normális jelenség az egyes sorok közötti eltérés a színben és a mintázatban, így egy adott raklap felső sorának megjelenése nem fog megegyezni egy másik raklap felső sorával.

A Téglakő és az Antikolt blokkelem esetében mit jelent, hogy „antikolt”?
Az alkalmazott gyártástechnológiának köszönhetően ezen kövek felülete koptatott megjelenésű, formájuk gömbölydedebb. Az antikolás során a kövek egymáshoz ütődve kopnak, a felületek karcosodnak, a sarkok és az élek pedig részben lepattannak, csorbulnak, így adva ki az elvárt megjelenést.

A tompább élek - a Téglaköveknél akár 3 cm-es, az Antikolt blokkelemeknél akár 5 cm-es letörések - azt a hatást erősítik, ami nélkül a beépített kövek pár hónap után elveszítenék régies megjelenésüket.

Mik azok az időnként előforduló fehér foltok a termékeken, mi okozza ezt?

A betontermékek kötőanyagául szolgáló cement kötése során kalcium-hidroxid (Ca(OH)₂) keletkezik, ami a levegő szén-dioxid tartalmával (CO₂) reakcióba lépve a frissbeton felületén egy mészfátyolt (CaCO₃) hoz létre, azaz a frissbeton eredetileg sötét színe a megszilárdult betonra jellemző világosabb árnyalatra változik. Ha ez a jelenség akár már gyártás után a rakatokban, vagy lerakást (beépítést) követően utólag foltokban intenzívebben jelentkezik, azt „mészkivirágzásnak” nevezzük. Ez a termék mechanikai szilárdságát, tartósságát nem befolyásolja. A betonnál, amely a térkövek alapanyaga, a gyártást követő vagy környezeti hatásokra bekövetkező mészkivirágzás kizárása műszakilag - a technológia jelen állása szerint - nem lehetséges, így nem is képezheti reklamáció tárgyát. A gyártás után jelentkező mészkivirágzás a lerakást (beépítést) követő pár hónapon belül magától eltűnik, de kereskedelmi forgalomban kapható mészfátyol-eltávolítóval vagy háztartási ecet erősen hígított vizes oldatával is kezelhető a jelenség. Környezetből felszívódó és foltos elszíneződést okozó anyagok esetén a szennyezőforrást kell megszüntetni.

Előforduló kisebb hibák

A kiszállított termékek 1%-ánál előfordulhat a felületen cementcsomó vagy felcsípődés. Ezeket az elemeket javasolt a vágást igénylő részekhez felhasználni.

TÉRBURKOLATOK TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

A térburkolatok tervezésekor és kivitelezésekor a kisélemes burkolatokra vonatkozó e-ÚT 06.03.43:2022 Ütügyi Műszaki Előírásban foglaltakat kell figyelembe venni.

TÉRBURKOLATOK KIVITELEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZABÁLYOK

Milyen alépítmény kell, alábetonozzanak a térkövek?

A térkőburkolatok alá a környezeti és a talajadottságok, valamint a várható terhek figyelembevételével megtervezett, általában többrétegű alépítményt kell készíteni. A térköveket az alépítményre kerülő 3-5 cm vastag ágyazatba [2/4 kőzúzalék] kell fektetni. Nagyobb terhelésre épített térburkolatoknál, vagy például alapincézett épületek mellé készülő járdák esetén indokolt az alábetonozás, de ebben az esetben a térkőfelületnek, így az alá készülő ágyazatnak is, vízzárónak kell lennie. Kedvező talajadottságok és kisebb terhelés esetén, amikor nem szükséges vízzáró burkolat, az alépítményben ne legyen beton, mivel a beton alap és a térkövek közti ágyazatban így megállna a víz. Az ágyazatban megálló víz nagy valószínűséggel okoz tartós mészkivirágzást, terhelés hatására pedig könnyebben elmozdulnak a térkövek.

A térkőfelületet úgy kell kialakítani, hogy a hosszirányú lejtés legalább 0,5%, a kereszt irányú lejtés legalább 2% legyen.

Hogyan érjük el, hogy a felület egyenletes színárnyalatot mutasson?

Kivitelezéskor a termékek beépítését egyidejűleg több [2-3] raklapról egyenletesen keverve kell elvégezni, így foltmentes, természetes hatású, homogén felületet kapunk. Kisebb felhasználás esetén a rendelkezésre álló teljes mennyiséget kell keverni.

Mekkora a megfelelő fugatávolság?

Távttartó nélküli köveknél legalább 2-3 mm. A távttartóval rendelkező kövek sem érhetnek össze, a térkő oldalán található távttartó és a szomszéd kő között is legalább 1 mm távolság legyen. Vízáteresztő rétegrend esetében a fugatávolság akár 10-20 mm lehet. Betonlapra készülő térkőburkolat esetén a fugát is vízzáróként, speciális előkevert fugázóhomokkal kell készíteni.

Miért fontos, hogy a térkövek, távttartós térkövek esetén a technológiai távttartók ne feszüljenek egymásnak?

Az összefeszülés egyrészt növeli a lepattogzódás kockázatát, másrészt a térkő legkisebb méreteltérése is görbe sorokat fog eredményezni. Az összefeszült térköveket nagyon nehéz kiszedni, cserélni, a felületet bármely okból javítani.

Mi az oka annak, ha letörik vagy lepattogzik a térkő sarka?

Az esetek döntő többségében a rosszul kialakított, nem megfelelő teherbírású, vagy elégtelenül tömörített alapréteg megsüllyedése. Csak az elvárt teherbírású és megfelelően tömörített alaprétegre lehet süllyedésmentes burkolatot készíteni, így elkerülhetővé válik a térkövek elmozdulása, a sarkuk összefeszüléséből adódó, jellemzően kagylóformájú lepattogzás. Gyakori hiba, hogy a személygépkocsi forgalomra méretezett térkőfelületre tehergépkocsival hajtanak fel. Tervezőkor át kell gondolni, hogy mi az a legnagyobb terhelés, ami a burkolatot érheti és arra kell méretezni az alapréteget is. Ez még akkor is fontos, ha a maximális terhelés csak egy-egy alkalommal következik be.

Tömörítés, vibrálás

Az ágyazatba lerakott és fugázóhomokkal kitöltött térkőfelületet gumi- vagy műanyag alátétes lapvibrátorral kell a kívánt szilárdságúra, síkra tömöríteni. A Gypephézagos térkővel készült felületet nem szabad tömöríteni, vibrálni.

Miért ne használjunk fémlapos vibrátort a tömörítéshez?

A fémlapos vibrátor a fugázóhomokban található kavicszemcséket belepréseli a térkő felületébe és karcosodást okoz. Zökkenőmentes köveknél a lapvibrátor és a térkő közé szorult kavicsok akár a sarkok lepattogzását is okozhatják.

Mi a teendő, ha mégis karcosodott a felület?

Néhány hónap után az eső hatására és a használat következtében a kisebb karcosodások már nem lesznek láthatóak.

KARBANTARTÁS

Miért kell a fugázóhomokot időnként pótolni?

Hagyományos fugázóhomokkal történő fugakitöltés esetén a szél, eső hatására és a használati forgalom következtében a homok egy része kipereg a fugákból. A térkőfelület egységességének fenntartása céljából a homokot időnként pótolni kell. Ne feledjük, hogy térkő és térkő között a rugalmas kapcsolatot a fuga biztosítja. A fugáknál a homokhiány a térkő stabilitását veszélyezteti.

Mi történhet, ha egy locsolórendszerből rendszeresen víz kerül a térkőre?

A vezetékes vagy a fűt kutakból származó víz helyenként jelentős mennyiségű oldott só, ásványi anyagot (pl. ún. keményvíz) tartalmazhat. Az ilyen vízzel rendszeresen érintkező térkövek felületén a víz elpárolgása után az oldott anyagok ottmaradnak, így a térkövek színe egy idő után elhalványulhat, bemattulhat vagy pl. nagy vastartalmú víztől barnás elszíneződés jelenhet meg a felületen. A folyamat gyakori ismétlődése a burkolat erős színvesztését is okozhatja.

Mit kell tenni a lehullott falevéllal?

Javasoljuk, hogy a falevelet mielőbb távolítsa el a térkő felületéről, mert az abból kioldódó anyagok elszínezhetik a térkő felszínét! Ez természetesen minden más szennyeződésre is igaz.

Mit lehet tenni, ha kifakult, bemattult vagy elszíneződött a térburkolat?

A használatból adódó szennyezőanyagok, levegőben szálló por és egyéb szennyeződések a felületbe mosódva a színek elhalványulását okozzák. Ezt a problémát kizárólag a felület tisztításával, esetenként speciális tisztítószerekkel lehet orvosolni. Ez a tisztítás házilag nehezen kivitelezhető, mivel szennyezőanyagtól függően speciális tapasztalatot, nagynyomású mosóberendezést igényel. Az interneten több, tisztítást végző szakkivitelező is található „térkőtisztítás” címszó alatt.

Télen használható olvasztósó?

„Fagymentesítés” kapcsán beszélhetünk jégolvasztásról és csúszásmentesítésről, amiből számunkra általában az utóbbi a fontos. Habár az általunk gyártott termékek olvasztósóállóak, a jégolvasztó anyagok, így a nátrium-kloridnál környezetkímélőbb kalcium-klorid sem „növénybarát”. Csúszásmentesítéshez klorid-mentes, perlit vagy zeolit tartalmú csúszásgátló, környezetbarát szóróanyagot javasolunk.

Reklamáció

A folyamatos ellenőrzés ellenére előfordulhat, hogy termékeink minőségével összefüggésben kérdés merül fel. Esetleges észrevételét, panaszát az átvettelt követően, még a beépítés előtt jelezze a vásárlás helyén.

Panaszt, reklamációt csak a vásárlást igazoló számla bemutatásával együtt tudunk elfogadni. Nem képezheti reklamáció tárgyát: tűréshatáron belüli méreteltérés, mészkivirágzás, használatból adódó szennyeződés és elszíneződés, kivitelezésből adódó hiba.

JELMAGYARÁZAT



SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG
A termék személygépjárművel történő terhelése (max. 3,5 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022 Ütügyi Műszaki Előírás szerint történő beépítés mellett.



TEHERGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG
A termék tehergépjárművel történő terhelése (max. 44 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022 Ütügyi Műszaki Előírás szerint történő beépítés mellett.



KOMBI FORMA
A kombi termékek esetében egy termék több méretben készül, mely méretek vegyesen kerülnek a raklap egy sorára. Minden sorban azonos az egyes méretek mennyisége, ezáltal a rakásminta könnyen tervezhető. Kombi kövekből – az eltérő méreteknek köszönhetően – változatos és egyedi burkolatminták készíthetőek. A kombi termékek legkisebb értékesítési mennyisége a sor.



KEVERVE RAKD!



A **PRÉMIUM MAGYAR ÉPÍTŐANYAG (PMÉ)** tanúsító védjegy ellenőrzött, tanúsított környezeti minőséget jelent. Megkülönbözteti a többségi magyar tulajdonban lévő építési termékek gyártói által kínált, kiemelkedően magas minőségű építési termékeket a piaci kínálatban elérhető egyéb termékektől.

VÁSÁROLJON
BARABÁS TERMÉKET
NYERJEN
100.000 FT
ÉRTÉKŰ UTALVÁNYT!



A JÁTÉK MENETE



Vásároljon 2026.01.01-12.31 között
a játékban résztvevő Barabás termékekből
bruttó 300.000,-Ft értékben.*



Küldje el a vásárlást igazoló számlát a
promocio@barabasteglako.hu e-mail címre.



Nyerje meg a havonta kisorsolásra kerülő
100.000,-Ft értékű SPAR utalvány egyikét.



**HAVONTA
SORSOLÁSI!**

*a részletes játékszabályzatot
keresse weboldalunkon:



KAPCSOLAT

8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
+36 30 659 5049
info@barabasteglako.hu
barabasteglako.hu

NYITVATARTÁS

hétfő - péntek: 7:00 - 15:30
szombat - vasárnap: ZÁRVA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

+36 30 010 9800
ugyfelszolgalat@barabasteglako.hu

ALKALMAZÁSTECHNIKA


tanacsadas@barabasteglako.hu

A gyártó honlapján található bruttó fogyasztói árak a Barabás Téglakő Kft. veszprémi telephelyén érvényesek. A tényleges fogyasztói árák kereskedő partnereinknél ezektől eltérőek lehetnek, ezért a pontos árakról és szállítási feltételekről érdeklődjön kereskedőinknél. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

A kiadványban szereplő képek és grafikák illusztrációk. Termékeink természetes alapanyagokból készülnek, emiatt - és nyomdatechnikai okokból - a térkövek valós színe eltérhet a katalógus fotóin láthatótól. Kérjük, a kiválasztott terméket vásárlás előtt minden esetben tekintse meg a kereskedő partnereinknél kihelyezett bemutatóállványokon. A nyomdai színeltérésekért és egyéb nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ÉRVÉNYES: 2026. augusztus 1-jétől visszavonásig.

Az Ön kereskedője:

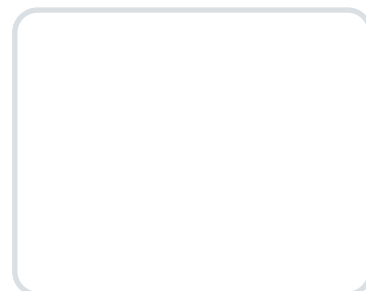

A termékeket gyártja és forgalmazza:

Barabás Téglakő Kft.,
8200 Veszprém, Tüzér u. 69.



barabasteglakokft



@barabasteglako



barabas_teglako



@barabasteglako