

TÉRKŐ KÍNÁLAT 2024

ÉRVÉNYES: 2024. május 6-tól visszavonásig

barabasteglako.hu



[barabasteglakokft](https://www.facebook.com/barabasteglakokft)



[barabas_teglako](https://www.instagram.com/barabas_teglako)



[@barabasteglako](https://www.youtube.com/@barabasteglako)



[@barabasteglako](https://www.tiktok.com/@barabasteglako)



LEGYEN A TÉRKŐ VALÓBAN AZ UDVAR DÍSZE!

Külföldön ma már természetes, hogy térkövezéskor a kiválasztott termék nem önmagában, hanem eltérő színű vagy típusú térkövekből álló díszítősorral lezárva kerül beépítésre. Ezek a **díszítősorok megtörik a burkolt felület egyhangúságát, látványosabbá, elegánsabbá teszik a teret**, ráadásul választásukkal a térkövezés nem tart tovább és nem is költségesebb!

Nálunk – az iparágban egyedülálló módon – májustól elérhetőek olyan dekoratív burkolattervek, melyekhez díszítőköveket is használunk. **A kiválasztott kombinációra** a térkövezni kívánt terület néhány paraméterének megadásával **menyiségi kalkulációt és költségbecslést is készítünk**, mely országos kereskedőhálózatunkban azonnal meg is rendelhető.

Fedezze fel a térkövekben rejlő kombinációs lehetőségeket, vegye igénybe TérkőDekor szolgáltatásunkat és rendelje meg csomagban az Önnek tetsző összeállítást a szükséges kiegészítőkkel!

Miért érdemes a TérkőDekort választania?

- **EXKLUZÍV**
egyes díszítőköveket és színárnyalatokat kizárólag csak a TérkőDekor kombinációkhoz gyártunk, így udvara valóban egyedi megjelenést kap
- **PONTOS**
az Önnek tetsző mintázathoz konkrét anyagmennyiséget számolunk – nemcsak a térkövek, hanem a kiegészítők (szegély, fugázóhomok, geotextília) vonatkozásában is
- **EGYSZERŰ**
a kiválasztott kombinációra vonatkozó ajánlat néhány kattintással elkészíthető
- **KÉNYELMES**
rendelést követően a teljes csomagot összekészítjük és címre szállítjuk



A TérkőDekor programot keresse weboldalunkon!
barabasteglako.hu/terko-kalkulator



 TéklőDekor

/TÉGLAKŐ®

Méret: 12 x 24 cm / Vastagság: 5, 6, 8 cm

Az Ön ára:



Ft/m²



(5, 6 cm)



(8 cm)

5, 8 cm

5, 6, 8 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5, 8 cm

6 cm



fahéj

sárga-piros

piros

barna

grafit

antracit-barna

vörös-barna



BARABÁS
TÉGLAKŐ



/ ANTIKOLT BLOKKELEM

Méret: 40x20x15 cm

Az Ön ára:



Ft/db



sárga-piros

barna

grafit



TérkőDekor



/SOMLÓ TRIÓ

Vastagság: 6 cm / Méretek: 10x20 cm / 20x20 cm / 30x20 cm

Az Ön ára:



Ft/m²



homokkő

holdfény

ezüst-antracit

terra-antracit

szürke

BARABÁS
TÉGLAKŐ



/ ELEGANTE GRÁNITKŐ®

Vastagság: 6 cm / Méretek: 12,5x25 cm / 25x25 cm / 37,5x25 cm

Az Ön ára:



Ft/m²



obszidián

bézs

 TérkőDekor

 BARABÁS
TÉGLAKŐ

ÚJ SZÍN!



TérkőDekor


/ BADACSONY

Vastagság: 6 cm / Méretek: 11,2x19,1 cm / 15x19,1 cm / 22,5x19,1 cm

Az Ön ára:



Ft/m²

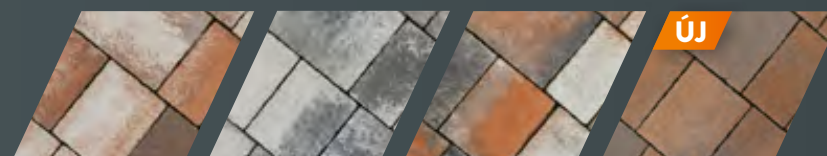

lazac-barna

ezüst-antracit

terra-antracit

fahéj melír

BARABÁS
TÉGLAKŐ



/ FUERTE

Vastagság: 6 cm / Méretek: 30x30 cm / 45x30 cm / 60x30 cm

Az Ön ára:




Ft/m²



bézs gránit

vanília

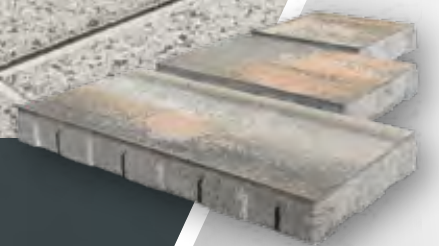

BARABÁS
TÉGLAKŐ

ÚJ SZÍN!



/ RÁBA

Vastagság: 6 cm / Méretek: 10x30 cm

Az Ön ára:



Ft/m²



szürke


ÚJ
fahéj melír



/ BARABÁS
TÉGLAKŐ




szürke

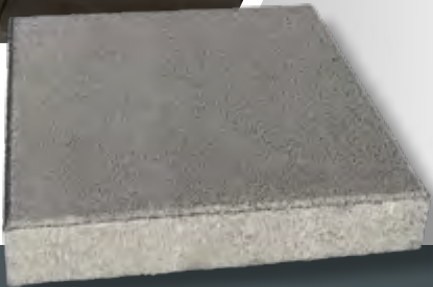

Az Ön ára:



Ft/db

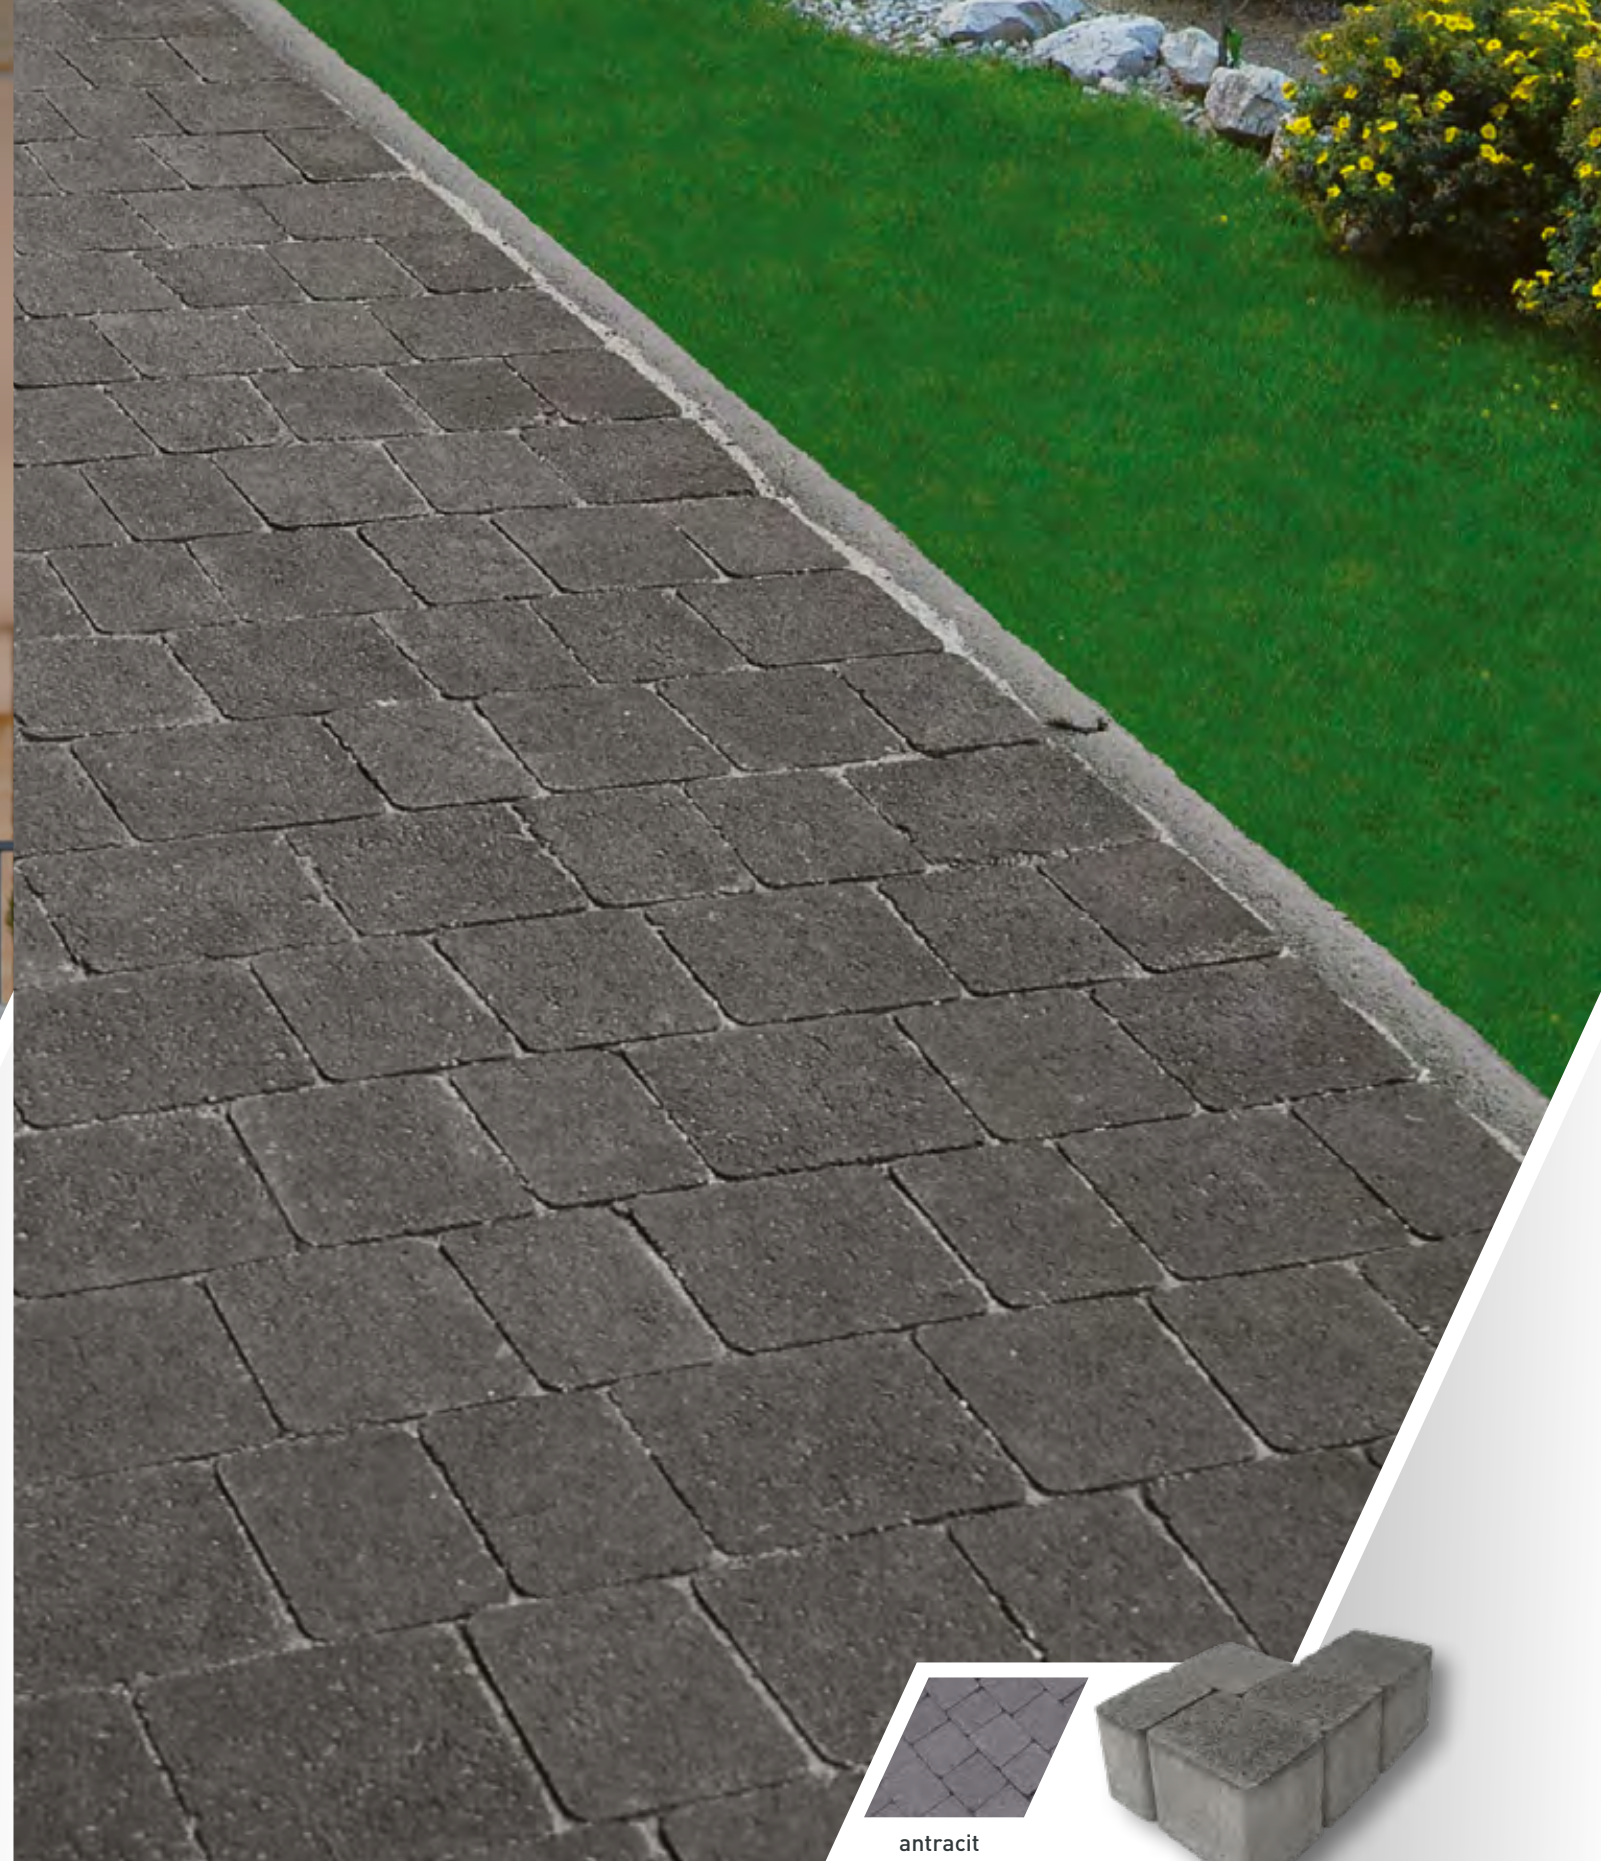

antracit



Az Ön ára:



Ft/m²




/ZENGŐ

Vastagság: 6 cm / Méretek: 40x40 cm

/VILLÁNY

Vastagság: 6 cm / Méretek: 6x8 cm / 6,4x8 cm / 8x8 cm / 9x8 cm / 10x8 cm

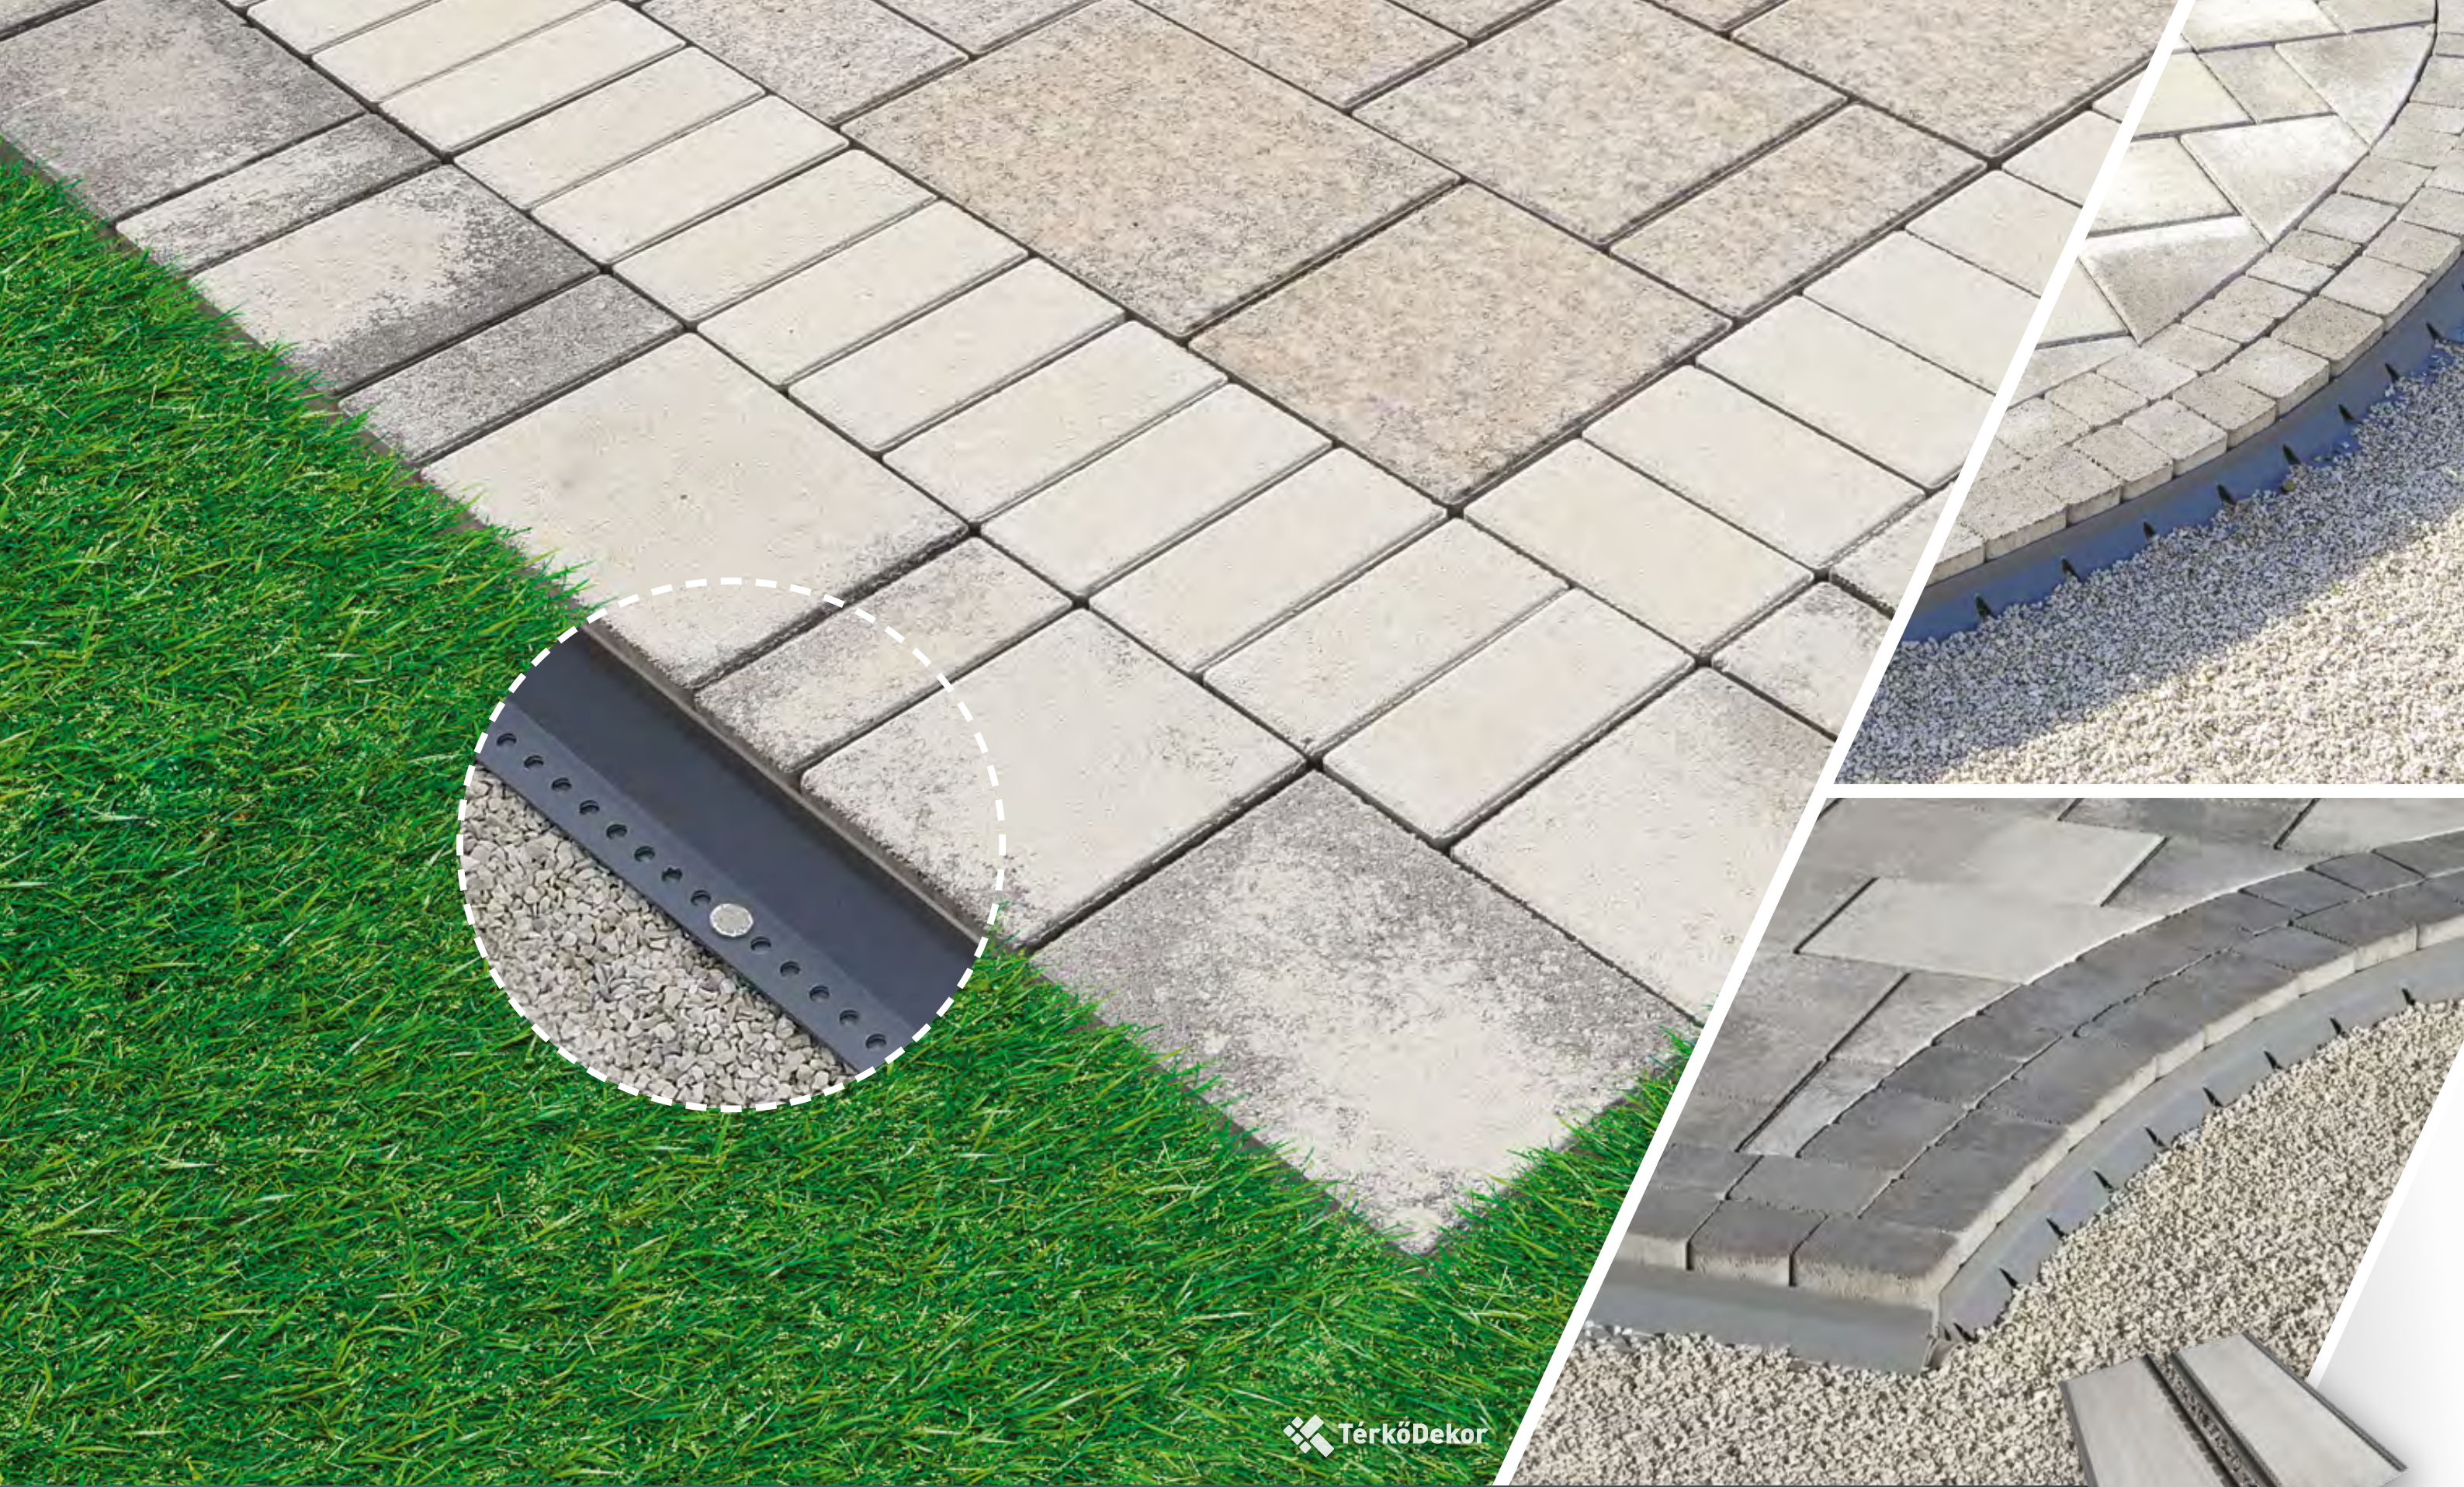

 TérkőDekor

/ BARABÁS GYORSSZEGÉLY

Méret: 200 cm

/ RÖGZÍTŐSZEG


Méret: 26x0,7 cm Szükséges mennyiség: 6 db/m

Az Ön ára:

 Ft/db

Az Ön ára:

 Ft/db

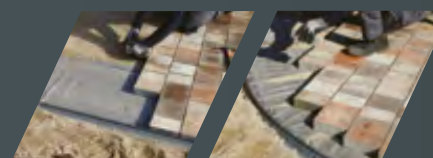

egyenes

íves

 BARABÁS
TÉGLAKŐ



/ TÉGLAKŐ® KERÍTÉSRENDSZER

Választható méretű pillér és lábazati elemek, 5 cm-es fahéj színű Téglakőből falazva, grafit fedlappal és igény esetén grafit díszcsíkkal

Az Ön ára:

 Ft



fahéj



ÚJDONSÁG!

SEGÍTÜNK MEGTERVEZNI ÁLMAI KERÍTÉSÉT!

Kerítést szeretne, de nem tudja, hogy tervezze meg?

Kerítéstervező szoftverünk segítségével pár perc alatt összeállíthatja új Téglakő® kerítésrendszerének méretezett tervét!

Hogyan működik?

A Barabás Kerítéstervező egy, a honlapunkon elérhető program, mely a helyszínrre vonatkozó adatok, illetve a kapuk és pillérek legfontosabb paramétereinek megadását követően javaslatot tesz a legideálisabb kerítéskialakításra, melyhez tételösszesítőt és költségbecslést is készít.

Miért érdemes a Barabás Kerítéstervezőt használnia?

• EGYEDI KIALAKÍTÁS


A tervezőprogram a Barabás Téglakő® kerítésrendszer elemeinek felhasználásával a konkrét telek- és kapuméretekhez pontosan illeszkedő kerítéskiosztást javasol.

• KIVÁLÓ MINŐSÉG

A Téglakő® kerítésrendszer elemei időjárásálló és tartós anyagokból készülnek, ez biztosítja, hogy az új kerítés évtizedekig szép maradjon.

• GYORS KIVITELEZÉS

A Téglakő® kerítésrendszer elemei már előre összeállítva kerülnek kiszállításra (a lábazati elemek egyben, míg a pillérek 3 részre bontva), ennek köszönhetően az alapozást követően akár 1 nap alatt elkészülhet egy 20 méter hosszú kerítésszakasz. Ez az innovatív építési eljárás a garancia arra, hogy a kerítés helyszíni összeállítása zökkenőmentes és stresszmentes legyen.

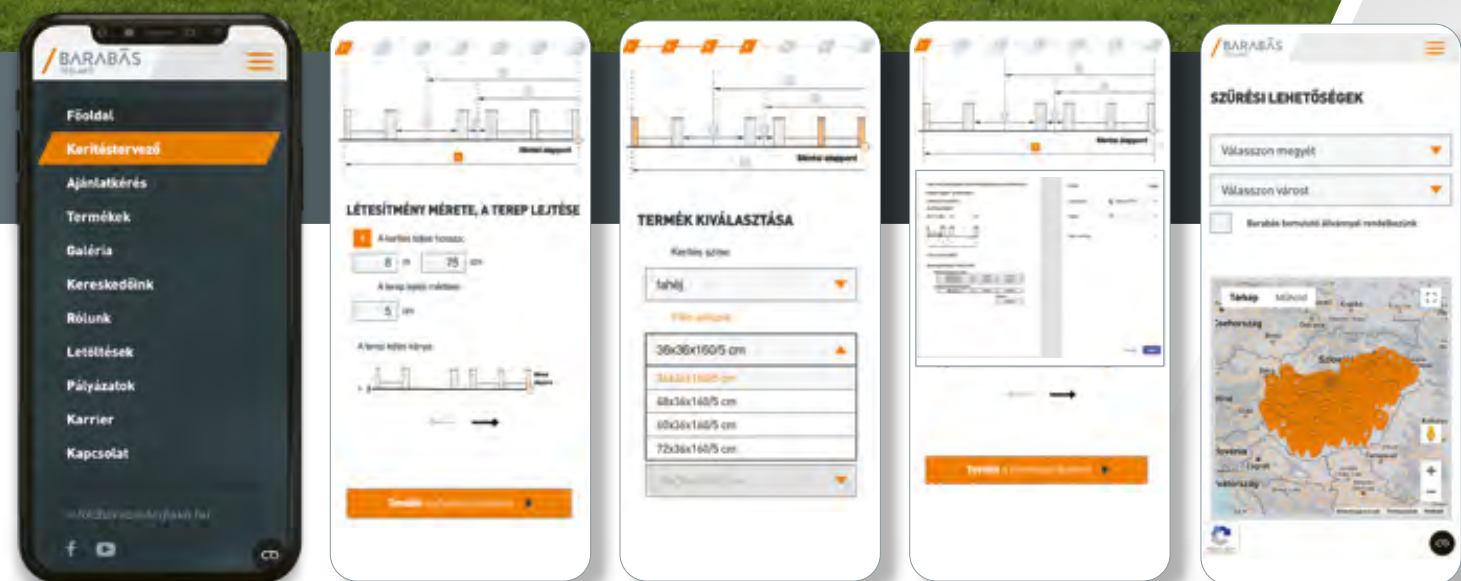

1.
Látogasson el
weboldalunkra és nyissa
meg a programot.

2.
Adja meg a kerítés
helyének pontos
paramétereit.

3.
Határozza meg
a kapuk és pillérek
méretét.

4.
Nyomtassa ki
vagy mentse el a tervet
és a tételösszesítőt.

5.
Rendelje meg az Önhöz
legközelebbi kereskedő
partnerünknel.



keritestervezo.barabasteglako.hu



holdfény

bézs gránit



/ LÉPCSŐELEM

Méret: 100x40x15 cm

Az Ön ára:

Ft/db



szürke



/ VIRÁGTARTÓ

Méret: 34x29x20 cm

Az Ön ára:

Ft/db



sárga-piros

antracit-barna



/ TÉGLAKŐ® LÉPCSŐELEM


Méret: 96x36x15 cm

Az Ön ára:

Ft/db



fahéj

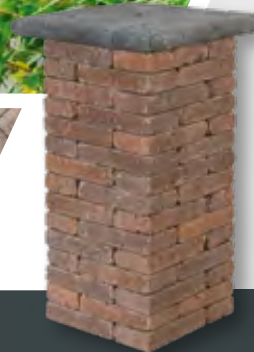

/ TÉGLAKŐ® KERTI DÍSZPILLÉR

Méret (fedlappal): 36x36x85 cm

Az Ön ára:

Ft/db



szürke

/ GYEPHÉZAGOS

Vastagság: 10 cm / Méret: 60x40 cm

Az Ön ára:

Ft/m²



szürke

antracit

barna melír

sárga-piros

/ BETON KERTI SZEGÉLY

Méret: 100x20x5 cm

Az Ön ára:

Ft/db



zöld

fekete

fehér

sávjelölő

/ MŰANYAG GYEPRÁCS

Méret: 40x40x3 cm


/ SÁVJELÖLŐ

Méret: 6x6x3,6 cm

Ft/db

Az Ön ára:

Ft/db

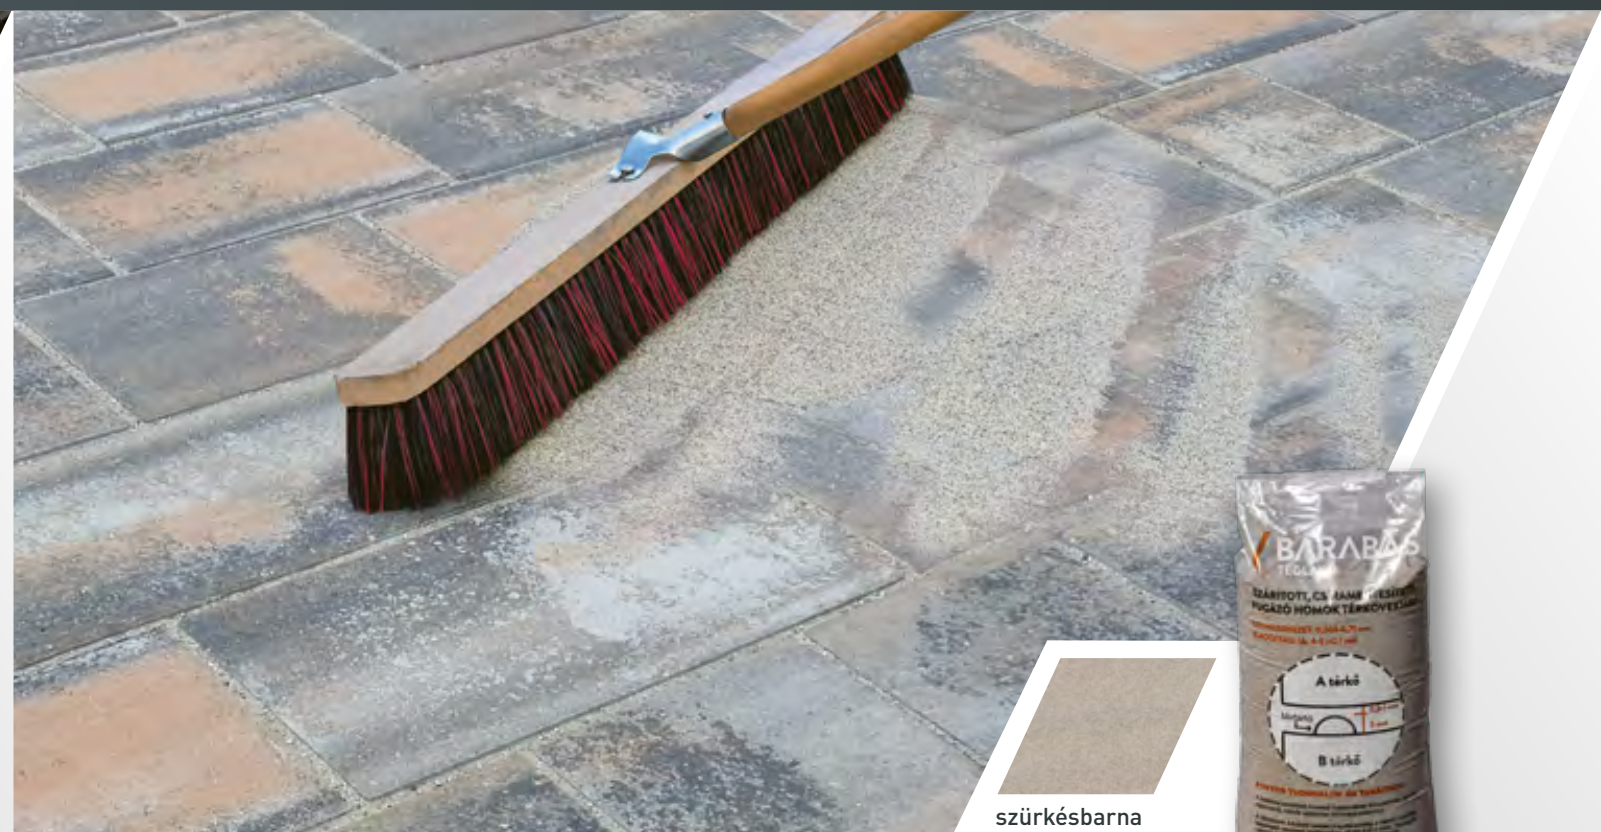

szürkésbarna

/ KVARC FUGÁZÓHOMOK

Kiszerezés: 25 kg

Az Ön ára:

Ft/zsák

TERMÉKEK ÁTVÉTELE

Mit kell ellenőrizni?

A termék fajtáját, színét (pl. pirosat rendelt, barnát kapott), mennyiségét és sérülésmentességét.

Mit tegyen, ha átvételkor eltérést észlel?

Mennyiségi eltérés, szemmel látható sérülés, színeltérés vagy bárminemű minőségi kifogás esetén, még BEÉPÍTÉS ELŐTT vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával! Orvosolni fogjuk jogos panaszát. Ilyen esetben A TERMÉK BEÉPÍTÉSÉT NEM SZABAD MEGKEZDENI!

A BETON TÉRKÖVEK TULAJDONSÁGAI

Miből készül a térkő?

A térkövek szürke és/vagy színezett betonból készülnek. A beton alapanyaga természetes kő, cement, víz, színezőanyagok és egyéb adalékok.

Milyen fizikai tulajdonságoknak kell megfelelnie a térkőnek?

(MSZ EN 1338:2003 szerint)

- Méretpontosság: a névleges mérethez képest (hosszúság, szélesség ± 2 mm, vastagság ± 3 mm)
- Lehámlás: kevesebb mint 1 kg/m^2 (56 ciklusos fagyasztás 3%-os sóoldatban)
- Vízfelvétel: kevesebb mint 6%
- Hajlító-húzószilárdság: 10 elemet vizsgálva átlagban $3,6 \text{ MPa}$, de min. $2,9 \text{ MPa}$
- Kopásállóság: kevesebb mint $18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$
- Tűzveszélyességi osztály: A1

Milyen jellegzetessége van a melírozott és a gránitos felülettel gyártott térkőeknek?

A melírozott és a gránitos felülettel ellátott termékeinknél több szín véletlenszerű keveredéséből alakul ki a kívánt színhatás, tehát az árnyalatbeli különbségek a gyártástechnológia részét képezik. A kő természetességének hangsúlyozása érdekében itt fokozottan fontos technológiai követelmény a kövek több raklapból kevert beépítése. Ezeknél a termékeknél normális jelenség az egyes sorok közötti minimális színeltérés, így egy raklap felső sorának megjelenése nem feltétlenül egyezik a másik raklap felső sorával.

Mit jelent az, hogy antikolt térkő?

Az alkalmazott gyártástechnológiának köszönhetően ezen térkövek felülete koptatott megjelenésű, a lepattintott élek és a sarkok miatt formájuk gömbölydedebb. A tompább élek, az esetenként akár 1-3 cm-es letörések a sarkoknál azt a hatást erősítik, ami nélkül a beépített térkövek pár hónap után elvesztenék régies megjelenésüket.

Mik azok az időnként előforduló fehér foltok a térkő tetején, -mi okozza ezt?

Ez a jelenség általában egy mészfátyolképződés, amit mészkivirágzásnak szokás nevezni. Leggyakrabban a cement hidratációja során keletkező kalcium-hidroxid $\text{Ca}(\text{OH})_2$ okozza ezt. Időnként a környezetből felszívott, vízben oldódó sók is okozhatnak hasonló kivirágzást. A kalcium-hidroxid által okozott mészkivirágzás bizonyos időjárási körülmények között,

többnyire hideg, párás időben, döntően késő ősztől kora tavaszig jelentkezik. A termék mechanikai szilárdságát, tartósságát nem befolyásolja. Kereskedelmi forgalomban kapható mészfátyol eltávolítóval vagy háztartási ecet erősen hígított vizes oldatával általában megszüntethető a jelenség, de idővel magától is eltűnik. Környezetből felszívódó és foltos elszíneződést okozó anyagok esetén a szennyezőforrást kell megszüntetni.

Előforduló kisebb hibák

A kiszállított termékek 1 százalékánál előfordulhat a felületen cementcsomó vagy felcsípődés. Ezeket az elemeket javasoljuk, hogy vágáshoz használja fel.

Milyen szabványok alapján gyártunk?

A termékeink az MSZ EN 1338:2003, MSZ EN 1339:2003, MSZ EN 1340:2003, illetve az MSZ EN 771-3:2011+A1 szabványok követelményei szerint készülnek. Az általunk gyártott termékek rendeltetési célja: járdák, teraszok, kerti utak, kocsibejárók – építmények – járműforgalommal terhelt utak és terek burkolása, szegélyezése, eltérő funkciójú terek elválasztása.

A LEGFONTOSABB SZABÁLYOK A KIVITELEZÉssel KAPCSOLATOSAN

Egybefüggő felületre szabad-e több tételben vásárolni?

Nem ajánlott! Lehetőleg egyszerre vásárolja meg és szállíttassa le a teljes térkőmennyiséget, NE TÖBB TÉTELben! A nagy időkülönbséggel gyártott és beépített térkő szinte biztos, hogy színárnyalat-eltérést fog mutatni. Ennek oka az eltérő színű folyami kavics, cement és adalékok, valamint a beton kötésének első 24 órájára jellemző hőmérséklet és páratartalom, mely napról-napra változik. Mindezek következtében a bemutatott mintatermékek színe akár több árnyalattal is eltérhet a leszállított termékétől.

Hogyan érzük el, hogy a felület egyenletes színárnyalatot mutasson?

Nagyobb területek burkolása esetén a térkő beépítését egyidejűleg több raklapról egyenletesen keverve kell elvégezni, így foltmentes, természetes hatású, homogén felületet kapunk.

Mi az oka, hogy néha lepattog a térkő sarka?

Ezt az esetek döntő többségében az elégtelenül tömörített alaprétteg megsüllyedése okozza. Csak a megfelelően tömörített alaprétteg lehet süllyedésmentes burkolatot készíteni, így elkerülhetővé válik a térkövek sarkának összefeszüléséből adódó, jellemzően kagylóformájú, néhány mm-es lepattogzás. Gyakori hiba, hogy a személygépkocsi forgalomra méretezett térkövet $3,5$ tonna feletti terhelés éri. A felület ettől megsüllyed, a kövek összefeszülnek, a sarkok lepattognak. Tervezőkor alaposan át kell gondolni, hogy mi az a legnagyobb terhelés, ami a burkolatot érne fogja és arra kell méretezni az alaprétteget. Ez még akkor is fontos, ha a maximális terhelés csak évente egy-egy alkalommal vagy még ritkábban következik be.

Mekkora a helyes fugatávolság?

A térkő oldalán található távtartó plusz minimum 1 mm . Távtartó nélküli köveknél $2-3 \text{ mm}$. Vízáteresztő rétegrend esetében akár $10-20 \text{ mm}$ is megengedett.

Miért fontos, hogy a térkövek oldalán található technológiai távtartók ne feszüljenek egymásnak?

Az összefeszülés egyrészt növeli a lepattogzódások kockázatát, másrészt a térkő legkisebb méreteltérése görbe sorokat fog eredményezni. Ha egyszer úgy adódik, hogy javítani kell a burkolatot, akkor az összefeszült köveket nagyon nehéz kiszedni.

Alábetonozzanak a térkőnek?

Nagyobb terhelésre épített kiseleemes burkolatoknál, vízzáró ágyazat, vízzáró fuga esetén igen. Kisebb terhelésre épített, nem vízzáró burkolatok esetén lehetőleg ne, mivel így a betonalap és a térkő közti homok- vagy kavicságyazatban megáll a víz. Ez nagy valószínűséggel mészkivirágzást is okoz, terhelésre pedig elmozdulnak a kövek.

Miért ne használjunk fémlapos vibrátort a tömörítéshez?

A fémlapos vibrátor a fugázóhomokban található kavicszemcséket belepréseli a térkő felületébe és karcolóást okoz. Zökkenőmentes köveknél a lapvibrátor és a térkő közé szorult kavicsok akár a sarkok lepattogzását is okozhatják. Jó megoldás a műanyagbetétes vagy gumibetétes lapvibrátorok alkalmazása, HASZNÁLATUK KÖTELEZŐ!

Mi a teendő, ha mégis karcolódtott a felület?

Emiatt nem kell aggódni, néhány hónap alatt az eső hatására és a használat következtében a kisebb karcolások nem lesznek láthatóak.

KARBANTARTÁS

Miért kell a fugázóhomokot időnként pótolni?

Hagyományos homokbesöprés és homokágyazat esetében a szél, eső hatására és a használati forgalom eredményeként a homok egy része kipereg a fugákból. A megfelelő funkcióképesség fenntartása miatt kell a homokot pótolni, néha akár több hónapon keresztül. Ne feledjük, hogy kő és kő között a rugalmas kapcsolatot a fuga biztosítja. A fugáknál a homokhiány a térkő stabilitását veszélyezteti.

Mi történik, ha a locsolórendszerből rendszeresen víz kerül a térkőre?

A térkő színe egy idő után el fog halványulni, mivel a csapvíz jelentős mennyiségű oldott sót és mészkövet tartalmazhat. Az elpárolgó víz ezeket az oldott anyagokat a térkő felületén hagyja. A folyamat gyakori ismétlődése a burkolat erős színvesztését is okozhatja.

Mit kell tenni a lehullott falevéllal?

Javasoljuk, hogy mielőbb távolítsa el a térkő felületéről, mert az abból kioldódó anyagok elszínezhetik a térkő felszínét! Ez természetesen minden más szennyeződésre is igaz.

Télen használható olvasztósó?

Az általunk gyártott termékek olvasztósó-állóak az MSZ EN 1338, 1339 és 1340-es számú szabványoknak megfelelően. Azonban környezetvédelmi okok miatt inkább kalcium-klorid tartalmú jégoldót, illetve környezetbarát terméket válasszon (pl. zeolitot). Az interneten „kalcium-klorid jégmentesítő” címszó alatt több gyártó és forgalmazó ajánlata is megtalálható. Ne válasszon környezetkárosító terméket!

Mit lehet tenni, ha kifakult a térburkolat?

A levegőben szálló por és egyéb szennyeződések a felületbe mosódva a színek elhalványulását okozzák. Ezt a problémát kizárólag a felület tisztításával lehet orvosolni. Ez a tisztítás házilag nehezen kivitelezhető, mivel speciális nagynyomású mosóberendezést igényel. Az interneten több, tisztítást végző szakkivitelező is található „térkőtisztítás” címszó alatt.

ALKALMAZÁSI TANÁCSADÁS

Amennyiben tervezéssel, termékválasztással vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdése lenne, a tanacsadas@barabasteglako.hu e-mail címen várjuk megkeresését.

JELMAGYARÁZAT



SEMELYGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG

A termék személygépjárművel történő terhelése (max. $3,5$ tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022 útügyi műszaki előírás szerint történő beépítés mellett.



TEHERGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG

A termék tehergépjárművel történő terhelése (max. 44 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022 útügyi műszaki előírás szerint történő beépítés mellett.



KOMBI FORMA

A kombi termékek esetében egy termék több méretben készül, mely méretek vegyesen kerülnek a raklap egy sorára. Minden sorban azonos az egyes méretek mennyisége, ezáltal a rakásminta könnyen tervezhető. Kombi kövekből – az eltérő méreteknek köszönhetően – változatos és egyedi burkolatminták készíthetők. A kombi termékek legkisebb értékesítési mennyisége a sor.





VESZPRÉM (KÖZPONT)

8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

Mobil: +36 30 659 5049

GPS: sz: 47.1116617

h: 17.9007033

KISKUNLACHÁZA

2340 Kiskunlacháza, Vasút u. 6.

Mobil: +36 30 578 1990

GPS: sz: 47.1837772

h: 19.036367

FELSŐZSOLCA

3561 Felsőzsolca, Arnóti u. 4.

Mobil: +36 30 143 9354

GPS: sz: 48.1200201

h: 20.8582597

KAPCSOLAT

info@barabasteglako.hu

NYITVATARTÁS

hétfő - péntek: 7:00 - 15:30

szombat - vasárnap: ZÁRVA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

+36 30 010 9800

ugyfelszolgalat@barabasteglako.hu

ALKALMAZÁSTECHNIKA

tanacsadas@barabasteglako.hu

A gyártó honlapján található bruttó fogyasztói árak a Barabás Téglakő Kft. telephelyein érvényesek. A tényleges fogyasztói árak a kereskedő partnereinknél ezekből eltérőek lehetnek, így a pontos árakról és szállítási információkról érdeklődjön kereskedőinknél. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

A kiadványban szereplő képek és grafikák illusztrációk. Termékeink természetes alapanyagokból készülnek, emiatt - és nyomdatechnikai okokból - a térkövek valós színe eltérhet a katalógusban található fotókon láthatótól. Kérjük, a kiválasztott terméket vásárlás előtt minden esetben tekintse meg a kereskedő partnereinknél kihelyezett bemutatóállványokon. A nyomdai színeltérésekért és egyéb nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



A termékeket gyártja és forgalmazza:
Barabás Téglakő Kft., 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.



facebook/barabasteglakokft

www.barabasteglako.hu

Az Ön kereskedője: