

TÉRKÖKÍNÁLAT

ÚJ TERMÉKEK
SZÍNEK

AKTUÁLIS
AJÁNLATUNK



BARABÁS
TÉGLAKŐ

FÉLTÉGLAKŐ



Féltéglakő

Vastagság: 5 cm
Méret: 24x6 cm

Vastagság: 6 cm
Méret: 24x5 cm




Téglakő®

Vastagság: 5, 6, 8 cm
Méret: 12x24 cm

TÉGLAKŐ®



fahéj



3

sárga-piros



sárga-piros
5 cm / 6 cm



grafit
5 cm / 6 cm


TérkőDekor




Az Ön ára:




Ft/m²




fahéj
5 cm / 8 cm



sárga-piros
5 cm / 6 cm / 8 cm




piros
5 cm




barna
5 cm



grafit
5 cm



antracit-barna
5 cm / 8 cm




vörös-barna
6 cm



Badacsony

Vastagság: 6 cm

Méret: 11,2x19,1 cm / 15x19,1 cm / 22,5x19,1 cm vegyesen

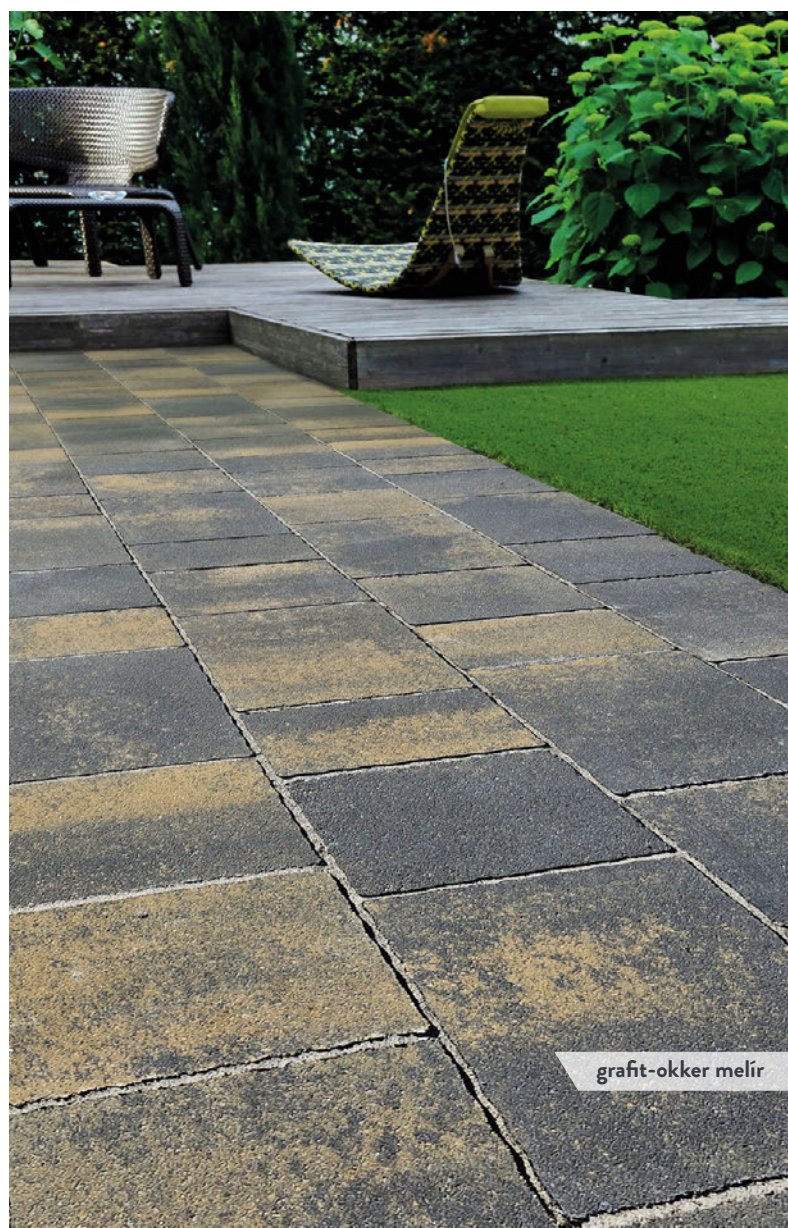

terra-antracit melír

grafit-okker melír

Az Ön ára:



Ft/m²

BADACSONY



lazac-barna melír




lazac-barna melír



grafit-okker melír



terra-antracit melír



fahéj melír







Somló Trió

Vastagság: 6 cm


Méret: 10x20 cm / 20x20 cm / 30x20 cm vegyesen



szürke




homokkő



holdfény



rozsdabarna



ezüst-antracit



SOMLÓ TRIÓ



Az Ön ára:



Ft/m²



mokka-karamell



Vértés

Vastagság: 6 cm

Méret: 12,5x25 cm / 25x25 cm / 37,5x25 cm vegyesen



Az Ön ára:




Ft/m²




VÉRTES



agyagos homok



agyagos homok



mokka-karamell






obszidián



Elegante Gránitkő

Vastagság: 6 cm

Méret: 12,5x25 cm / 25x25 cm / 37,5x25 cm vegyesen

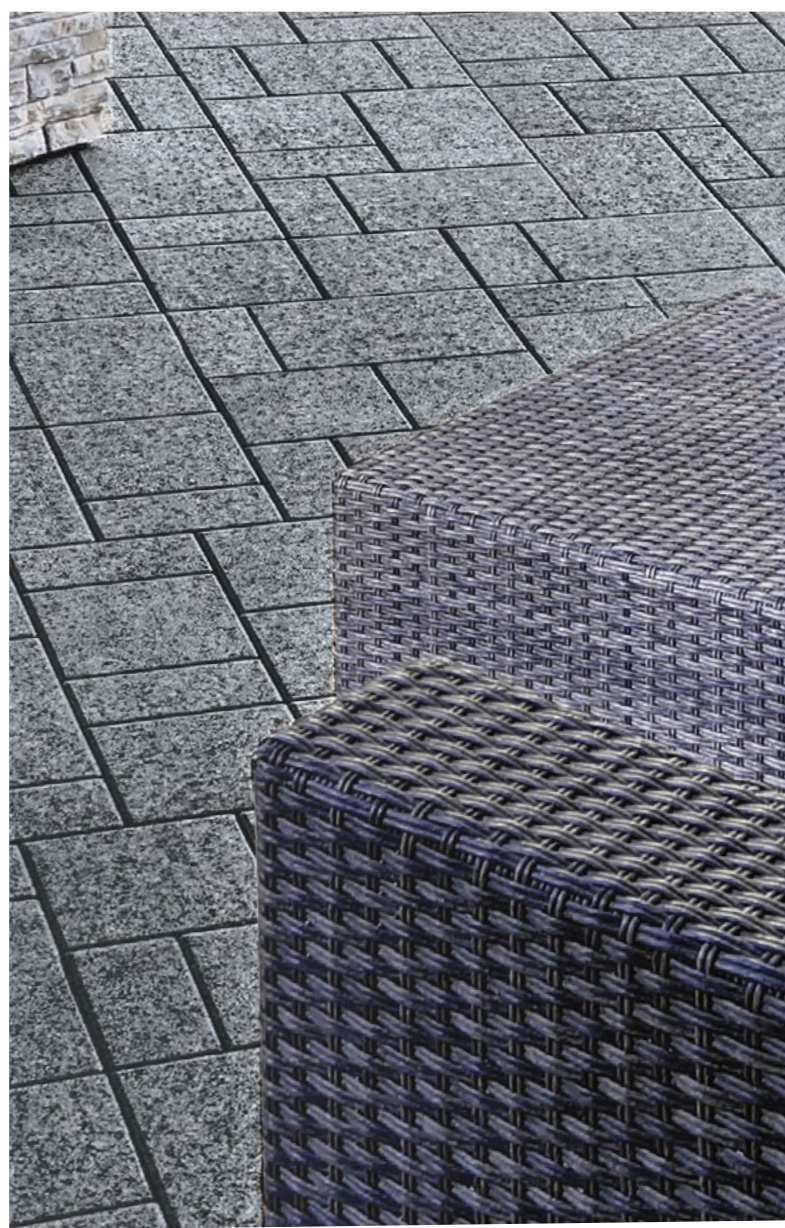


Az Ön ára:




Ft/m²



bézs



obszidián



bézs





aranypart



Fuerte

Vastagság: 6 cm

Méret: 30x30 cm / 45x30 cm / 60x30 cm vegyesen



vanília

Az Ön ára:




Ft/m²




ÚJ
SZÍNEK


FUERTE




bézs gránit



vanília



aranypart



viharfelhő



LEGYEN A TÉRKŐ VALÓBAN AZ UDVAR DÍSZE!



Egyre elterjedtebb, hogy térkövezéskor a kiválasztott termék nem önmagában, hanem eltérő színű vagy típusú térkövekből álló díszítősorral lezárva kerül beépítésre. Ezek a **díszítősorok megtörik a burkolt felület egyhangúságát, látványosabbá, elegánsabbá teszik a teret**, ráadásul választásukkal a térkövezés nem tart tovább és nem is költségesebb!

Nálunk – az iparágban egyedülálló módon – elérhetőek olyan dekoratív burkolattervek, melyekhez díszítőköveket is használunk. **A kiválasztott kombinációra** a térkövezni kívánt terület néhány paraméterének megadásával **menyiségi kalkulációt és költségbecslést készítünk**, mely országos kereskedőhálózatunkban azonnal meg is rendelhető.


Fedezze fel a térkövekben rejlő kombinációs lehetőségeket, vegye igénybe TérkőDekor szolgáltatásunkat és rendelje meg csomagban az Önnek tetsző összeállítást a szükséges kiegészítőkkel!

Miért érdemes a TérkőDekort választania?


- **EXKLUZÍV**
ezek a kombinációk kizárólag a Barabás TérkőDekor csomagjában választhatóak, így udvara páratlan, egyedi megjelenést kap
- **PONTOS**
az Önnek tetsző termékkombinációra konkrét anyagmenyiséget számolunk – nemcsak a térkövek, hanem a kiegészítők (szegély, fugázóhomok, geotextília) vonatkozásában is
- **EGYSZERŰ**
a kiválasztott termékcsomagra vonatkozó indikatív ajánlat néhány kattintással elkészíthető (a program listaárakkal számol, mely nem veszi figyelembe az időszakos kedvezményeket, akciókat)
- **KÉNYELMES**
rendelést követően a teljes csomagot összekészítjük és címre szállítjuk



a TérkőDekor programot keresse weboldalunkon:
barabasteglako.hu/terko-kalkulator



antracit



fehér



BARABÁS GYORSSZEGÉLY



RÖGZÍTŐSZEG



Méret: 260x76 mm
Kiszámlálás: 12 db/csomag

INNOVÁCIÓ A TÉKÖVEZÉSBEN

A Barabás Gyorsszegély a beton kerti szegély kiváltására kifejlesztett új technológia, amely **a térkövek szélének betonozásmentes megtámasztására szolgál**. Felhasználható 5-8 cm vastagságú térkövekhez és kőburkolatokhoz, gyártótól függetlenül, akár 7,5 tonnás, közepes forgalmi terhelésig.

Anyaga 90%-ban újrahasznosított PVC, beépítése környezetbarát, élettartama alatt többször is újra lerakható.

MIÉRT JOBB?



Drasztikusan csökkenti a szegélyépítés idejét, hiszen használatával elmarad a hagyományos kerti szegélyhez kapcsolódó földmunka (alap kiásása), építési idő (szegélyek vágása, rögzítése) és várakozási idő (beton szilárdulása).



A Barabás Gyorsszegély egy rendkívül gazdaságos megoldás, hiszen használata egyszerű, segédanyag igénye minimális, beépítési ideje jóval rövidebb, mint a beton kerti szegélynek.



A térkővel egyidőben kerül beépítésre, ezért pozíciója a kövek méretéhez igazítható, így az egyenes szakaszokon a térkövek vágási szükséglete akár nullára is csökkenthető.



Egyenes és ívben hajlítható kivitelben készül, ezért bonyolult, egyedi vonalvezetésű szegélyezéshez is kiváló.



Megjelenése diszkrét, gyakorlatilag láthatatlan, mégis rendkívül ellenálló szerkezet.



A Barabás Gyorsszegély kézi szerszámmal könnyedén méretre vágható és néhány szeggel rögzíthető.



A térkő felületén átjutó vizet engedi oldalirányban kifolyni, ezáltal csökken a felület mészkivirágzásának és megsüllyedésének kockázata.



Nem szívja el a talajból a nedvességet, így a fű nem ég ki mellette.



Környezetbarát, mivel előállítás és beépítése során jelentős CO₂ kibocsátást takarítunk meg.

MIÉRT ÉRI MEG?



A Barabás Gyorsszegély beépítésének összköltsége majdnem fele akkora, mint a beton kerti szegélyé. Ez hogyan lehetséges?

Használatával jelentősen gyorsabb a kivitelezés, mert

- rögzítése betonozás nélkül, méterenként 6 db huzalszeggel történik,
- minimális súlya miatt (kb. 1 kg/méter) drasztikusan csökken a szegély és a beépítéséhez szükséges eszközök, illetve segédanyagok szállítási költsége,
- betonozásmentes technológia lévén, a beépítése kevésbé függ az időjárástól.



további tartalmakért látogasson el Youtube csatornánkra:
[youtube.com/@barabasteglako](https://www.youtube.com/@barabasteglako)

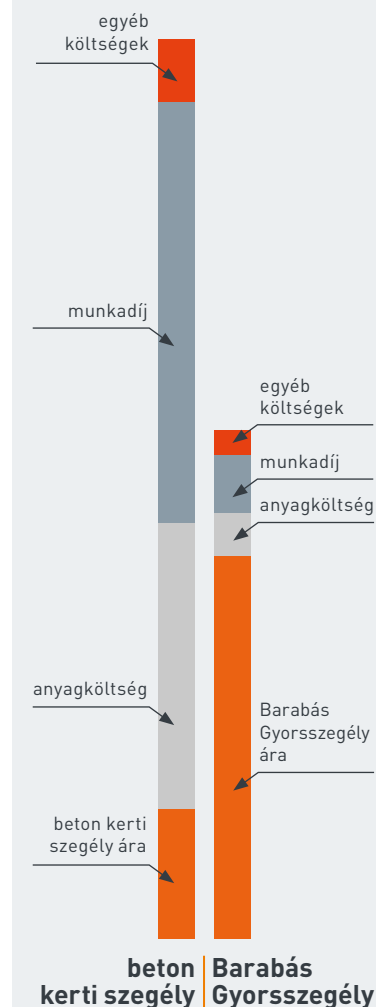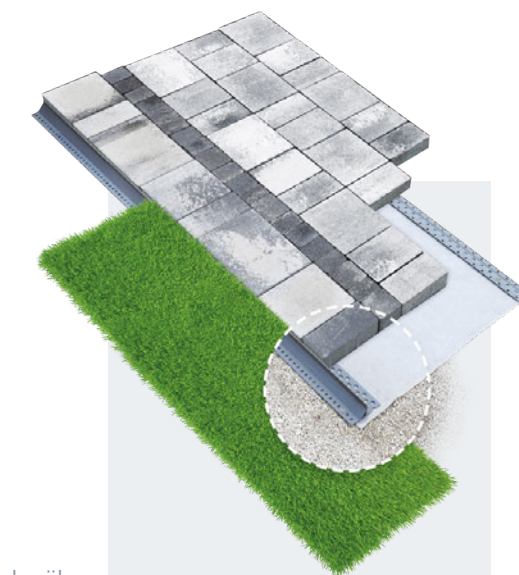


Az Ön ára:

Ft/m²



egyenes



íves


GERECSE



RÁBA



antracit



szürke
5 cm / 6 cm / 8 cm




fehér
5 cm / 6 cm



antracit
5 cm / 6 cm




bézs gránit
6 cm




grafit melír
6 cm



Vastagság: 5 cm / 6 cm / 8 cm Méret: 10x20 cm



szürke




fahéj melír



Vastagság: 6 cm Méret: 10x30 cm

fahéj melír

Az Ön ára:



Ft/m²

18 TÉRKÖKÍNÁLAT

Az Ön ára:



Ft/m²

BARABÁS
TEGLAKO

19

ZENGŐ




szürke

Az Ön ára:



Ft/m²

20 TÉRKÖKÍNÁLAT



szürke

Vastagság: 6 cm Méret: 40x40 cm



ANTIKOLT BLOKKELEM




barna



sárga-piros

Vastagság: 15 cm Méret: 40x20 cm



barna



grafit

Az Ön ára:



Ft/m²

BARABÁS
TEGLAKO 21

TÉGLAKŐ® KERÍTÉSENDSZER



LEGFONTOSABB ÉRVEK A TÉGLAKŐ® KERÍTÉSENDSZER MELLETT


- esztétikus megjelenés
- többféle színösszeállításban is rendelhető
- a helyszíni adottságokhoz és a megrendelői igényekhez illeszkedő méretek
pillérek 120-198 cm között, lábazati elemek 36-72 cm között választhatók (mérettáblázatból)
- az alapvasalatok a csomag részét képezik
- nem igényel burkolást, vakolást, színezést
- gyors kivitelezés
az előrefalazott elemeknek köszönhetően a helyszíni beépítés ideje jelentősen lerövidül (egy 20-30 méteres kerítés összeállítása az alapozást követően egy nap alatt elkészül)
- helyszíni falazással akár tovább is bővíthető
- a Téglakővel burkolt felületekkel izlésesen kombinálható
- megrendelés előtt tanácsadási, konzultációs lehetőséget biztosítunk

A TÉGLAKŐ® KERÍTÉSENDSZER BEÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK

FONTOS!
A TERVEZETT KERÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ELEM KIVÁLASZTÁSA MINDEN ESETBEN SZAKKIVITELEZŐ ÁLTAL ELVÉGZETT FELMÉRÉS ALAPJÁN TÖRTÉNI!

- Az előrefalazott kerítéselemek a helyszínen előre elkészített alapozást, alaptesteket igényelnek.
- Az előzetesen elkészítendő alaptesteket, azok vasalását és a betonacél „kitüskézést” – mint minden kerítés esetén – a terület talajadottságainak, valamint a tervezett kerítéselemre jutó terhelés (pl. nyílókápu) figyelembevételével, egyedileg kell méretezni, megtervezni.
- Az oszlopok és pillérelemek alaptestekre történő telepítésekor az előírt minőségű ragasztót kell alkalmazni.
- A kerítésoszlopok belső magjának kibetonozását a telepítést követően, a szükséges betonacélok elhelyezése után kell elvégezni.
- Az előregyártott Téglakő® kerítéselemekből elkészített építmény, az oszlopok magjához használt beton kötését és szilárdulását követően válik stabilná, teherbíróvá és látja el feladatát.
- A kerítéshez csak olyan szerkezet rögzíthető, csak olyan függesztett kapuval terhelhető, ami a tervezésnél (az oszlopméretek kiválasztásakor és a vasalt betonmag méretezésekor) már figyelembe lett véve.

PÉLDA EGY 8,68 M HOSSZÚ KERÍTÉSSZAKASZ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA

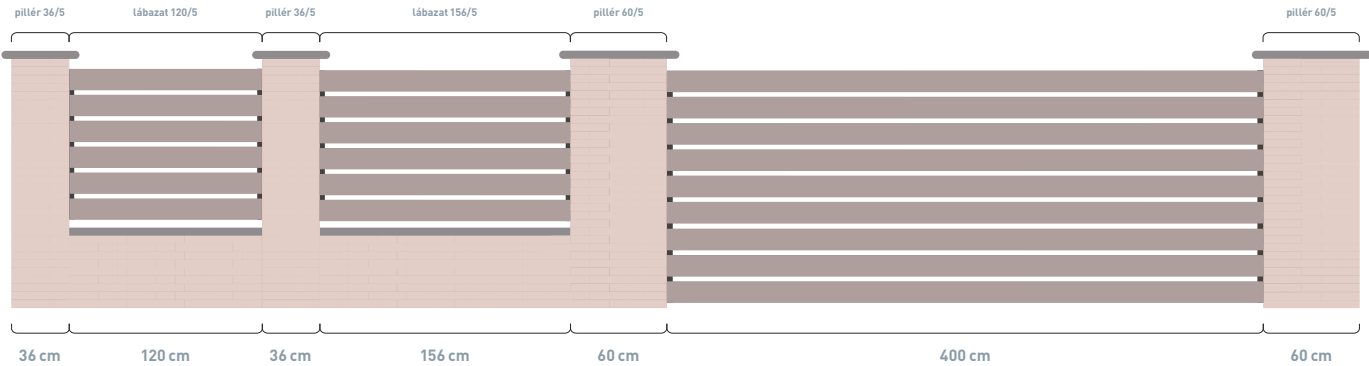

SZÁLLÍTÁS

A rendelésre gyártott kerítéselemek raklapra csomagolva (a lábazati elemek 1, a pillérek 3 részre bontva) kerülnek kiszállításra a kivitelezés helyszínére. Az elemek pontos beépítési helyre történő emelése a kerítést kivitelező szakemberek feladata.

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

- postaláda beépítés (minimális pillérszélesség 60 cm)
- csengő vagy kaputelefon előkészítés
- grafit díszcsík a pilléreken és lábazati elemeken - felár nélkül

MŰSZAKI TANÁCSADÁS

Amennyiben a megfelelő kerítéselemek kiválasztásában segítségre van szüksége, írjon nekünk:


tanacsadas@barabasteglako.hu

A fedlapon a Téglakövek közötti rések helyszíni fugázása javasolt a beépítés környezetéhez leginkább illeszkedő színű kültéri fugázóanyaggal [fugával]. A Téglakő® kerítésrendszer elemeinek szállítására - a termék speciális jellege miatt - minden esetben egyedi kalkulációt készítünk. A kerítésbetétek és a rögzítési pontok kialakítása nem képezik a rendszer részét.


barna

Az Ön ára:


Ft/m²




fahéj




sárga-piros




piros



barna



grafit



antracit-barna

EGYEDI KERÍTÉSBETÉT




Kerítéstervező EGYEDI TERV PERCEK ALATT!

Kerítést szeretne, de nem tudja, hogy tervezze meg?


Kerítéstervező szoftverünk segítségével pár perc alatt összeállíthatja új Téglakő® kerítésrendszerének méretezett tervét!

Hogyan működik?


A Barabás Kerítéstervező egy, a honlapunkon elérhető program, mely a kerítésre vonatkozó néhány paraméter megadását, illetve a kerítéselemek (pillér, lábazat) kívánt méretének kiválasztását követően javaslatot tesz a kerítés kialakítására. Összesíti a kerítéshez szükséges elemeket, melyekre egy költségbecslést is készít (a program listaárakkal számol, mely nem veszi figyelembe az időszakos kedvezményeket, akciókat).

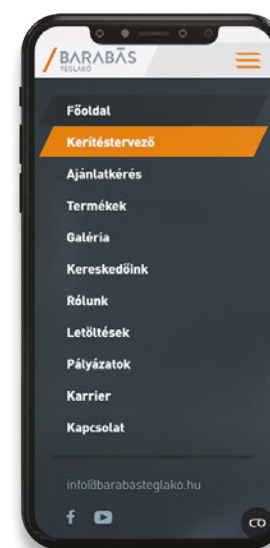


1. Látogasson el weboldalunkra és nyissa meg a programot.

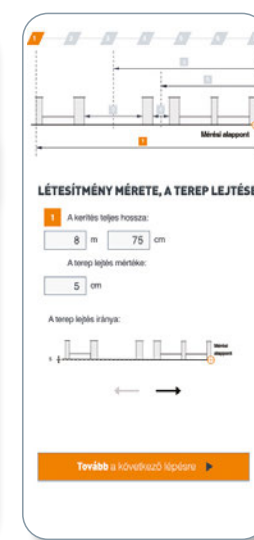


2. Adja meg a kerítés helyének pontos paramétereit.

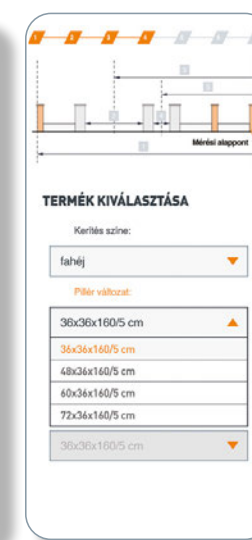

3. Határozza meg a kapuk és pillérek méretét.

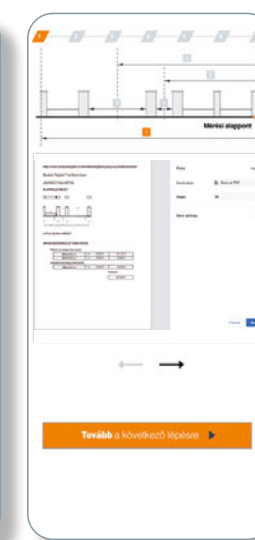

4. Nyomtassa ki vagy mentse el a tervet és a tételösszesítőt.

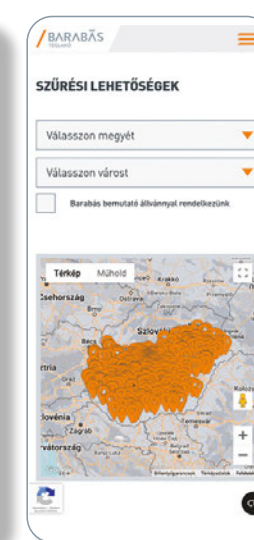

5. Rendelje meg az Önhöz legközelebbi kereskedő partnerünknél.

AJÁNLATKÉRÉS

keritesbetet@barabasteglako.hu

- 100%-ban rozsdamentes alapanyag – időtálló minőség
- szabadon választható, akár teljesen egyedi mintázat
- RAL színskálából választott strukturált porfestés
- igény szerint helyszíni beépítéssel, címre szállítással vagy telephelyi átadással
- bármilyen kerítésrendszerhez telepíthető



A Kerítéstervező programot keresse weboldalunkon!
keritestervezo.barabasteglako.hu

LÉPCSŐELEM



holdfény



holdfény

bézs gránit

Magasság: 15 cm Méret: 100x40 cm

Az Ön ára:

Ft/m²

VIRÁGTARTÓ



szürke



szürke

Magasság: 20 cm Méret: 34x29 cm

Az Ön ára:

Ft/m²

TÉGLAKŐ® LÉPCSŐELEM



sárga-piros



sárga-piros

antracit-barna

Magasság: 15 cm Méret: 96x36 cm

Az Ön ára:

Ft/m²

TÉGLAKŐ® KERTI DÍSZPILLÉR



barna



fahéj

sárga-piros

piros

barna

grafit

antracit-barna

Magasság: 85 cm Méret: 36x36 cm

Az Ön ára:

Ft/m²

GYEPHÉZAGOS



szürke



szürke



Magasság: 10 cm Méret: 60x40 cm

Az Ön ára:

 Ft/m²

BETON KERTI SZEGÉLY



barna melír



szürke



antracit



barna melír



sárga-piros

Az Ön ára:


 Ft/m²

Magasság: 5 cm Méret: 100x20 cm

MŰANYAG GYEPRÁCS



fekete



zöld



fekete



fehér

SÁVJELÖLŐ



Magasság: 3 cm Méret: 40x40 cm

Az Ön ára:

 Ft/m²

KVARC FUGÁZÓHOMOK



szürkésbarna



szürkésbarna

Kiszerezés: 25 kg műanyag zsák

Az Ön ára:

 Ft/m²

RENDELÉS

Mit kell figyelembe venni a rendelésnél?

Az egyes térkőtípusok vastagságuk és formájuk alapján eltérő teherbírású burkolatok kialakítására alkalmasak, amit a kiválasztásnál is figyelembe kell venni.

Egybefüggő térkőfelületre egy tételben kell megvásárolni a szükséges térkőmennyiséget, mivel az eltérő gyártási dátumú térkövek között nagyobb valószínűséggel mutatkozhat színárnyalat-eltérés. Ennek oka az eltérő színű homok, kavics és cement mellett a beton kötésének első időszakára jellemző, napról-napra változó hőmérséklet és páratartalom. Mindezek következtében a kiszállításra kerülő termék színe árnyalati eltéréseket mutathat a mintatermékhez képest.

A térburkolat kivitelezéséhez a kialakítástól függő vágások miatt a számolt mennyiséghez képest akár jelentősen több térkőre is szükség lehet.

ÁTVÉTEL

Mit kell ellenőrizni?

A rendelt termékek kiszállításakor minden esetben ellenőrizni kell a termék fajtáját, színét, mennyiségét, sérülésmentességét, valamint azt, hogy azonos termékek esetén a gyártás dátuma is megegyező legyen.

Mit tegyen, ha átvételkor hibát, eltérést észlel?

Mennyiségi eltérés, látható sérülés, színeltérés vagy bárminemű minőségi kifogás esetén, még a BEÉPÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával! Ilyen esetben A TERMÉK BEÉPÍTÉSÉT NEM SZABAD MEGKEZDENI! Jogos panaszát orvosolni fogjuk.

A BETON TÉRKÖVEK TULAJDONSÁGAI

Miből készülnek a térkövek és a betontermékek?

A térkövek, betontermékek szürke és/vagy színezett betonból készülnek. A beton alapanyaga természetes kő, cement, víz, színezőanyagok és egyéb adalékok.

Követelmények és megfelelés

Termékeink rendeltetési célját, valamint a vonatkozó követelményeknek és előírásoknak történő megfelelést az egyes termékek vagy termékcsoportok teljesítménynyilatkozatai tartalmazzák. A teljesítménynyilatkozatok a weboldalunkon (barabasteglako.hu) megtalálhatóak és onnan letölthetők.

Térkövek méretpontossága

(MSZ EN 1338:2003 termékszabvány szerint)
A névleges mérethez képest megengedett eltérések: hosszúság, szélesség ±2 mm, vastagság ±3 mm

Milyen jellegzetessége van a melírozott és a gránitos felülettel gyártott térköveknek?

A melírozott és a gránitos felülettel ellátott termékeinknél több szín véletlenszerű keveredéséből alakul ki a kívánt színhatás, tehát az árnyalatbeli különbségek a gyártástechnológia részét képezik. Ezeknél a termékeknél normális jelenség az egyes sorok közötti eltérés a színben és a mintázatban, így egy adott raklap felső sorának megjelenése nem fog megegyezni egy másik raklap felső sorával.

A Téglakő és az Antikolt blokkelem esetében mit jelent, hogy „antikolt”?
Az alkalmazott gyártástechnológiának köszönhetően ezen kövek felülete koptatott megjelenésű, formájuk gömbölydedebb. Az antikolás során a kövek egymáshoz ütődve kopnak, a felületek karcolódnak, a sarkok és az élek pedig részben lepattannak, csorbulnak, így adva ki az elvárt megjelenést.

A tompább élek – a Téglaköveknél akár 3 cm-es, az Antikolt blokkelemeknél akár 5 cm-es letörések – azt a hatást erősítik, ami nélkül a beépített kövek pár hónap után elveszítenék régies megjelenésüket.

Mik azok az időnként előforduló fehér foltok a termékeken, mi okozza ezt?

A betontermékek kötőanyagául szolgáló cement kötése során kalcium-hidroxid [Ca(OH)₂] keletkezik, ami a levegő szén-dioxid tartalmával (CO₂) reakcióba lépve a frissbeton felületén egy mészfátyolt [CaCo₃] hoz létre, azaz a frissbeton eredetileg sötét színe a megszilárdult betonra jellemző világosabb árnyalatra változik. Ha ez a jelenség akár már gyártás után a rakatokban, vagy lerakást (beépítést) követően utólag foltokban intenzívebben jelentkezik, azt „mészkivirágzásnak” nevezzük. Ez a termék mechanikai szilárdságát, tartósságát nem befolyásolja. A betonnál, amely a térkövek alapanyaga, a gyártást követő vagy környezeti hatásokra bekövetkező mészkivirágzás kizárása műszakilag – a technológia jelen állása szerint – nem lehetséges, így nem is képezheti reklamáció tárgyát. A gyártás után jelentkező mészkivirágzás a lerakást (beépítést) követő pár hónapon belül magától eltűnik, de kereskedelmi forgalomban kapható mészfátyol-eltávolítóval vagy háztartási ecet erősen hígított vizes oldatával is kezelhető a jelenség. Környezetből felszívódó és foltos elszíneződést okozó anyagok esetén a szennyezőforrást kell megszüntetni.

Előforduló kisebb hibák

A kiszállított termékek 1%-ánál előfordulhat a felületen cementcsomó vagy felcsípődés. Ezeket az elemeket javasolt a vágást igénylő részekhez felhasználni.

TÉRBURKOLATOK TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

A térburkolatok tervezésekor és kivitelezésekor a kislelemes burkolatokra vonatkozó e-ÚT 06.03.43:2022 Ütügyi Műszaki Előírásban foglaltakat kell figyelembe venni.

TÉRBURKOLATOK KIVITELEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZABÁLYOK

Milyen alépítmény kell, alábetonozzanak a térkőnek?

A térkőburkolatok alá a környezeti és a talajadottságok, valamint a várható terhek figyelembevételével megtervezett, általában többrétegű alépítményt kell készíteni. A térköveket az alépítményre kerülő 3-5 cm vastag ágyazatba (2/4 kőzúzalék) kell fektetni. Nagyobb terhelésre épített térburkolatoknál, vagy például alapincézett épületek mellé készülő járdák esetén indokolt az alábetonozás, de ebben az esetben a térkőfelületnek, így az alá készülő ágyazatnak is, vízzárónak kell lennie. Kedvező talajadottságok és kisebb terhelés esetén, amikor nem szükséges vízzáró burkolat, az alépítményben ne legyen beton, mivel a betonalap és a térkövek közti ágyazatban így megállna a víz. Az ágyazatban megálló víz nagy valószínűséggel okoz tartós mészkivirágzást, terhelés hatására pedig könnyebben elmozdulnak a térkövek.

A térkőfelületet úgy kell kialakítani, hogy a hosszirányú lejtés legalább 0,5%, a kereszt irányú lejtés legalább 2% legyen.

Hogyan érzük el, hogy a felület egyenletes színárnyalatot mutasson?

Kivitelezéskor a termékek beépítését egyidejűleg több (2-3) raklapról egyenletesen keverve kell elvégezni, így foltmentes, természetes hatású, homogén felületet kapunk. Kisebb felhasználás esetén a rendelkezésre álló teljes mennyiséget kell keverni.

Mekkora a megfelelő fugatávolság?

Távtartó nélküli köveknél legalább 2-3 mm. A távtartóval rendelkező kövek sem érhetnek össze, a térkő oldalán található távtartó és a szomszéd kő között is legalább 1 mm távolság legyen. Vízáteresztő rétegrend esetében a fugatávolság akár 10-20 mm lehet. Betonlapra készülő térkőburkolat esetén a fugát is vízzáróként, speciális előkevert fugázóhomokkal kell készíteni.

Miért fontos, hogy a térkövek, távtartós térkövek esetén a technológiai távtartók ne feszüljenek egymásnak?

Az összefeszülés egyrészt növeli a lepattogzódás kockázatát, másrészt a térkő legkisebb méreteltérése is görbe sorokat fog eredményezni. Az összefeszült térköveket nagyon nehéz kiszedni, cserélni, a felületet bármely okból javítani.

Mi az oka annak, ha letörik vagy lepattogzik a térkő sarka?

Az esetek döntő többségében a rosszul kialakított, nem megfelelő teherbírású, vagy elégtelenül tömörített alapréteg megsüllyedése. Csak az elvárt teherbírású és megfelelően tömörített alaprétegre lehet süllyedésmentes burkolatot készíteni, így elkerülhetővé válik a térkövek elmozdulása, a sarkuk összefeszüléséből adódó, jellemzően kagylóformájú lepattogzás. Gyakori hiba, hogy a személygépkocsi forgalomra méretezett térkőfelületre tehergépkocsival hajtanak fel. Tervezéskor át kell gondolni, hogy mi az a legnagyobb terhelés, ami a burkolatot érheti és arra kell méretezni az alapréteget is. Ez még akkor is fontos, ha a maximális terhelés csak egy-egy alkalommal következik be.

Tömörítés, vibrálás

Az ágyazatba lerakott és fugázóhomokkal kitöltött térkőfelületet gumi- vagy műanyag alátétes lapvibrátorral kell a kívánt szilárdságúra, síkra tömöríteni. A Gypephézagos térkővel készült felületet nem szabad tömöríteni, vibrálni.

Miért ne használjunk fémlapos vibrátort a tömörítéshez?

A fémlapos vibrátor a fugázóhomokban található kavicszemcséket belepréseli a térkő felületébe és karcolódást okoz. Zökkenőmentes köveknél a lapvibrátor és a térkő közé szorult kavicsok akár a sarkok lepattogzását is okozhatják.

Mi a teendő, ha mégis karcolódott a felület?

Néhány hónap után az eső hatására és a használat következtében a kisebb karcolódások már nem lesznek láthatóak.

KARBANTARTÁS

Miért kell a fugázóhomokat időnként pótolni?

Hagyományos fugázóhomokkal történő fugakitöltés esetén a szél, eső hatására és a használati forgalom következtében a homok egy része kipereg a fugákból. A térkőfelület egységességének fenntartása céljából a homokot időnként pótolni kell. Ne feledjük, hogy térkő és térkő között a rugalmas kapcsolatot a fuga biztosítja. A fugáknál a homokhiány a térkő stabilitását veszélyezteti.

Mi történhet, ha egy locsolórendszerből rendszeresen víz kerül a térkőre?

A vezetékes vagy a fűrt kutakból származó víz helyenként jelentős mennyiségű oldott só, ásványi anyagot (pl. ún. keményvíz) tartalmazhat. Az ilyen vízzel rendszeresen érintkező térkövek felületén a víz elpárolgása után az oldott anyagok ottmaradnak, így a térkövek színe egy idő után elhalványulhat, bemattulhat vagy pl. nagy vastartalmú víztől barnás elszíneződés jelenhet meg a felületen. A folyamat gyakori ismétlődése a burkolat erős színvesztését is okozhatja.

Mit kell tenni a lehullott falevéllel?

Javasoljuk, hogy a falevelet mielőbb távolítsa el a térkő felületéről, mert az abból kioldódó anyagok elszínezhetik a térkő felszínét! Ez természetesen minden más szennyeződésre is igaz.

Mit lehet tenni, ha kifakult, bemattult vagy elszíneződött a térburkolat?

A használatból adódó szennyezőanyagok, levegőben szálló por és egyéb szennyeződések a felületbe mosódva a színek elhalványulását okozzák. Ezt a problémát kizárólag a felület tisztításával, esetenként speciális tisztítószerrel lehet orvosolni. Ez a tisztítás házilag nehezen kivitelezhető, mivel szennyezőanyagtól függően speciális tapasztalatot, nagynyomású mosóberendezést igényel. Az interneten több, tisztítást végző szakkivitelező is található „térkőtisztítás” címszó alatt.

Télen használható olvasztósó?


„Fagymentesítés” kapcsán beszélhetünk jégolvasztásról és csúszásmentesítésről, amiből számunkra általában az utóbbi a fontos. Habár az általunk gyártott termékek olvasztósóállóak, a jégolvasztó anyagok, így a nátrium-kloridnál környezetkímélőbb kalcium-klorid sem „növénybarát”. Csúszásmentesítéshez klorid-mentes, perlit vagy zeolit tartalmú csúszásgátló, környezetbarát szóróanyagot javasolunk.

Reklamáció

A folyamatos ellenőrzés ellenére előfordulhat, hogy termékeink minőségével összefüggésben kérdés merül fel. Esetleges észrevételét, panaszát az átvételt követően, még a beépítés előtt jelezze a vásárlás helyén.

Panaszt, reklamációt csak a vásárlást igazoló számla bemutatásával együtt tudunk elfogadni. Nem képezheti reklamáció tárgyát: tűréshatáron belüli méreteltérés, mészkivirágzás, használatból adódó szennyeződés és elszíneződés, kivitelezésből adódó hiba.

JELMAGYARÁZAT	
	SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG A termék személygépjárművel történő terhelése (max. 3,5 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022 Ütügyi Műszaki Előírás szerint történő beépítés mellett.
	TEHERGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG A termék tehergépjárművel történő terhelése (max. 44 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022 Ütügyi Műszaki Előírás szerint történő beépítés mellett.
	KOMBI FORMA A kombi termékek esetében egy termék több méretben készül, mely méretek vegyesen kerülnek a raklap egy sorára. Minden sorban azonos az egyes méretek mennyisége, ezáltal a rakásminta könnyen tervezhető. Kombi kövekből – az eltérő méreteknek köszönhetően – változatos és egyedi burkolatminták készíthetők. A kombi termékek legkisebb értékesítési mennyisége a sor.

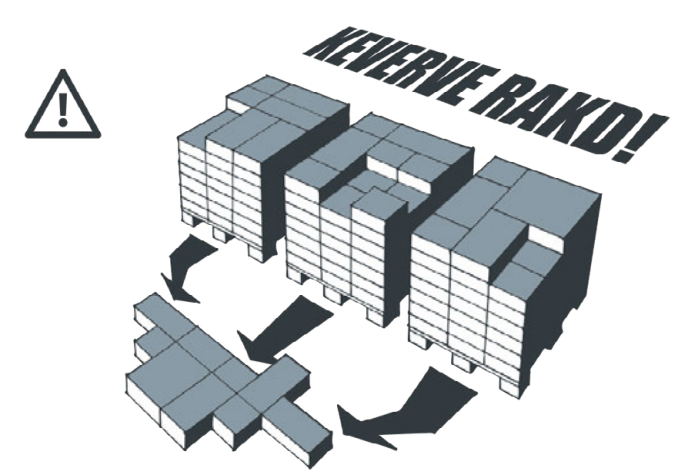

KAPCSOLAT

8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

+36 30 659 5049

info@barabasteglako.hu

NYITVATARTÁS

hétfő - péntek: 7:00 - 15:30

szombat - vasárnap: ZÁRVA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

+36 30 010 9800

ugyfelszolgalat@barabasteglako.hu

ALKALMAZÁSTECHNIKA

tanacsadas@barabasteglako.hu

 barabasteglako.hu

 barabasteglakokft

 barabas_teglako

 @barabasteglako

 @barabasteglako

A gyártó honlapján található bruttó fogyasztói árak a Barabás Téglakő Kft. veszprémi telephelyén érvényesek. A tényleges fogyasztói árak a kereskedő partnereinknél ezektől eltérőek lehetnek, ezért a pontos árakról és szállítási feltételekről érdeklődjön kereskedőinknél. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

A kiadványban szereplő képek és grafikák illusztrációk. Termékeink természetes alapanyagokból készülnek, emiatt - és nyomdatechnikai okokból - a térkövek valós színe eltérhet a katalógus fotóin láthatótól. Kérjük, a kiválasztott terméket vásárlás előtt minden esetben tekintse meg a kereskedő partnereinknél kihelyezett bemutatóállványokon. A nyomdai színeltérésekért és egyéb nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



A termékeket gyártja és forgalmazza:
Barabás Téglakő Kft., 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

ÉRVÉNYES: 2025. szeptember 1-jétől visszavonásig

Az Ön kereskedője: